

**ALUGARBE**

COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

REYNAERS XS 68SISTEMA DE BATENTE
SÉRIE CORTE TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS


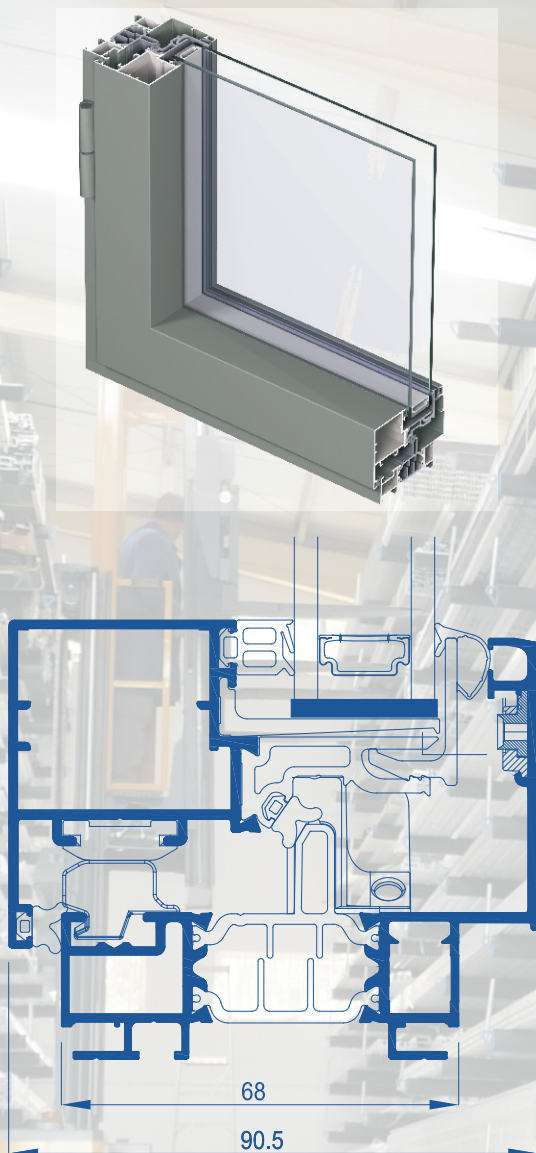
Sistema de batente com corte térmico;
Aplicação de vidros até 53 mm;
Kit de rodízios até 90 Kg por folha em janela de batente e 120 Kg em oscilobatente;
Largura do aro de 68 mm;
Perfil aro + folha de 72mm;
Sistema que permite a uniformidade da caixilharia vista do exterior, de forma que não se distinga as partes fixas das móveis;
Sistema adaptado para mobilidade reduzida;

Graças à sua tecnologia inovadora, o sistema XS 68 para janelas e portas de batente com folha oculta oferece liberdade de integração e cores, tornando-a ideal para os arquitetos e proprietários dos edifícios. Esta solução universal e eficaz adequa-se a todos os projetos, novos ou de reabilitação, estando em **conformidade com as normas mais exigentes (CSTB), inclusivamente para as construções BBC (Construção com consumo energético baixo).**



GINGER CEBTP

Organismo Notificado N°0074

Sistema XS 68, janela de batente de uma folha (1) e duas folhas (2)

Resistência à acção do vento	A3
Permeabilidade ao ar	4
Estanquidade à água	9A
Substâncias perigosas	NPD
Resistência mecânica de dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	44 (-1,-3)

***Coeficiente de transmissão térmica (Uw)**

XS 68 (1) - 900L x 1480H mm e Ug = 1,0 W/m²K 1,5 W/m²K

XS 68 (2) - 1600L x 2180H mm e Ug = 1,0 W/m²K 1,4 W/m²K

XS 68 (1) - 900L x 2180H mm e Ug = 0,6 W/m²K 1,1 W/m²K

