

ALUGARBE



Sistema de Correr Elevável

Série Corte Térmico

Série Extrusal B.095 LV

LightView

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO




ALUGARBE

COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

PERFIL CENTRAL

UM SISTEMA DE CORRER DISCRETO
PARA ENVIDRAÇADOS POUCO DISCRETOS

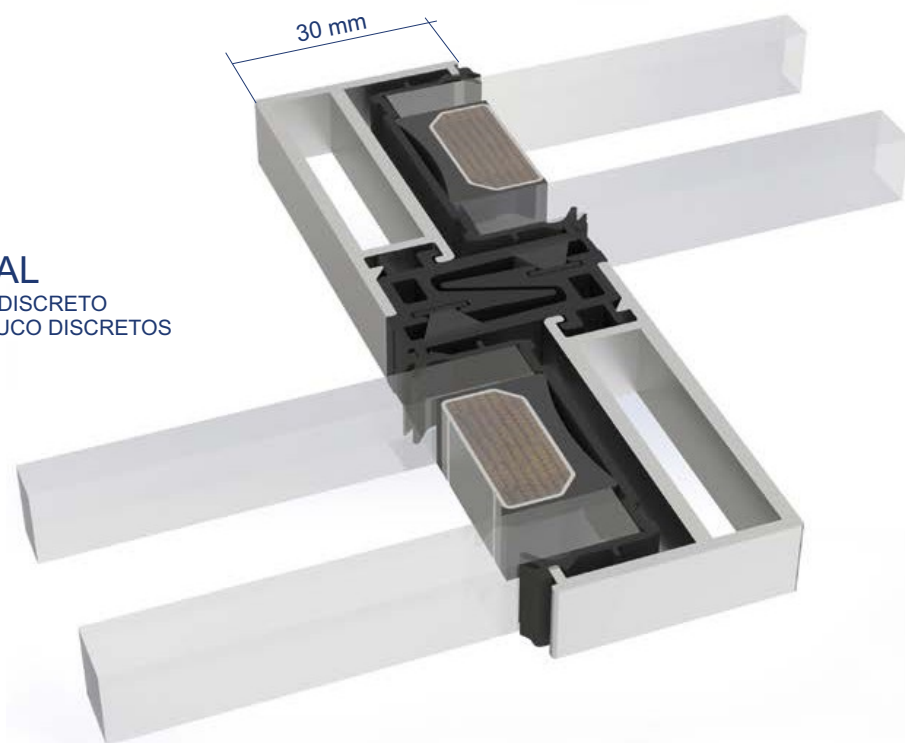

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

	Tipo	2 Rails	3 Rails
Profundidade	Aro fixo	112,5 mm	171,5 mm
	Aro folha móvel	47 mm	
Altura da soleira (a embutir)		45,5 mm	
Vista folha		70 mm	
Vista couceira		30 mm	
Corte aro fixo		45° / 90°	
Corte aro móvel		90°	
Largura máxima da folha		3000 mm	
Altura máxima da folha		3000 mm	
Peso máximo / folha		320 Kg	
Enchimento		28 mm / 30 mm / 32 mm 34 mm / 36 mm	
Bicolor		Sim	
Aplicação		Construção nova / Renovação	






DESEMPENHOS

Coeficiente de Transmissão térmica U_w

Valor declarado de referência



Vidro U_g 1.0 $W/m^2 K^{-1}$

1.4

EN ISO 10077-1

Dimensão:
6000 mm x 3000 mm

CLASS



A+

Janela 2 Folhas: 3600 mm x 2200 mm
Vidro: $U_g=1,1 W/m^2 K^{-1}$

Vidro U_g	Janela U_w
2.8 $W/m^2 K^{-1}$	3.0 $W/m^2 K^{-1}$
1.8 $W/m^2 K^{-1}$	2.1 $W/m^2 K^{-1}$
1.0 $W/m^2 K^{-1}$	1.4 $W/m^2 K^{-1}$

Ensaio Tipo Inicial

Boletim de ensaio: CXL 111/21. Organismo notificado nº0856
Dimensão: 3600 mm x 2200 mm. Janela composta por 2 folhas de correr

Permeabilidade ao ar (pressão máx. ensaio / EN12207)	Classe 4
Estanquidade à água (EN12208)	Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210)	Classe B1

Desempenho Acústico


Rw=31dB

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.

U_w – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho.
Quanto menor, melhor a performance térmica.

R_w – Índice de isolamento acústico do caixilho.
Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

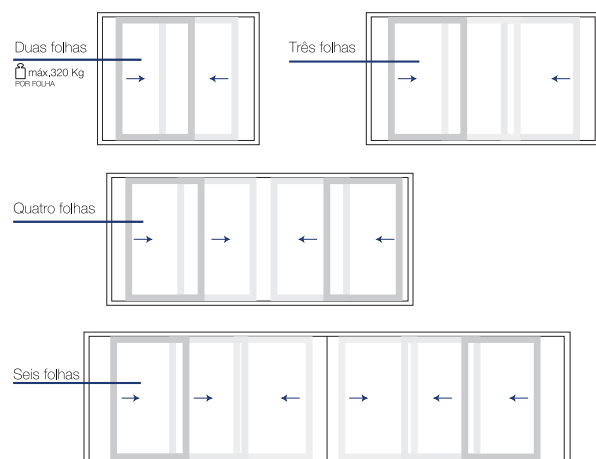

PUXADORES E FECHOS



PERFIS DE ALUMÍNIO

Termicamente melhorados (RPT)

Poliâmidas PA 6.6 GF 25 (25% em fibra de vidro): 24 mm e 28 mm.

Deslizamento sobre perfil em alumínio anodizado a 25 μ e à cor natural.

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas:


$R_{p0,2} \geq 120$ MPa.

$R_m \geq 160$ MPa.

$A_{50mm} \geq 6\%$.




SOLUÇÃO BASE - SOLEIRA

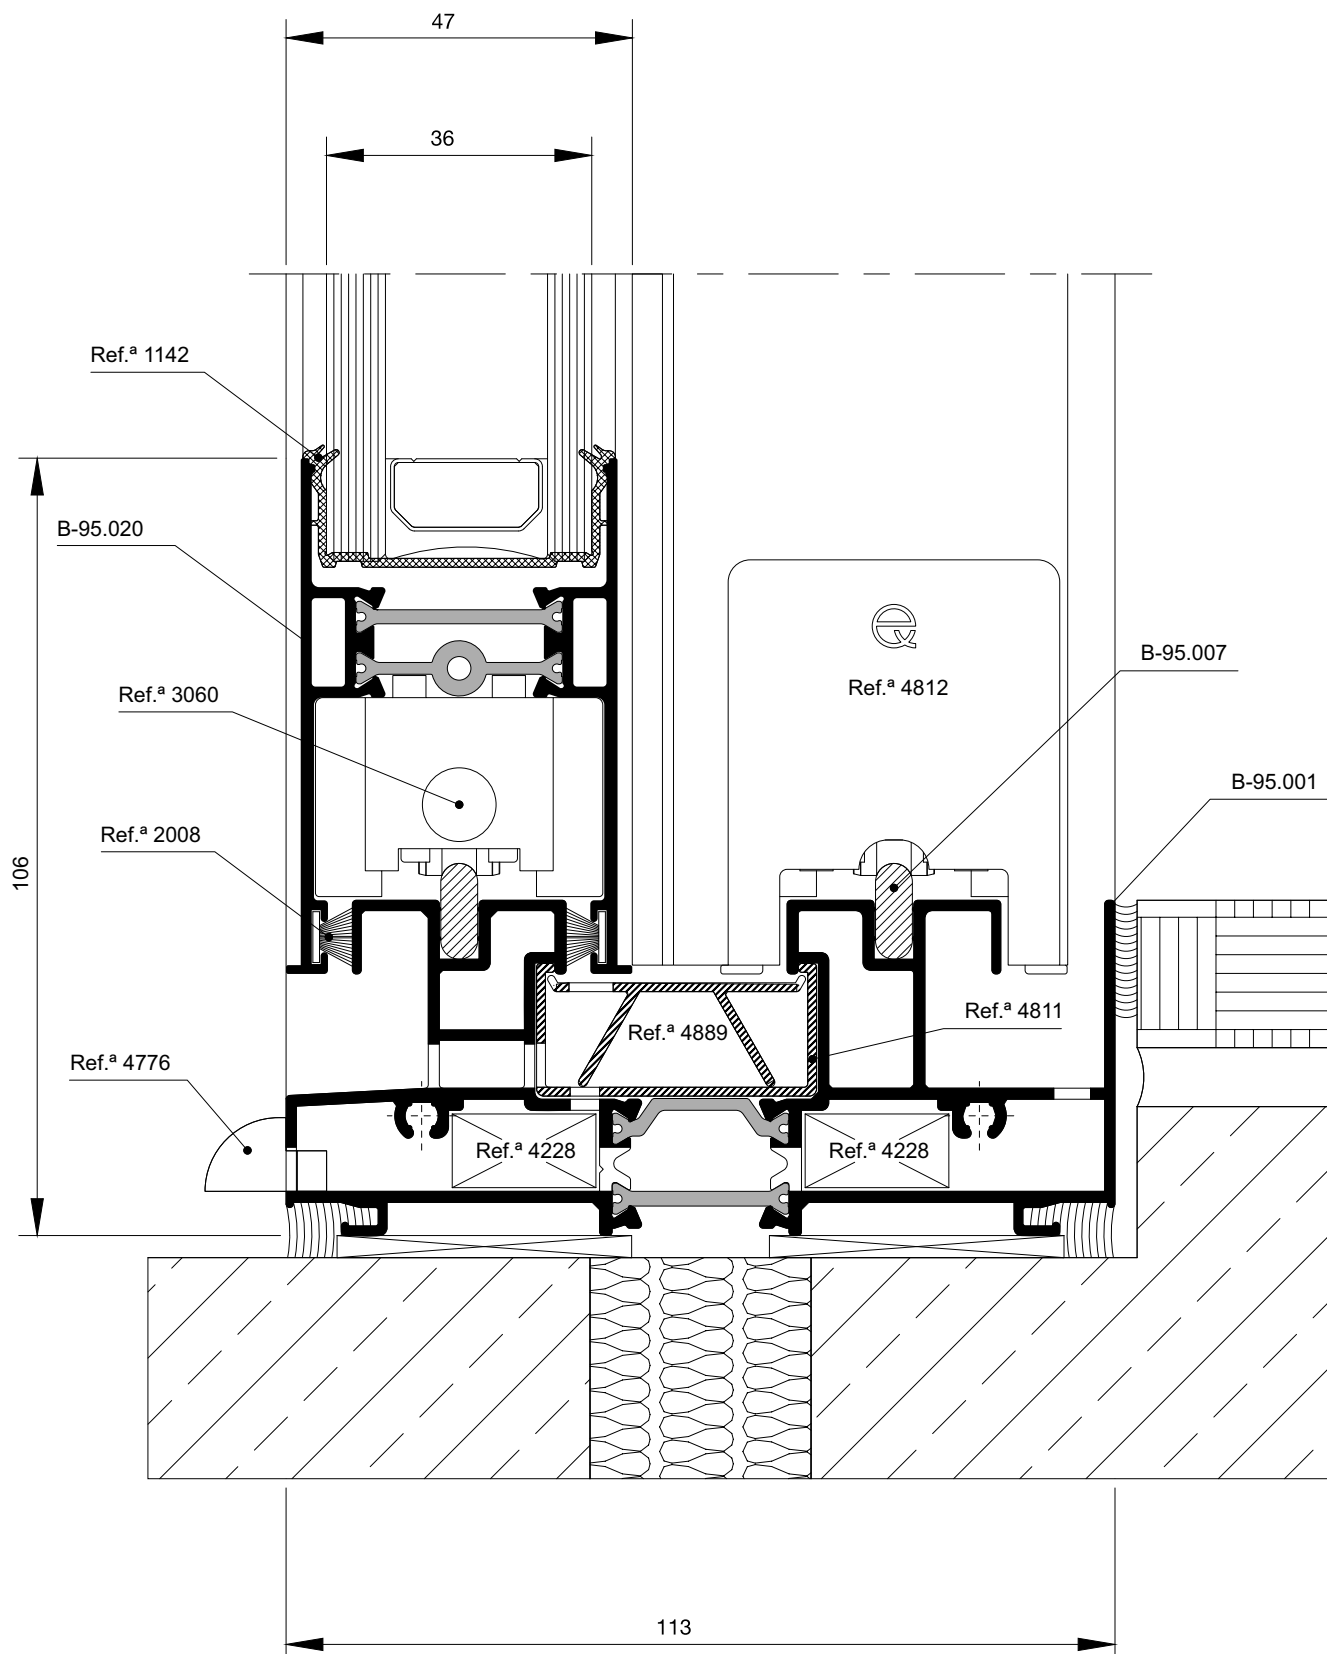




SOLUÇÃO BASE - PRUMADA LATERAL

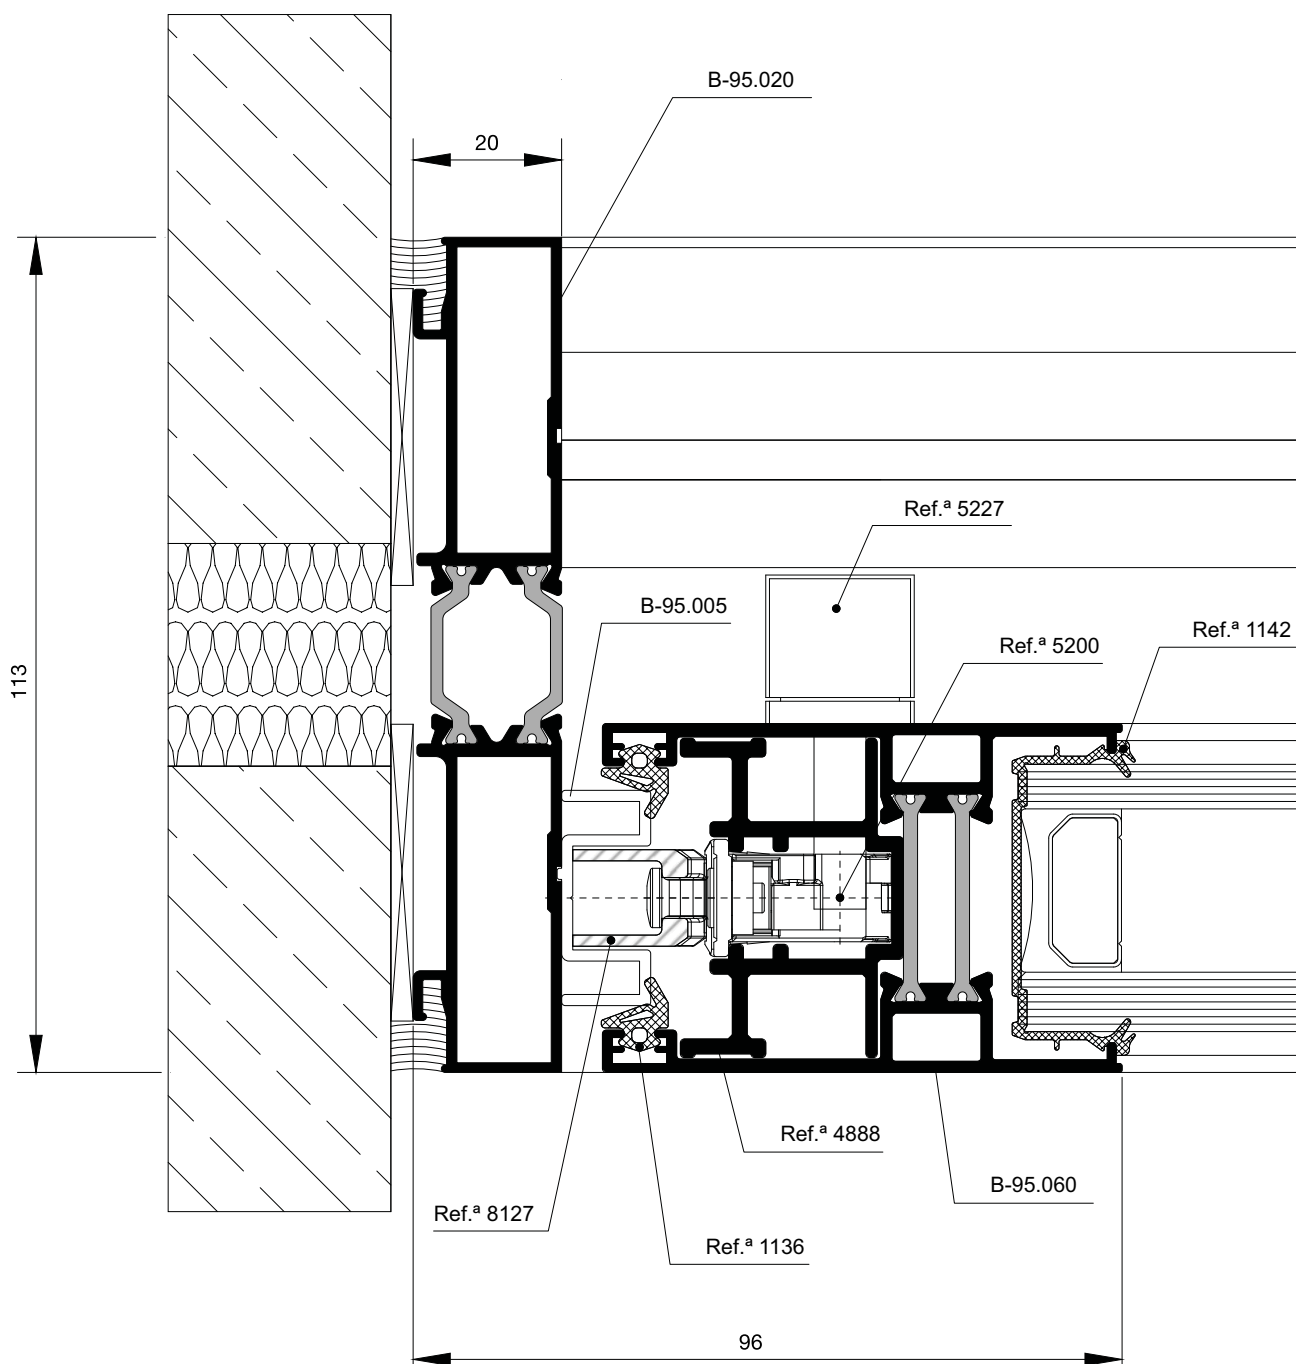



SOLUÇÃO BASE - PRUMADA CENTRAL

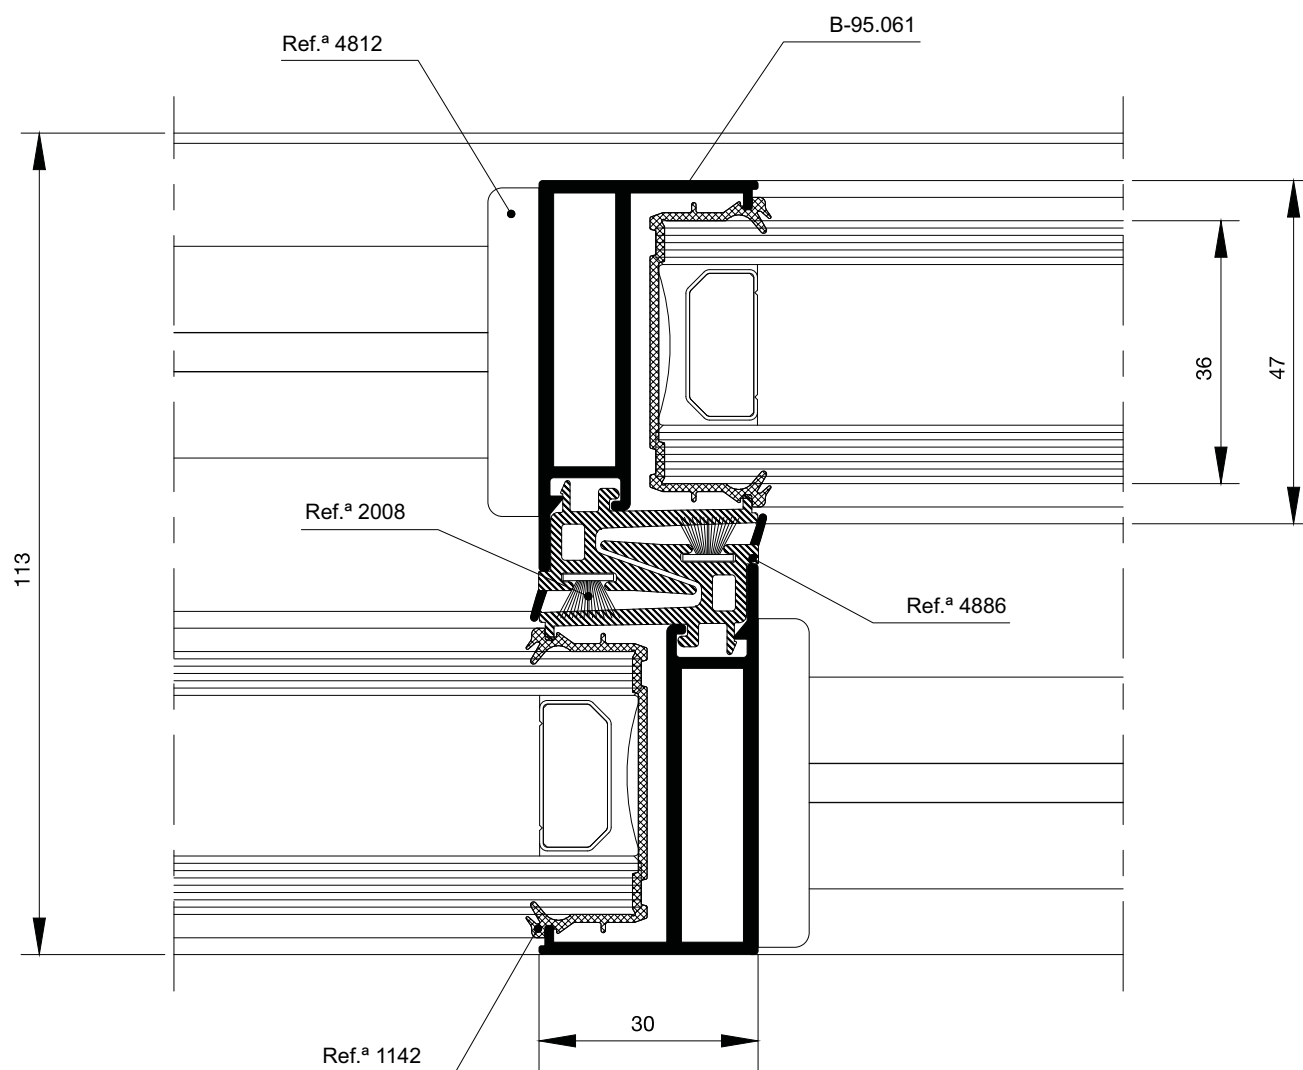



Referência	Secção	Descrição	Stock
B-95.001		Aro Fixo Perimetral	•
B-95.002		Aro Fixo Lateral	•
B-95.003		Aro Fixo Perimetral Tri-Rail	•
B-95.004		Aro Fixo Lateral Tri-Rail	•
B-95.044		Aro Fixo Perimetral Quadri-Rail	•
B-95.040		Aro Fixo Lateral Quadri-Rail	•
B-95.005		Perfil P/Aro Fixo Lateral	•
B-95.007		Deslizador	•
B-95.017		Folha de Canto	•
B-95.018		Complemento Folha de Canto	•
B-95.019		«Capa» P/Aro Fixo	•
B-95.020		Travessa de Rodízio	•
B-95.043		Postiço Central 3/4 Folhas	•
B-95.060		Folha Lateral	•
B-95.061		Prumada Central Minimalista	•
B-95.062		Prumada Central Reforçada Minimalista	•
B-95.072		Perfil P/Rede Mosquiteira	•
B-95.080		Perfil de Ligação 113X15mm	
B-95.081		Remate 117X30mm	
B-95.082		Remate 170X15.2mm	
A-100.83		Remate 62X60mm	

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO



ALUGARBE

COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.







Referência	Secção	Descrição	Stock
A-100.84		Remate 32X30mm	•
L60X15		Cantoneira 60X15mm	
L40X20		Cantoneira 40X20mm	
L20X12		Cantoneira 20X12mm	



ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

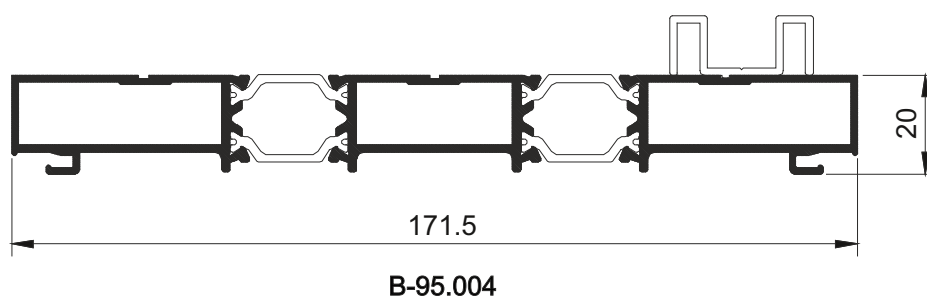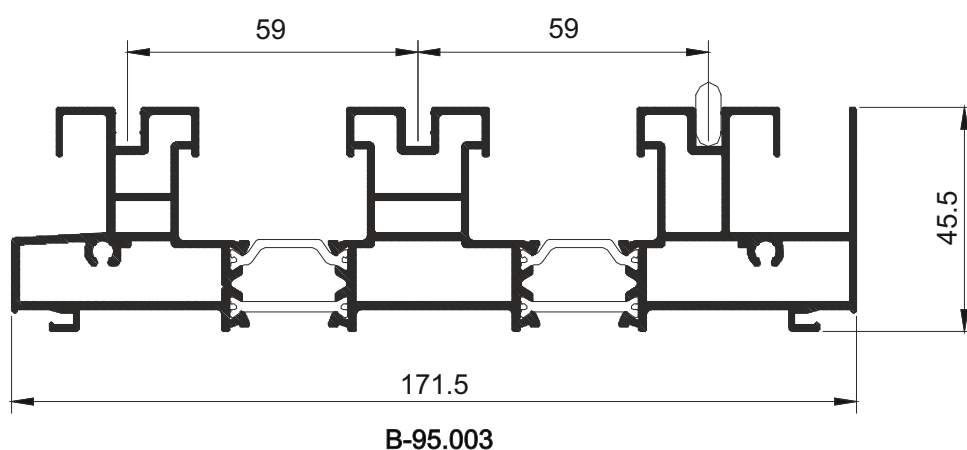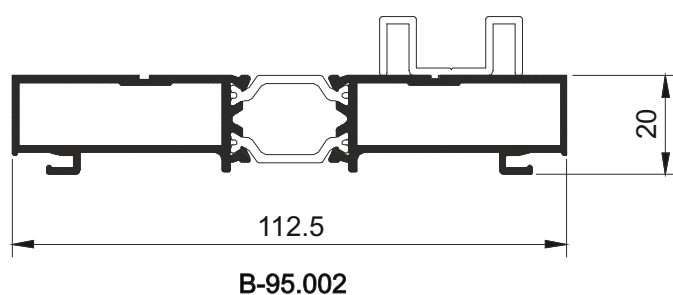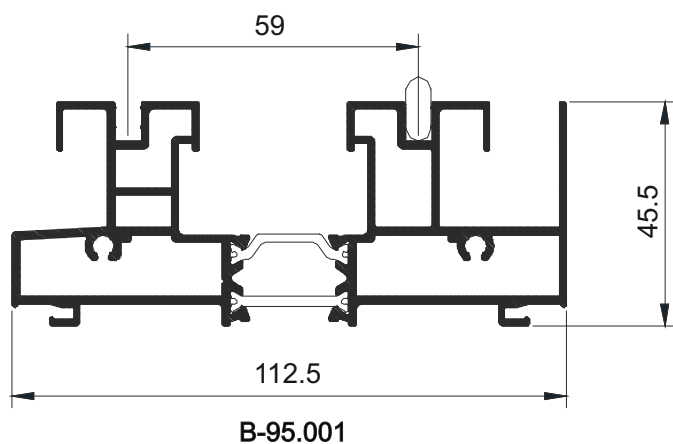


EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO




ALUGARBE


COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

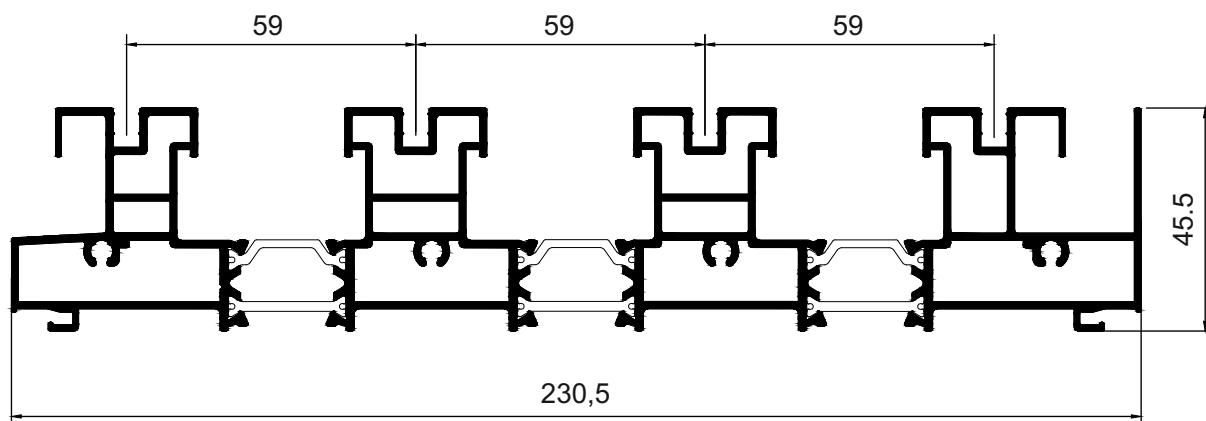


B-95.044

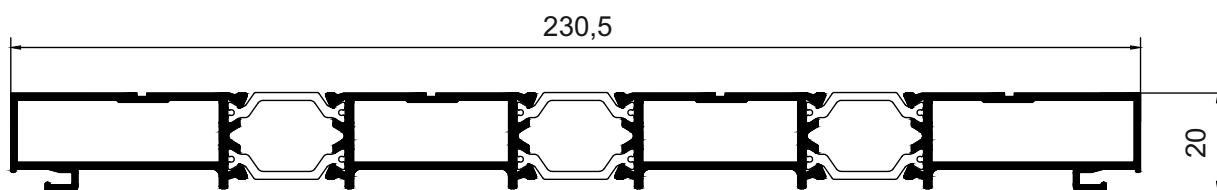


B-95.040

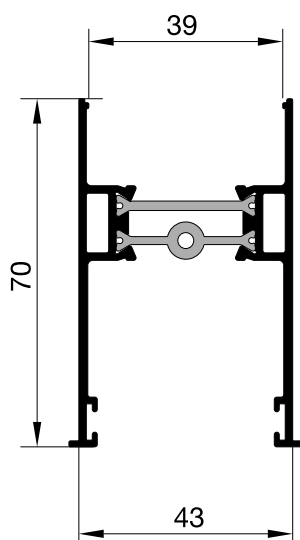


B-95.020

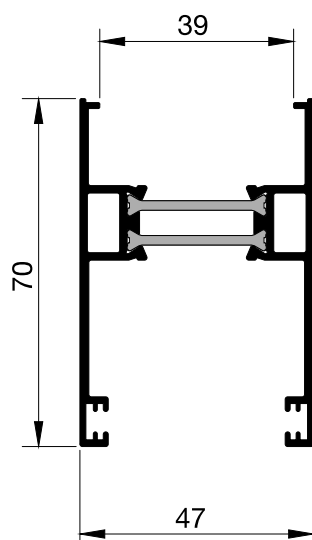


B-95.060

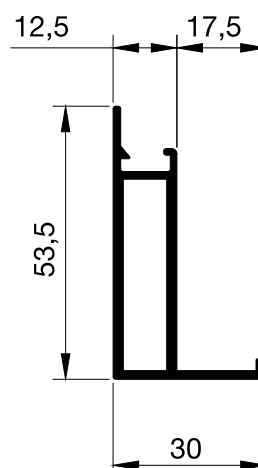

B-95.061

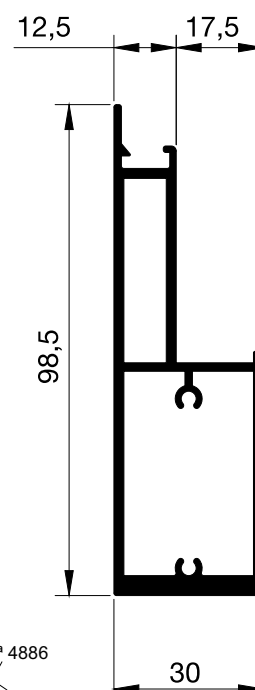

B-95.062











ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.


EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

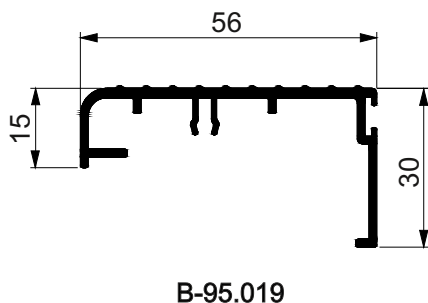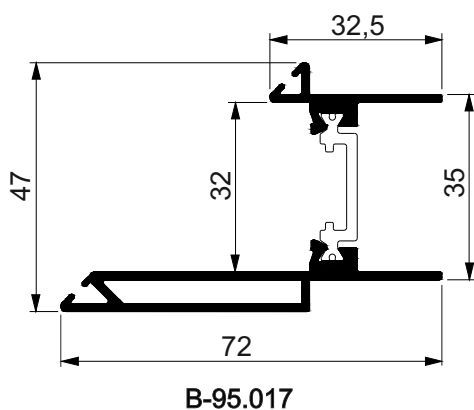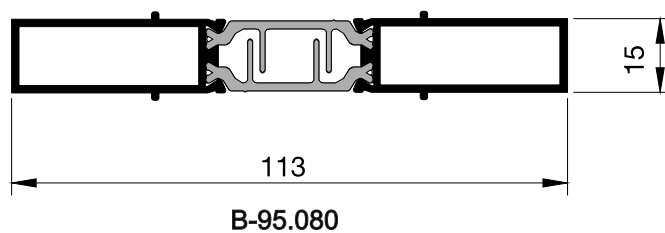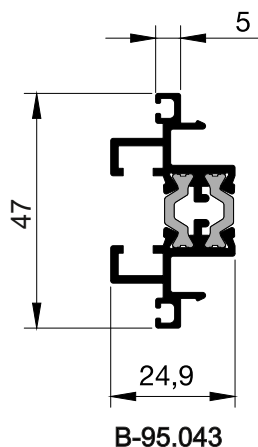





PERFIS DE REMATE

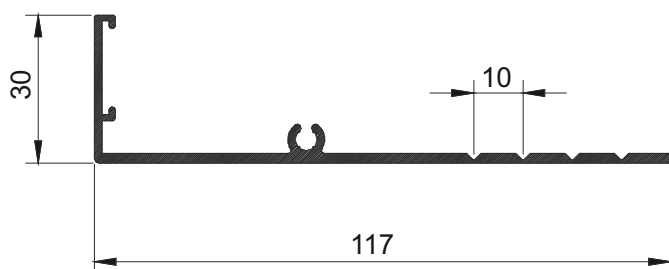


A-100.81




A-100.84

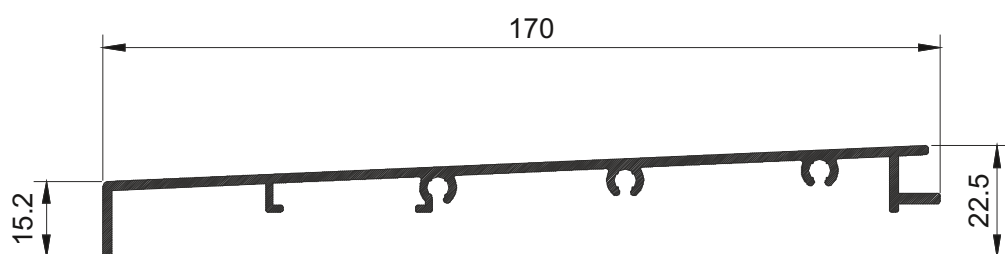


A-100.82

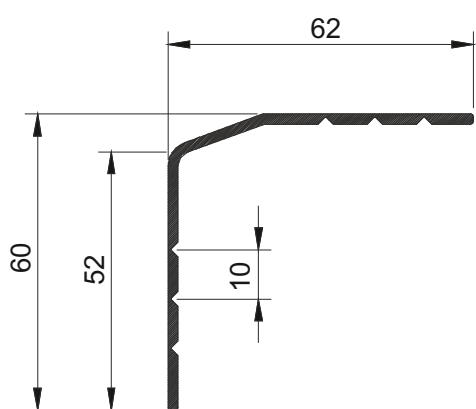


A-100.83




L 20X12



L 40x20

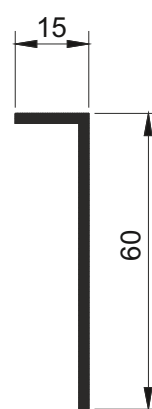


L 60x15

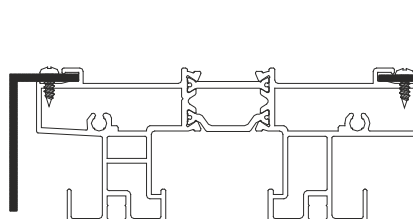





Ref.^a 1142

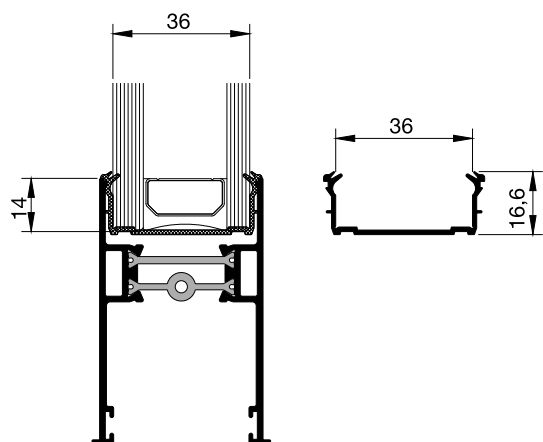


Ref.^a 1143

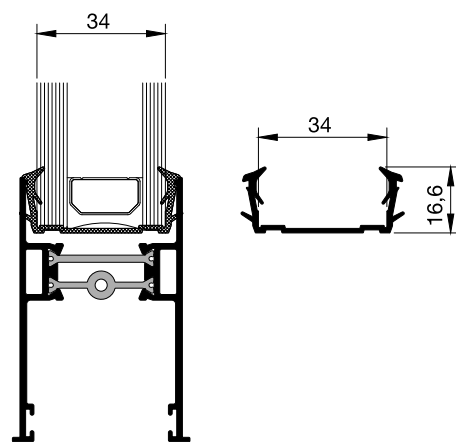


Ref.^a 1144

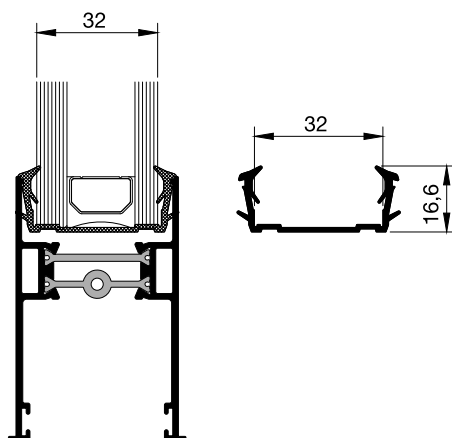

Ref.^a 1145

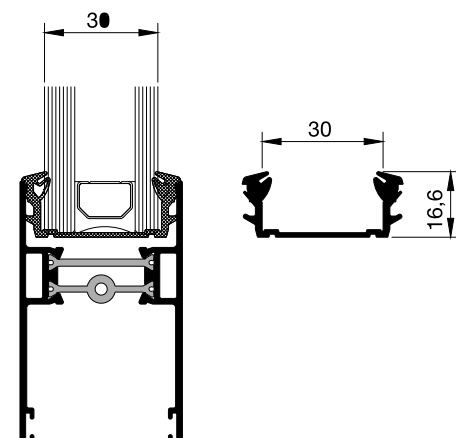

Ref.^a 1146

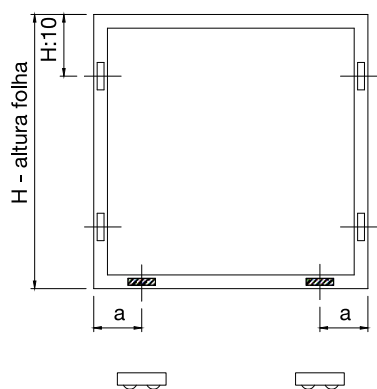





■ - Calços de apoio

□ - Calços periféricos

a) Alinhados com os rodízios






TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS REDE MOSQUITEIRA

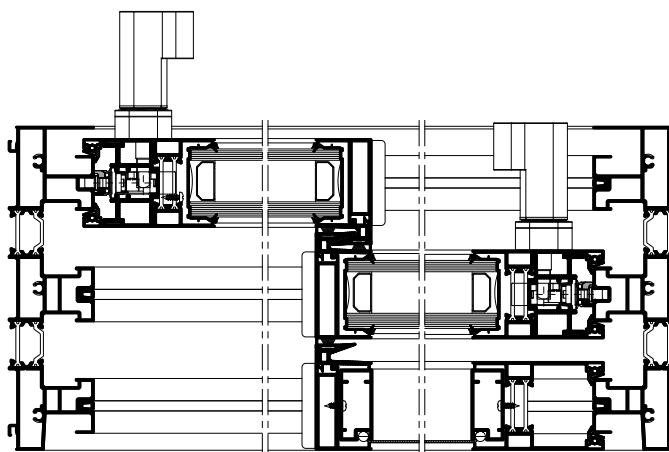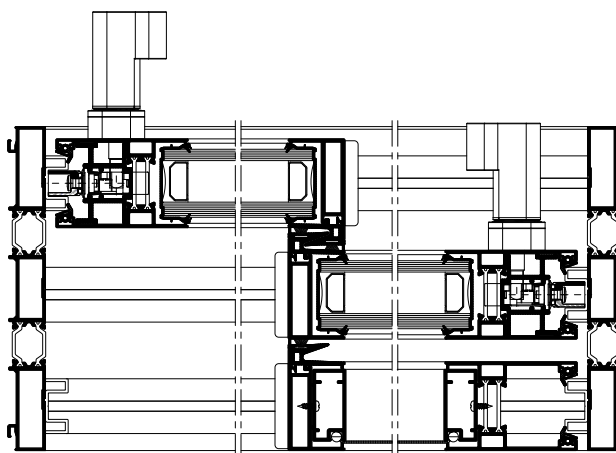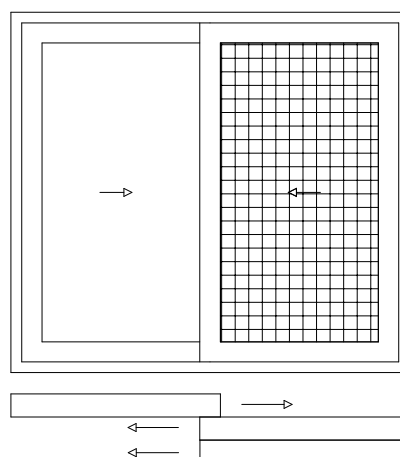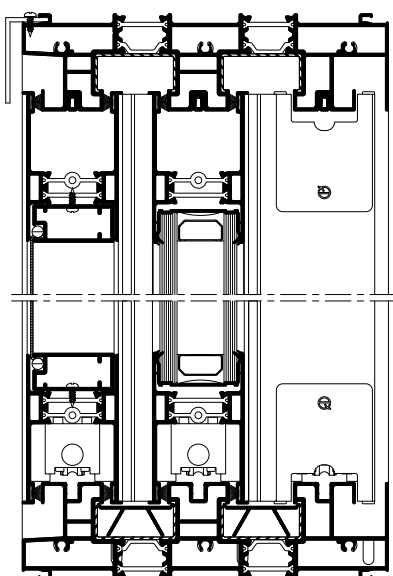



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
CORTE A DIREITO - FOLHA C/ FIXO LATERAL

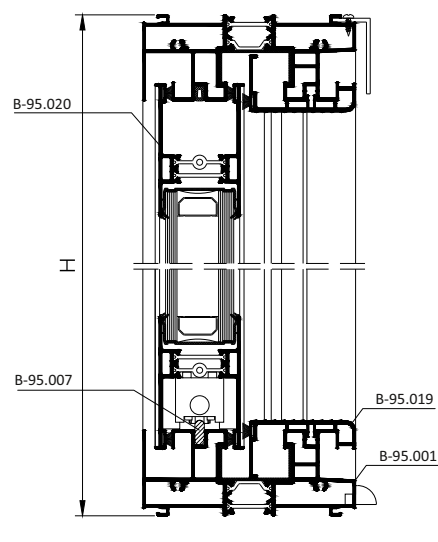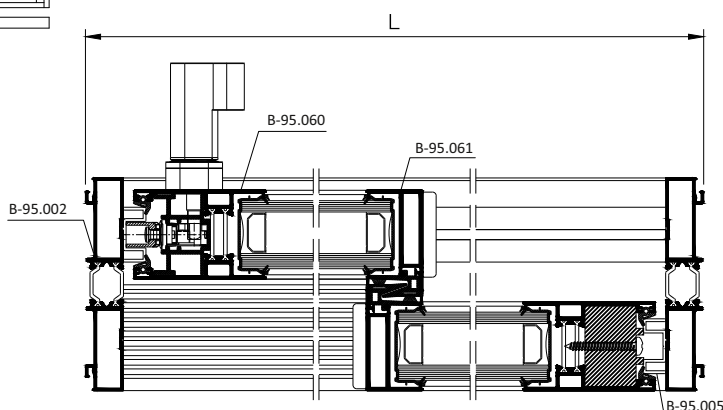

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	1L	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 4H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	5L + 2H

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo c/ afinação	-	2
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação	-	-
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	2	-
Ref.ª 5200	Transmissão c/ 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	1
Ref.ª 5204	Transmissão c/ 1200 mm 2000mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão c/ 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5017	Manete três posições e desvio direito	-	1
Ref.ª 5018	Manete três posições e desvio esquerdo		

Acessórios

Ref.ª 1151	Peça de vedação central	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	2
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	1H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	2H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	1H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	1L	-
Ref.ª 4921	Peça fixação folha fixa	-	1
Ref.ª 4922	Calço folha fixa	-	2
Ref.ª 4923	Calço folha fixa	-	2
Ref.ª 1038	Junta adesiva p/ B-95.001	4	-




Corte

B-95.001	L - 40		2 un.
B-95.002	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.019	(L - 70) : 2		2 un.
B-95.020	(L - 151) : 2		4 un.
B-95.060	H - 74,5		2 un.
B-95.061	H - 74,5		2 un.
B-95.007	L - 40		1 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE A DIREITO - DUAS FOLHAS

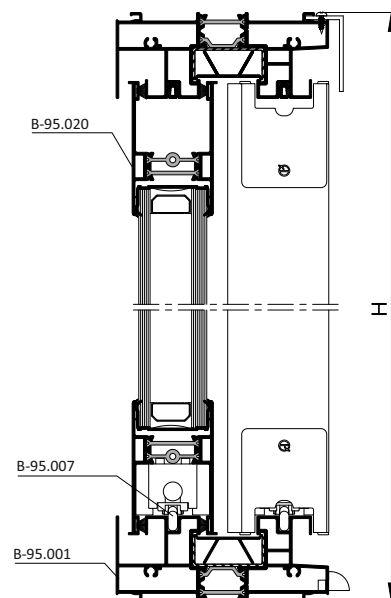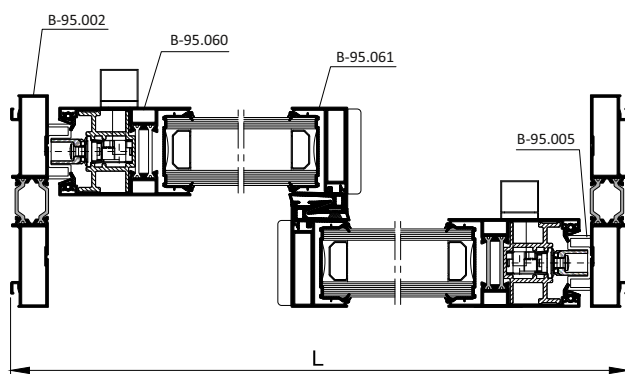

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 4H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 2H









Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo c/ afinação	-	4
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	4	-
Ref.ª 5200	Transmissão c/ 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	2
Ref.ª 5204	Transmissão c/ 1200 mm 2000mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão c/ 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	1
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1

Acessórios




Ref.ª 4462	Batente folha	-	1
Ref.ª 4475	Peça de vedação superior	1	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	2
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	2H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	2L	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	1	-
Ref.ª 1038	Junta adesiva p/ B.095.010	4	-

Corte

B-95.001	L - 40		2 un.
B-95.002	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.020	(L - 151) : 2		4 un.
B-95.060	H - 74,5		2 un.
B-95.061	H - 74,5		2 un.
B-95.007	L - 40		2 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS CORTE A DIREITO - TRÊS FOLHAS

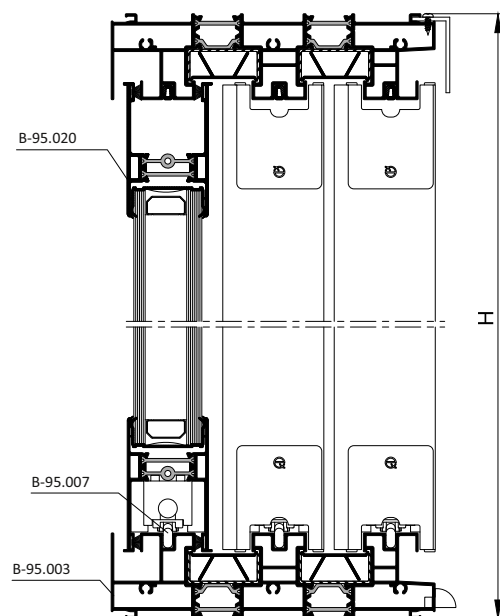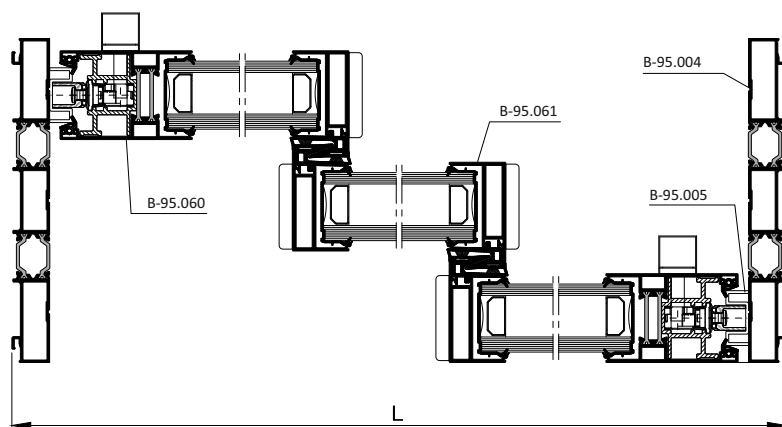

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	3L	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 6H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 4 H

Acessórios

Ref.ª 4462	Batente folha	-	1
Ref.ª 4475	Peça de vedação superior	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	4L	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	4L	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	2	-
Ref.ª 1039	Junta adesiva p/ B.095.060	4	-

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodizio duplo c/ afinação	-	6
Ref.ª 3061	Rodizio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	4	-
Ref.ª 5200	Transmissão com 600mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	2
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	1
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1




Corte

B-95.003	L - 40		2 un.
B-95.004	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.020	(L - 146) : 3		6 un.
B-95.060	H - 74,5		2 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.007	L - 40		3 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE A DIREITO - QUATRO FOLHAS

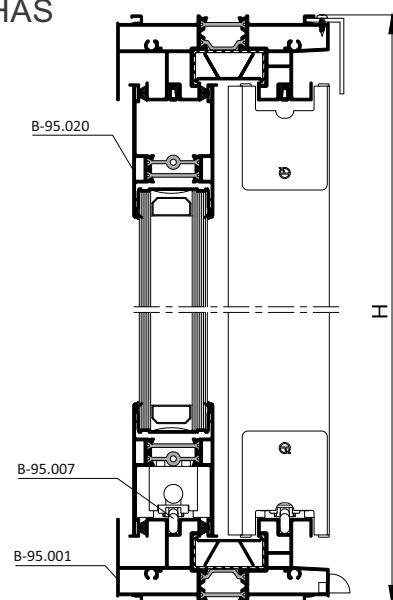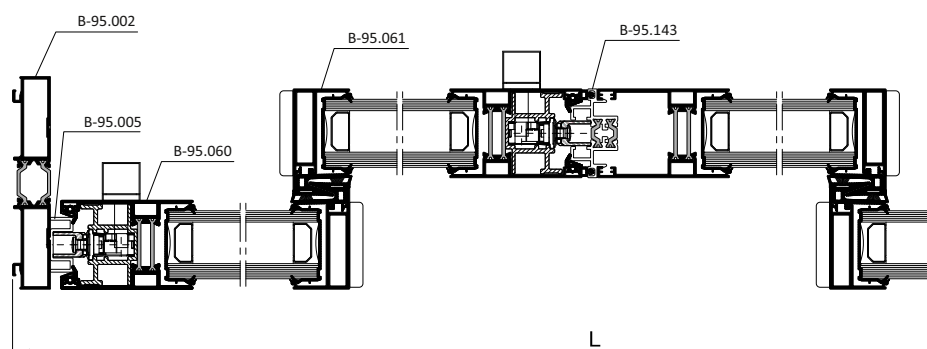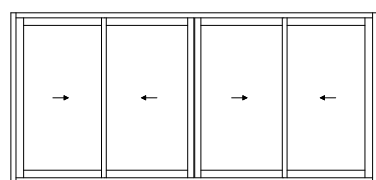

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1132	Vedante de batente	-	2H
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	6H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 8H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 4H

Acessórios

Ref.ª 4462	Batente folha	-	2
Ref.ª 4475	Peça vedação superior	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	3H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	8
Ref.ª 4888	Complemento fecho	-	3H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	2L	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	2	-
Ref.ª 1038	Junta adesiva p/ B.095.010	4	-
Ref.ª 1041	Topo p/ B.095.050	-	2

Ferragens




referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo com afinação	-	8
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo com afinação	-	8
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	4	2
Ref.ª 5200	Transmissão com 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	3
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200 mm 2000mm < altura ≤ 3000mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	2
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1

Corte

B-95.001	L - 40		2 un.
B-95.002	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.143	H - 72		1 un.
B-95.020	(L - 259) : 4		4 un.
B-95.060	H - 74,5		4 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.007	L - 40		2 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS CORTE A DIREITO - CANTO

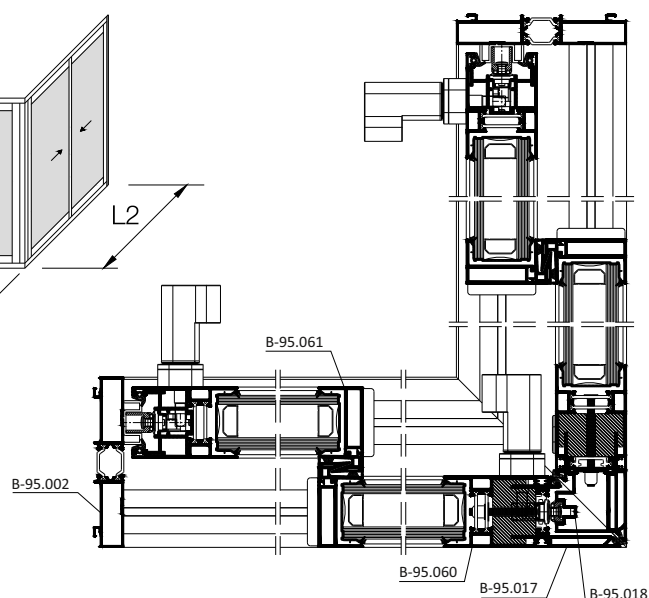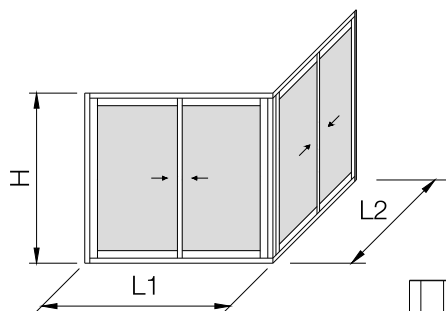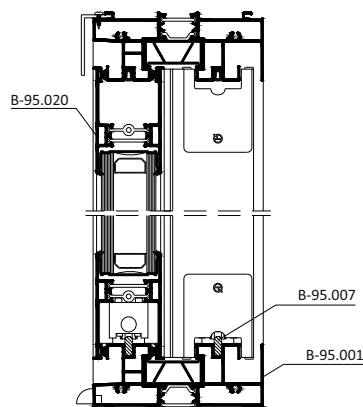

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L	-
Ref.ª 1147	Vedante de batente EPDM	-	2H
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 8H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm	-	4L + 4H
Ref.ª 2008	Pelúcia		

Corte

B-95.001	L1 - 20		2 un.
	L2 - 20		2 un.
B-95.002	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.007	L1 - 101		1 un.
	L2 - 43		1 un.
	L2 - 101		1 un.
	L2 - 43		1 un.
B-95.020	(L1 - 183) : 2		4 un.
	(L2 - 183) : 2		4 un.
B-95.060	H - 74,5		4 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.017	H - 94,5		2 un.
B-95.018	H - 134,5		1 un.
L40x20	L1		1 un.
	L2		1 un.

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodizio duplo c/ afinação	-	8
Ref.ª 3061	Rodizio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8127	Ponto de fecho B-95.005	4	-
Ref.ª 8128	Ponto de fecho B-95.001	-	2
Ref.ª 5200	Transmissão com 600mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	3
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5017	Manete três posições e desvio direito	-	2
Ref.ª 5018	Manete três posições e desvio esquerdo	-	1
Ref.ª 5087	Concha p/ sistemas de correr	-	1




Acessórios

Ref.ª 4462	Batente folha	-	2
Ref.ª 4475	Peça de vedação superior	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	4	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ Ref.ª 4888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	8
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	2L	-
Ref.ª 4906	Esquadro 85,5x19,5x10mm	4	-
Ref.ª 4910	Calço cantos B.095LV	-	20
Ref.ª 4911	Conjunto topos perfil canto	-	1
Ref.ª 1037	Peça de vedação inferior	2	-
Ref.ª 1038	Junta adesiva P/ B-95.001	4	



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE À MEIA ESQUADRIA - FOLHA C/ FIXO LATERAL

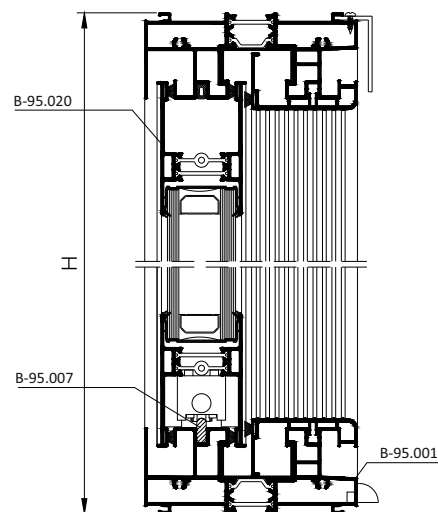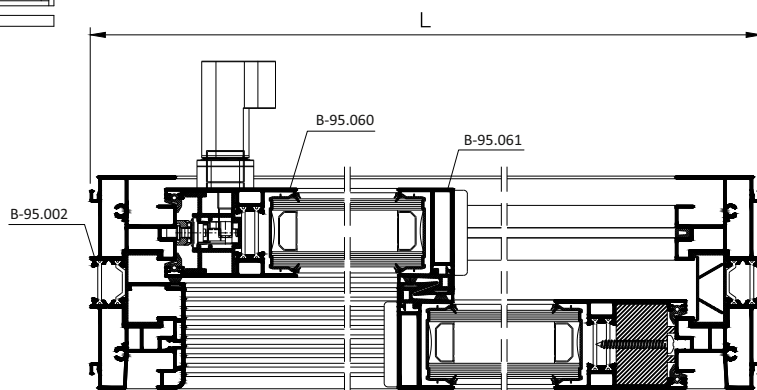

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	1L + 2H	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 4H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	5L + 3H










Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo c/ afinação	-	2
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	2	-
Ref.ª 5200	Transmissão c/ 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	1
Ref.ª 5204	Transmissão c/ 1200 mm 2000mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão c/ 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5017	Manete três posições e desvio direito	-	1
Ref.ª 5018	Manete três posições e desvio esquerdo		

Acessórios




Ref.ª 1151	Peça de vedação central	2	-
Ref.ª 4228	Esquadro 20,5 x 11	8	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L + 2H	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	2
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	1H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	2H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	1H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	1L + 1H	-
Ref.ª 4921	Peça fixação folha fixa	-	1
Ref.ª 4922	Calço folha fixa	-	2
Ref.ª 4923	Calço folha fixa	-	2

Corte

B-95.001	L		2 un.
	H		2 un.
B-95.019	(L - 70,4) : 2		2 un.
	H - 40,4		1 un.
B-95.020	(L - 179) : 2		4 un.
B-95.060	H - 74,5		2 un.
B-95.061	H - 74,5		2 un.
B-95.007	L - 75		1 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS CORTE À MEIA ESQUADRIA - DUAS FOLHAS

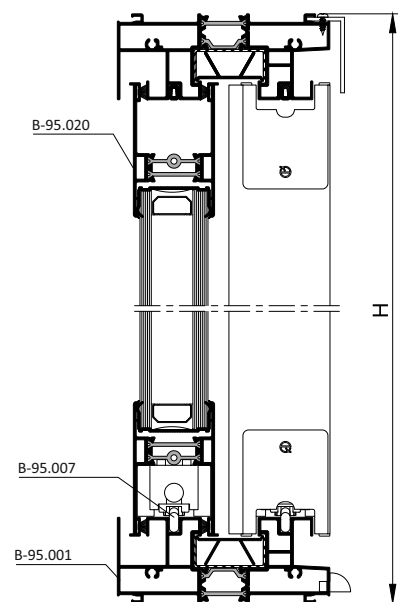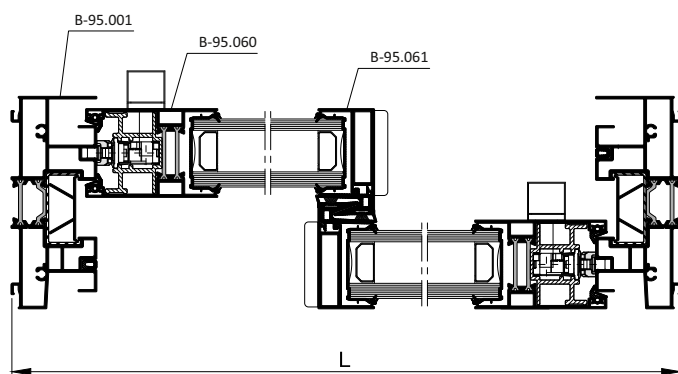

Vedantes

referência	designação	quantidade aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L + 4H	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 4H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 2H

Ferragens

referência	designação	quantidade aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo com afinação	-	4
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo com afinação		
Ref.ª 8128	Ponto de fecho	4	-
Ref.ª 5200	Transmissão com 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	2
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200 mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	1
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1

Acessórios

Ref.ª 4228	Esquadro 20,5 x 11	8	-
Ref.ª 4462	Batente folha	-	1
Ref.ª 4775	Peça de vedação superior	1	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L + 2H	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	2
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	2H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/Ref.ª 4811	2L + 2H	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	1	-




Corte

B-95.001	L	2 un.
	H	2 un.
B-95.020	(L - 179) : 2	4 un.
B-95.060	H - 74,5	2 un.
B-95.061	H - 74,5	2 un.
B-95.007	L - 75	2 un.
L40x20	L	1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE À MEIA ESQUADRIA - TRÊS FOLHAS

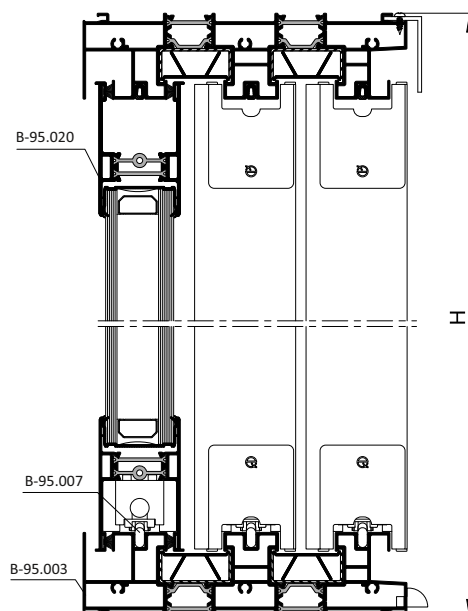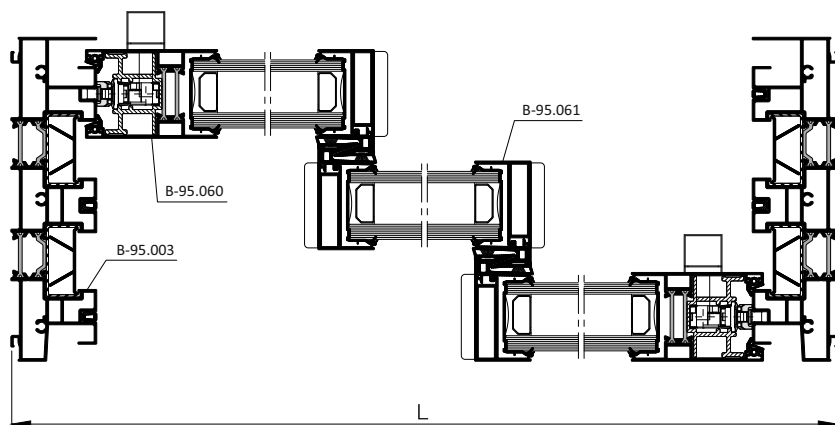

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	3L + 6H	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 6H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 4H

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo com afinação	-	6
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8128	Ponto de fecho	4	-
Ref.ª 5200	Transmissão com 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	2
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200 mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	1
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1

Acessórios

Ref.ª 4228	Esquadro 20,5 x 11	8	-
Ref.ª 4462	Batente folha	-	1
Ref.ª 4775	Peça de vedação superior	2	-
Ref.ª 4476	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	4L + 4H	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ G.004.888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	4
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	4L + 4H	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	2	-


Corte

B-95.003	L		2 un.
	H		2 un.
B-95.020	(L - 174) : 3		6 un.
B-95.060	H - 74,5		2 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.007	L - 75		3 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE À MEIA ESQUADRIA - QUATRO FOLHAS

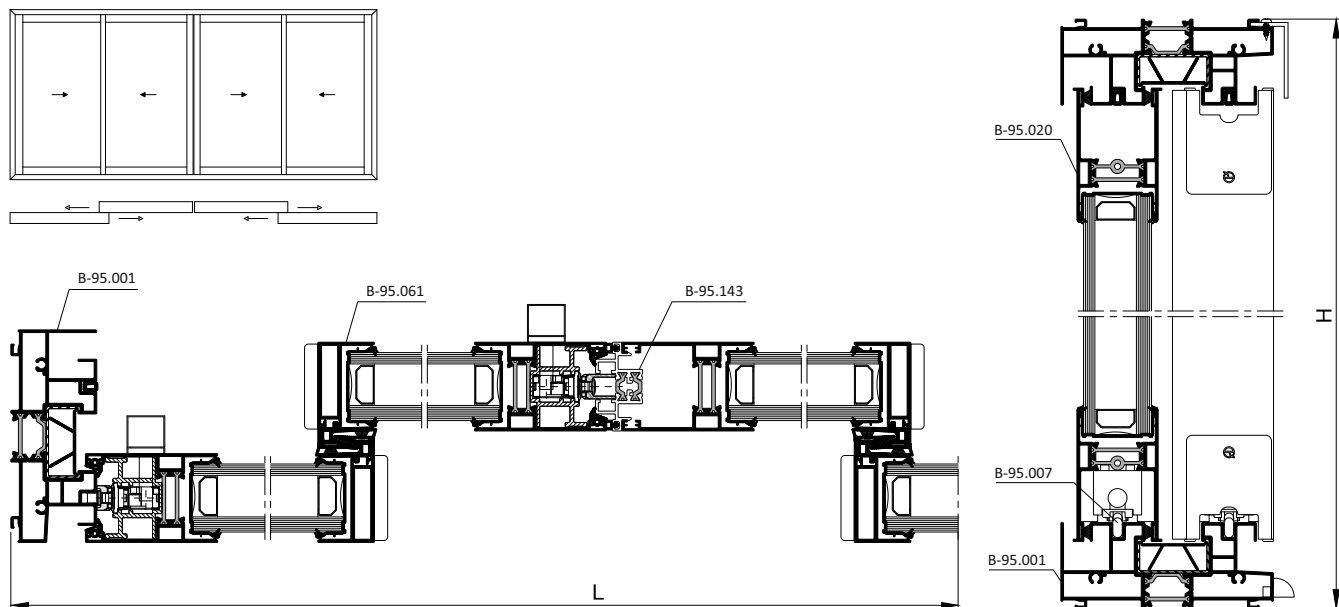

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1132	Vedante de batente	-	2H
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	6H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L + 4H	-
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 8H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia		4L + 4H

Acessórios

Ref.ª 4228	Esquadro 20,5 x 11	8	-
Ref.ª 4462	Batente folha	-	2
Ref.ª 4775	Peça de vedação superior	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	2	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L + 2H	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ Ref.ª 4888	-	3H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	8
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	3H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	2L + 2H	-
Ref.ª 1037	Peça vedação inferior	2	-
Ref.ª 1041	Topo para B-95.043	-	2

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo com afinação	-	8
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação		
Ref.ª 8127	Ponto de fecho	-	2
Ref.ª 8128	Ponto de fecho	4	-
Ref.ª 5200	Transmissão com 600 mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	3
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200 mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5226	Fecho minimalista direito	-	2
Ref.ª 5227	Fecho minimalista esquerdo	-	1




Corte

B-95.001	L		2 un.
	H		2 un.
B-95.143	H - 72		1 un.
B-95.020	(L - 287) : 4		4 un.
B-95.060	H - 74,5		4 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.007	L - 75		2 un.
L40x20	L		1 un.



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CORTE À MEIA ESQUADRIA - CANTO

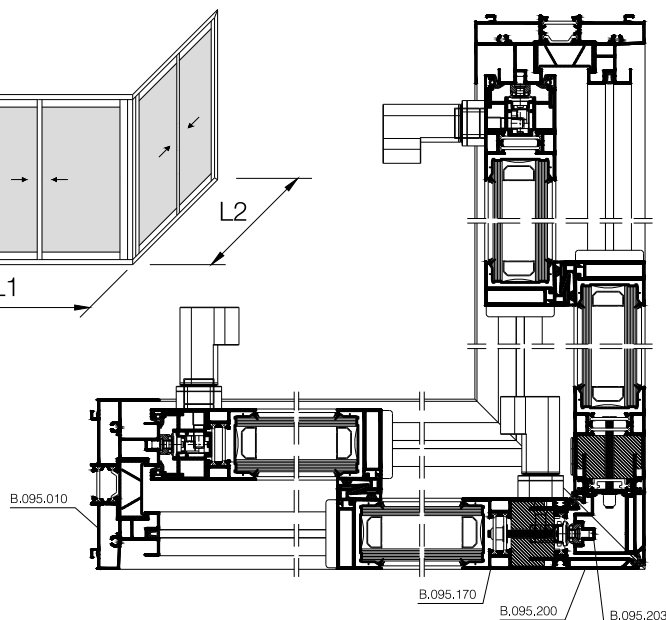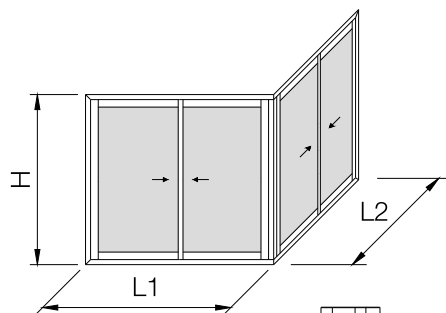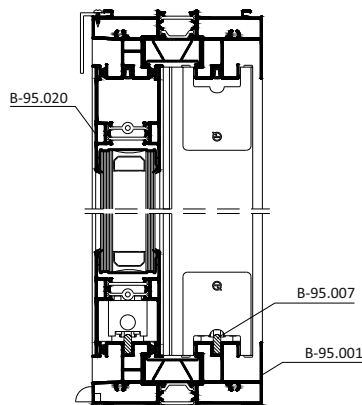

Vedantes

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 1136	Vedante folha	-	4H
Ref.ª 1138	Remate aro perimetral	2L + 4H	-
Ref.ª 1147	Vedante de batente EPDM	-	2H
Ref.ª 1142	Vedante para vidro 36 mm	-	2L + 8H
Ref.ª 1143	Vedante para vidro 34 mm		
Ref.ª 1144	Vedante para vidro 32 mm		
Ref.ª 1145	Vedante para vidro 30 mm		
Ref.ª 1146	Vedante para vidro 28 mm		
Ref.ª 2008	Pelúcia	-	4L + 4H

Corte

B-95.001	L1		2 un.
	L2		2 un.
	H		2 un.
B-95.005	H - 91		2 un.
B-95.007	L1 - 118		1 un.
	L1 - 59		1 un.
	L2 - 118		1 un.
	L2 - 59		1 un.
B-95.020	(L1 - 190,5) : 2		4 un.
	(L2 - 190,5) : 2		4 un.
B-95.060	H - 74,5		4 un.
B-95.061	H - 74,5		4 un.
B-95.017	H - 94,5		2 un.
B-95.018	H - 134,5		1 un.
L40x20	L1		1 un.
	L2		1 un.

Ferragens

referência	designação	quantidade	
		aro	folhas
Ref.ª 3060	Rodízio duplo c/ afinação	-	8
Ref.ª 3061	Rodízio quadruplo c/ afinação	-	8
Ref.ª 8128	Ponto de fecho B-95.001	4	2
Ref.ª 5200	Transmissão com 600mm 1000 mm < altura ≤ 2000 mm	-	3
Ref.ª 5204	Transmissão com 1200mm 2000 mm < altura ≤ 3000 mm		
Ref.ª 5205	Transmissão com 240 mm 400 mm < altura ≤ 1000 mm		
Ref.ª 5017	Manete três posições e desvio direito	-	2
Ref.ª 5018	Manete três posições e desvio esquerdo	-	1
Ref.ª 5087	Concha p/ sistemas de correr	-	1



Acessórios

Ref.ª 4228	Esquadro 20,5x11,mm	8	-
Ref.ª 4462	Batente folha	-	2
Ref.ª 4775	Peça de vedação superior	2	-
Ref.ª 4776	Goteira	4	-
Ref.ª 4811	Calha para aro	2L + 2H	-
Ref.ª 4812	Guias inferior e superior	-	4
Ref.ª 4868	Calha remate p/ Ref.ª 4888	-	2H
Ref.ª 4886	Complemento perfil central	-	4H
Ref.ª 4887	Topo / guia	-	8
Ref.ª 4888	Complemento do fecho	-	2H
Ref.ª 4889	Complemento p/ Ref.ª 4811	2L + 2H	-
Ref.ª 4906	Esquadro 85,5x19,5x10mm	4	-
Ref.ª 4910	Calço cantos B.095LV	-	20
Ref.ª 4911	Conjunto topos perfil canto	-	1
Ref.ª 1037	Peça de vedação inferior	2	-





TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS SELEÇÃO PRUMADA CENTRAL

B-95.061

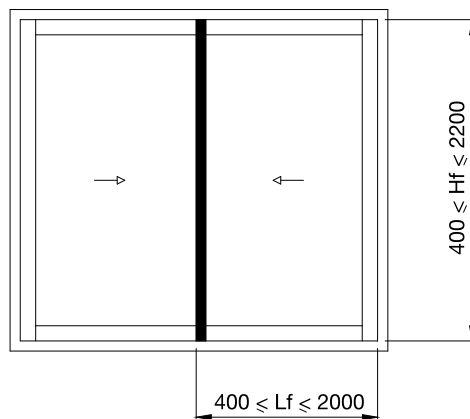

B-95.062

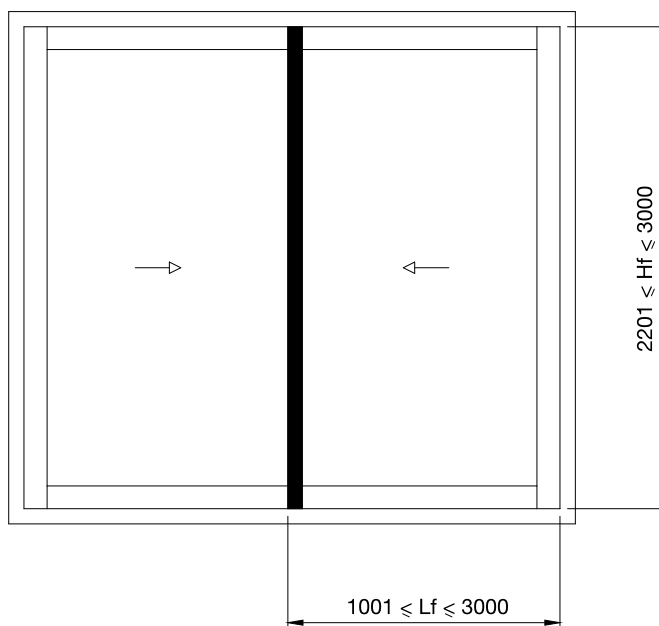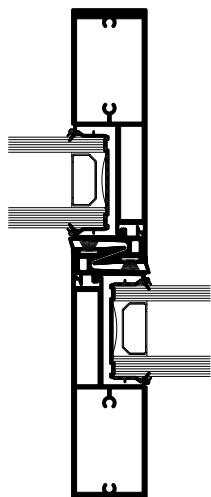

LEGENDA:

Lf - Largura da folha
Hf - Altura da folha

Localização (território português):
- Zonamento do território: A
- Rugosidade aerodinâmica: Tipo I
- Altura do solo ≤ 10 m
- Pressão do vento: 630 Pa
NP 4517: 2014





INSTRUÇÕES DE FABRICO

CORTANTE - IDENTIFICAÇÃO DAS FACES



CORTANTE 1

Identificação das faces

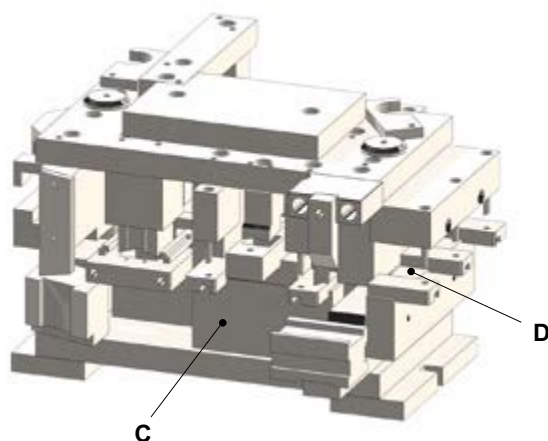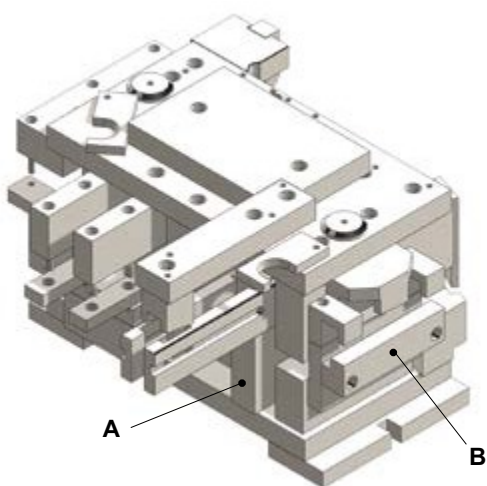

CORTANTE 2

Identificação das faces

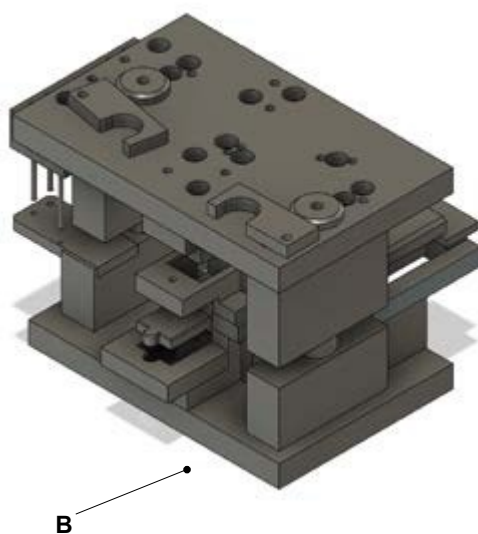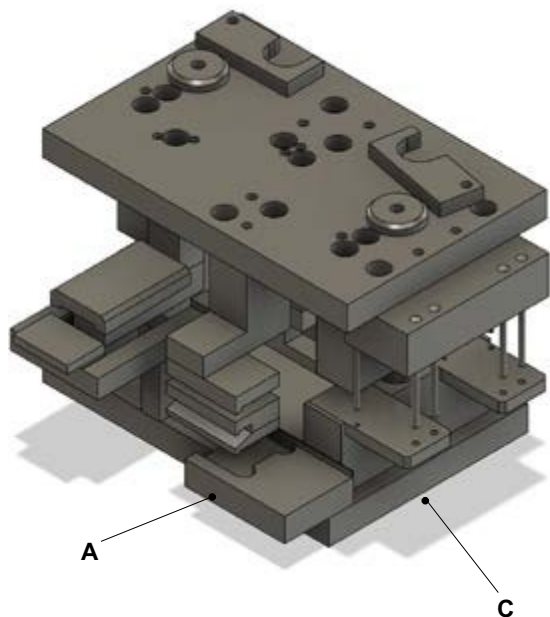



INSTRUÇÕES DE FABRICO

ARO FIXO





B-95.002 | B-95.004

Ombreiras - Fixação à soleira e padieira

Furo: Ø5 mm

Cortante 1 | Face C | Operação 7

Cortante 1 | Face D | Operação 10

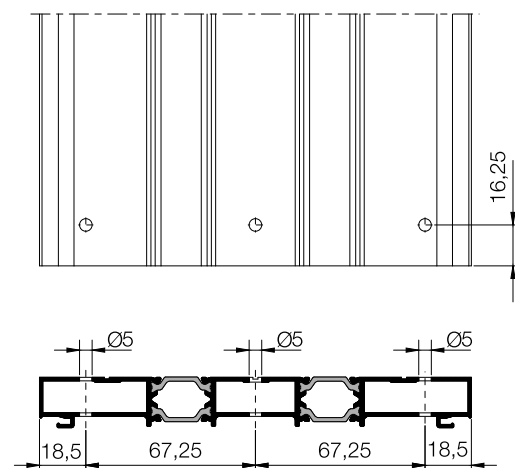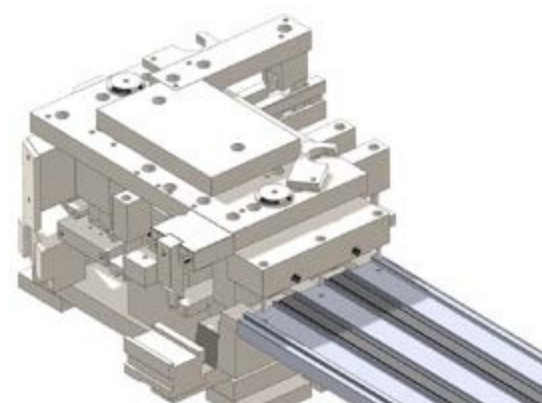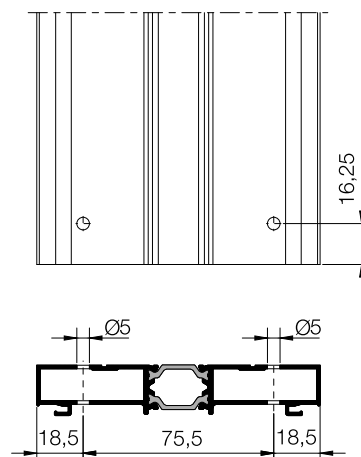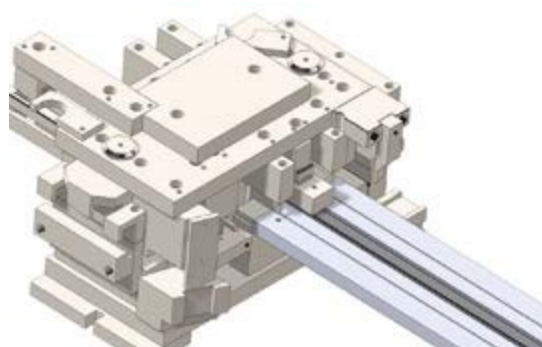



B-95.001 | B-95.003

Soleira | Padieira | Ombreiras

Furação para o esquadro: Ref.ª 4228

Esquerdo / Direito

Cortante 1 | Face A | Operação 1

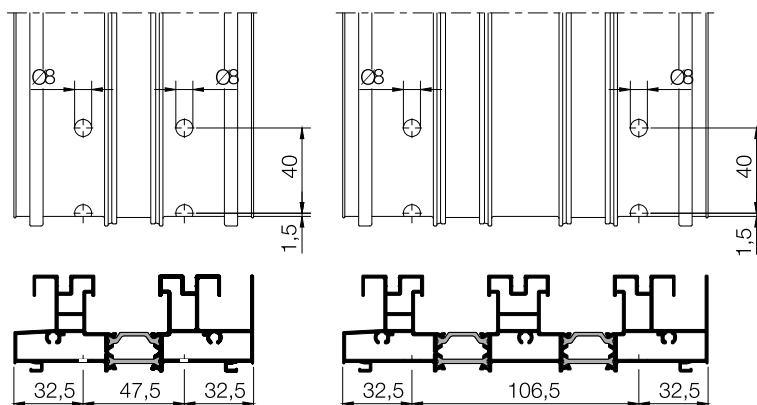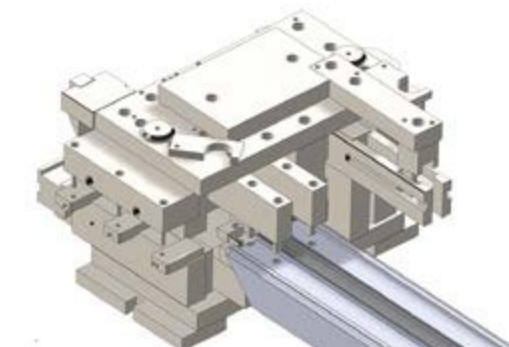



INSTRUÇÕES DE FABRICO






ARO FIXO

B-95.001 | B-95.003

Soleira - Drenagem do tubular

Rasgo 30 mm x 6 mm

Cortante 1 | Face A | Operação 3

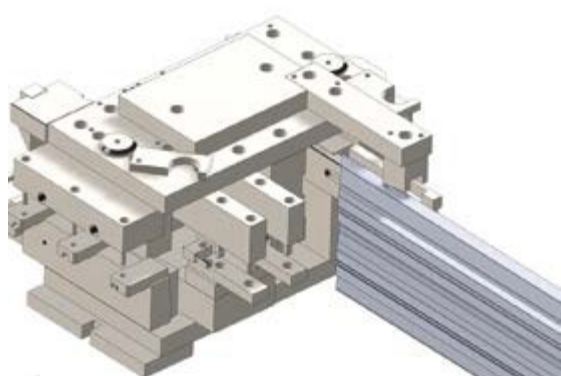





B-95.001 | B-95.003

Soleira

Drenagem do tubular interior

Furo 6 x Ø5 mm

Broca

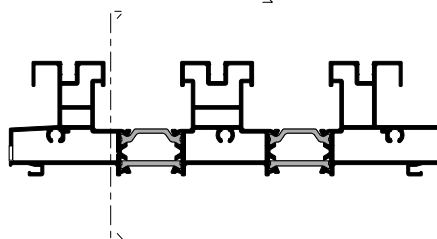



INSTRUÇÕES DE FABRICO

ARO FIXO



B-95.001 | B-95.003

Soleira . Drenagem frontal do carril

Rasgo 30 mm x 5.5 mm

Cortante 1 | Face B | Operação 4

Importante: Para maquinar o carril central do perfil B-95.003 deverá remover os parafusos e retirar o enchimento.

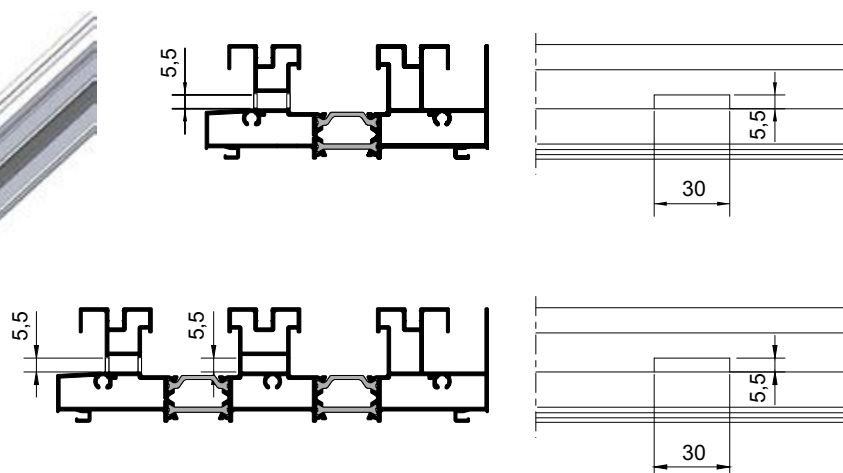
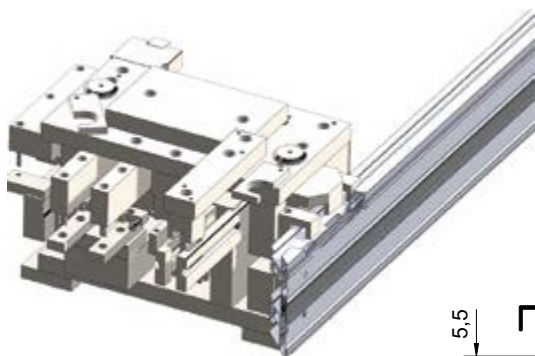


B-95.001 | B-95.003

Soleira . Drenagem do canal intermédio e interior

Rasgo 4 mm x 30 mm

Fresa

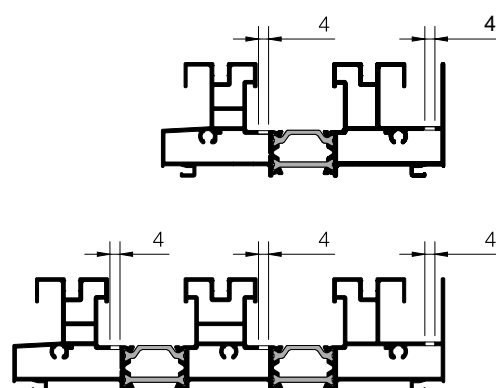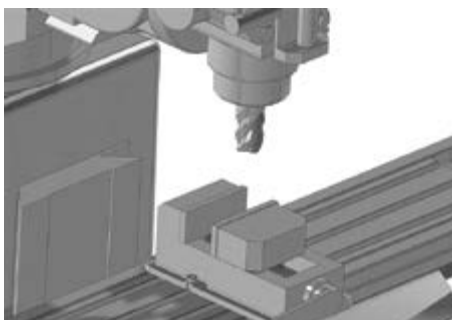



INSTRUÇÕES DE FABRICO

ARO FIXO



Ref.^a 4811

Soleira - Drenagem frontal

Rasgo 30 mm x 6 mm

Cortante 1 | Face C | Operação 5



Importante: Estas operações devem ser executadas após a montagem da calha Ref.^a 4811 no perfil da soleira B-95.001 / B-95.003

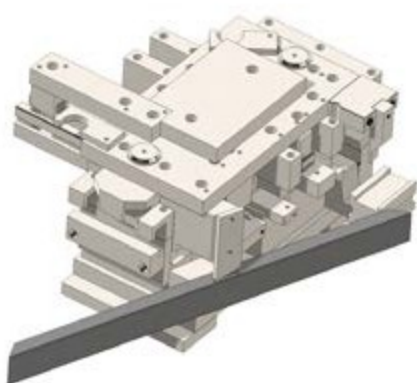

Soleira - Drenagem para o tubular

Rasgo 30 mm x 4 mm

Fresa



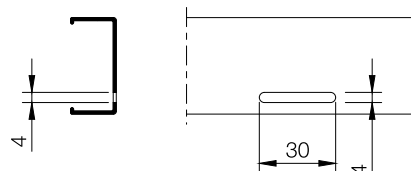
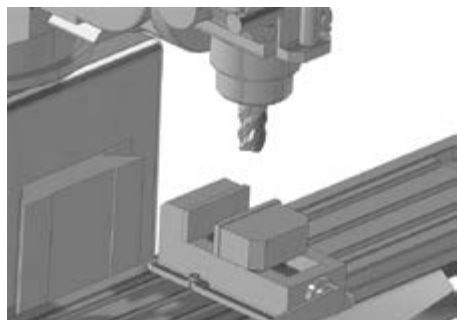


Ref.^a 4889

Soleira - Drenagem

Rasgo 30 mm x 6 mm

Fresa

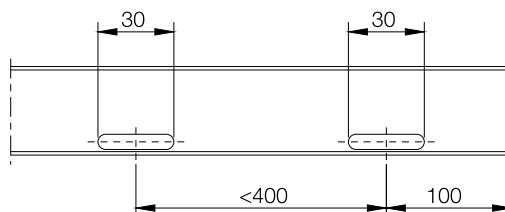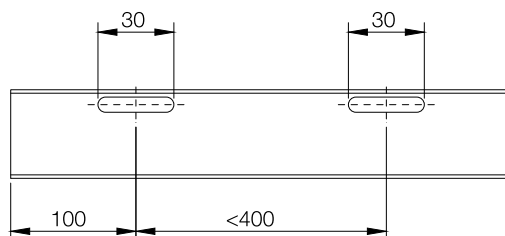





INSTRUÇÕES DE FABRICO

FOLHAS

B-95.020

Folha / Almofada

Drenagem
Rasgo 6 mm x 30 mm
Fresa

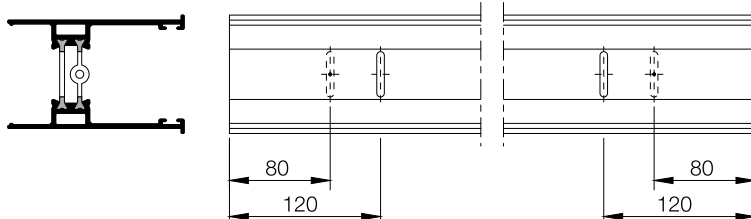
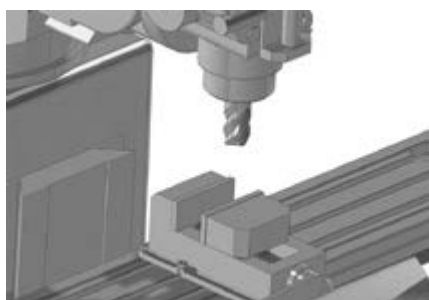


B-95.060

Folha / Entalhe para perfil B-95.060



Cortante 2 | Face A | Operação 1

Importante: Ativar a prensa antes de iniciar a operação e colocar enchimentos nas duas colunas.

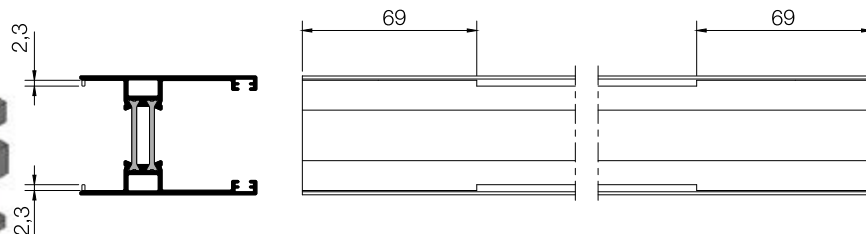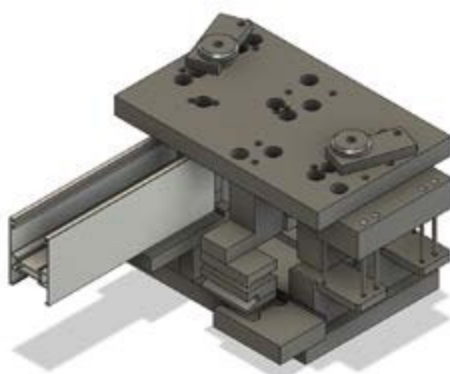

Entalhe para topo/guia Ref.ª 4887

Fresa

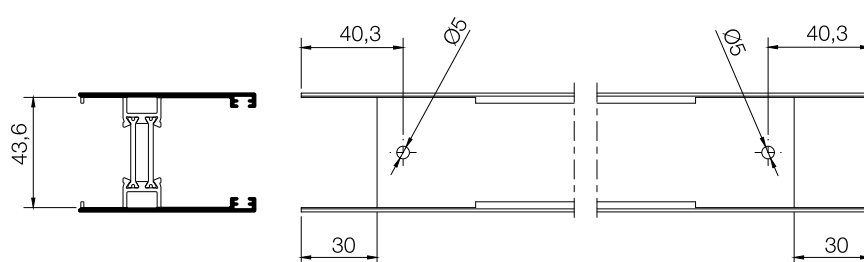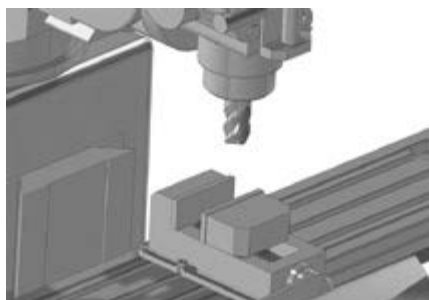








INSTRUÇÕES DE FABRICO FOLHAS

B-95.061 | B-95.062 | Ref.^a 4886

Folha - Entalhe para o perfil B-95.061




Cortante 2 | Face A | Operação 1

Ativar a prensa antes de iniciar a operação e colocar enchimentos nas duas colunas.

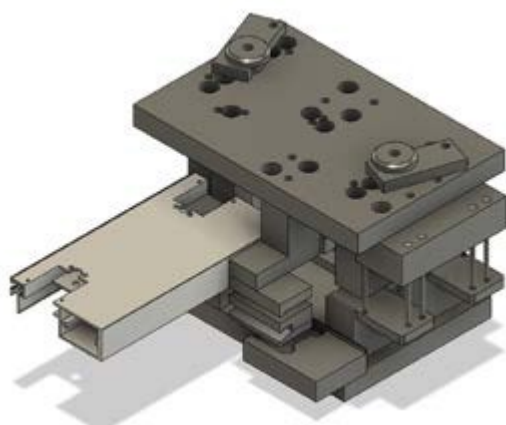

Rasgo para afinação do rodízio.






Cortante 2 | Face B | Operação 2

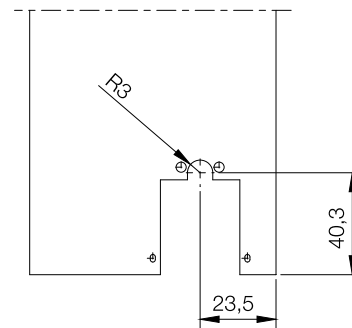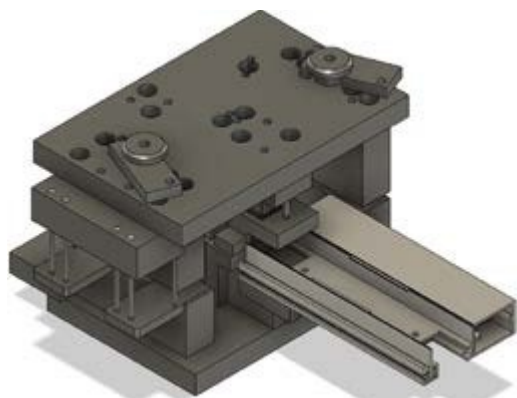

B-95.061 | B-95.062

Folha

Cortante 2 | Face B | Operação 3

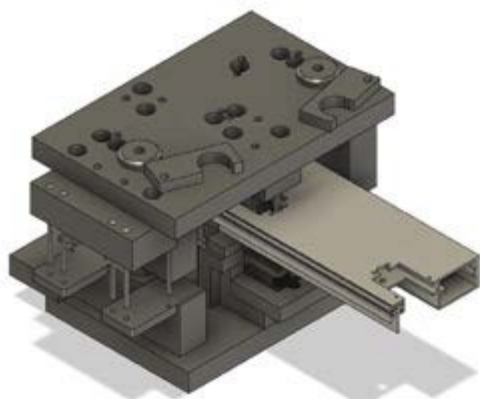






INSTRUÇÕES DE FABRICO FOLHAS

B-95.061 | B-95.062

Entalhe para o guia RG.004.8

Cortante 2 | Face C | Operação 4

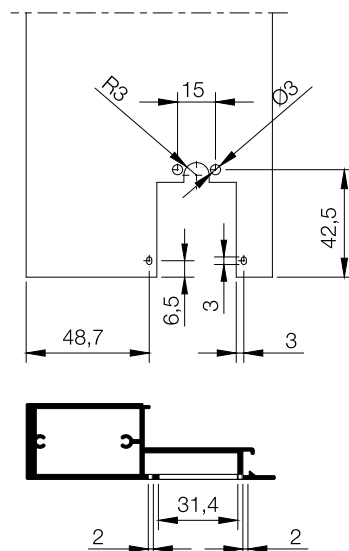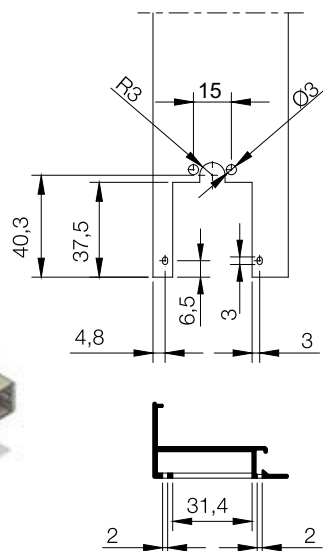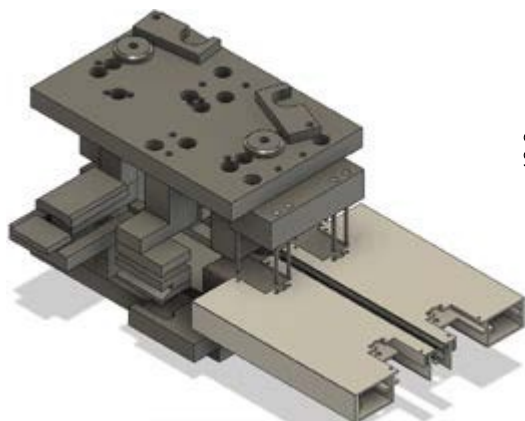



B-95.062

Folha / Perfil central

Entalhe de reforço

Serra - Corte com 46,7 mm

Cortante 2 | Face A | Operação 5

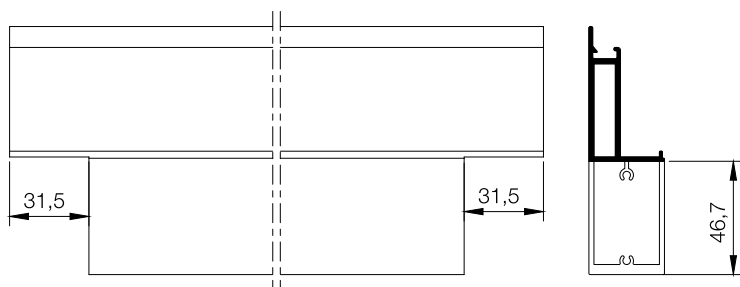
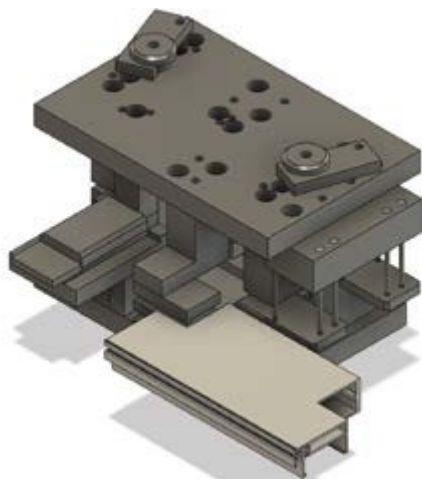


B-95.043

Perfil central para 4 folhas

Entalhe para soleira e padieira

Fresa

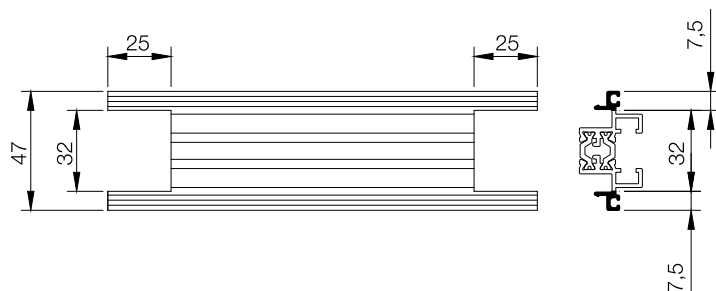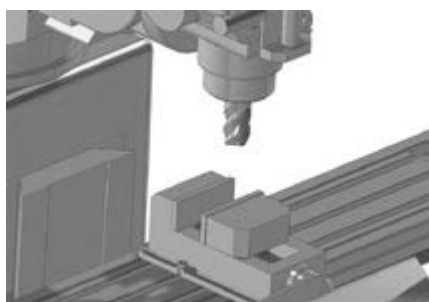







INSTRUÇÕES DE FABRICO JANELA DE CANTO

B-95.017

Folha / Canto

Entalhe 32 mm x 20 mm

Cortante 3 | Face A | Operação 1



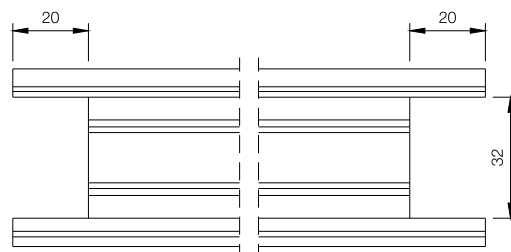

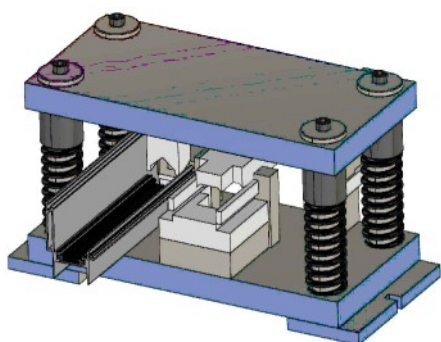


B-95.017


Folha / Canto

Entalhe nas duas faces do perfil

Cortante 3 | Face A | Operação 2

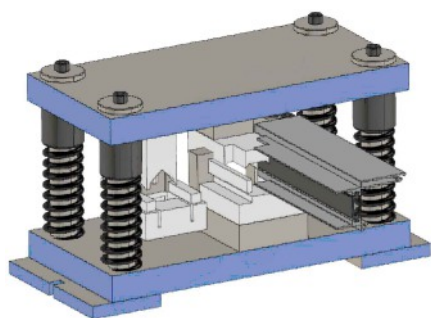

Operação 2.1
Entalhe na face exterior



Operação 2.2
Entalhe na face interior





INSTRUÇÕES DE FABRICO JANELA DE CANTO

B-95.060

Folha / Canto

Entalhe 21 mm x 126 mm para concha Ref.^a 5087

Fresa


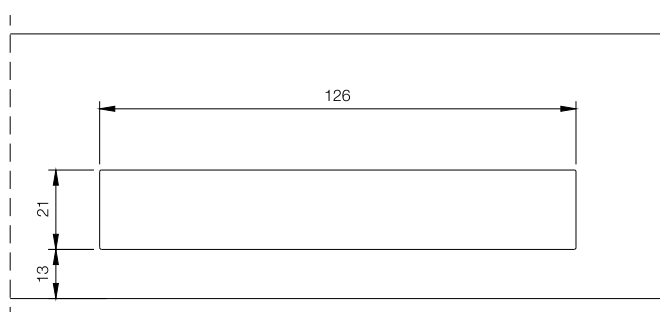



B-95.019


Folha / Canto

Entalhe 15 mm x 140 mm para concha Ref.^a 5087

Fresa

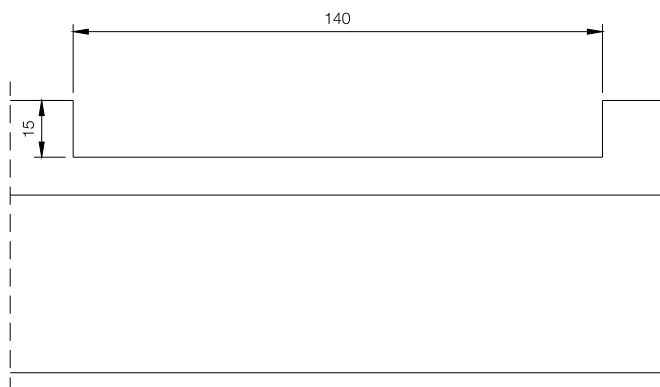





Ref.^a 5087
Montagem

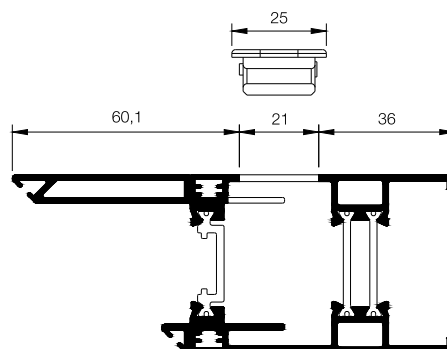





INSTRUÇÕES DE FABRICO

ARO FIXO - PLANO DE DRENAGEM

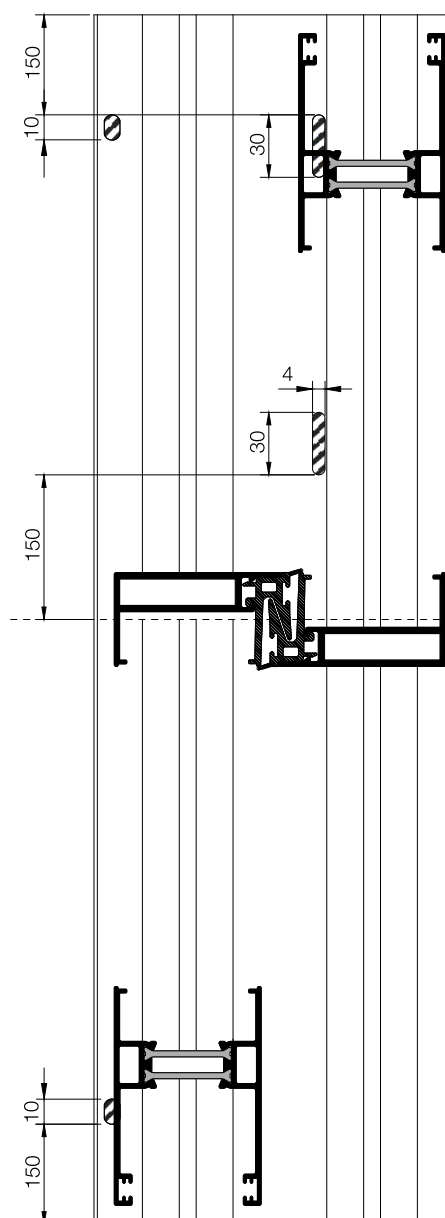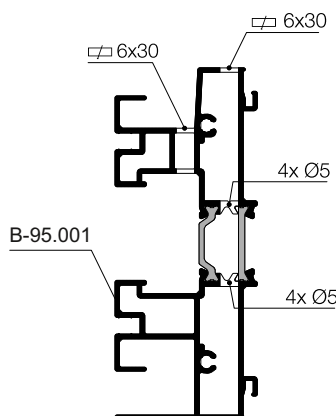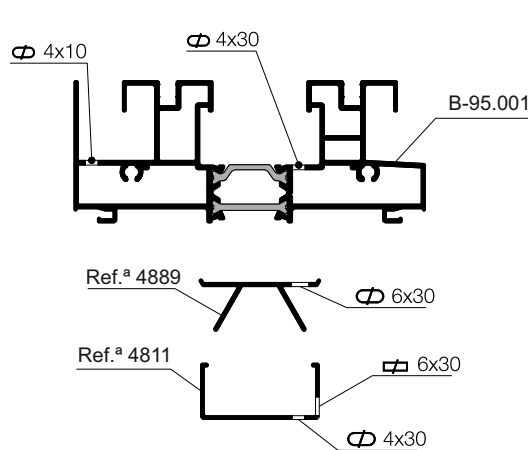

EXTERIOR

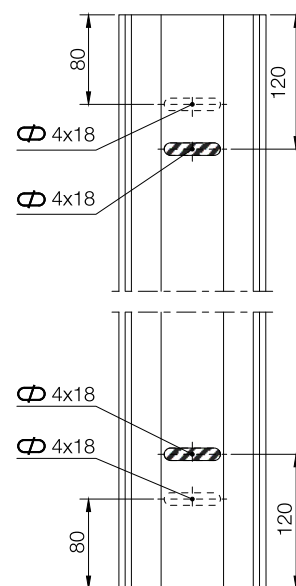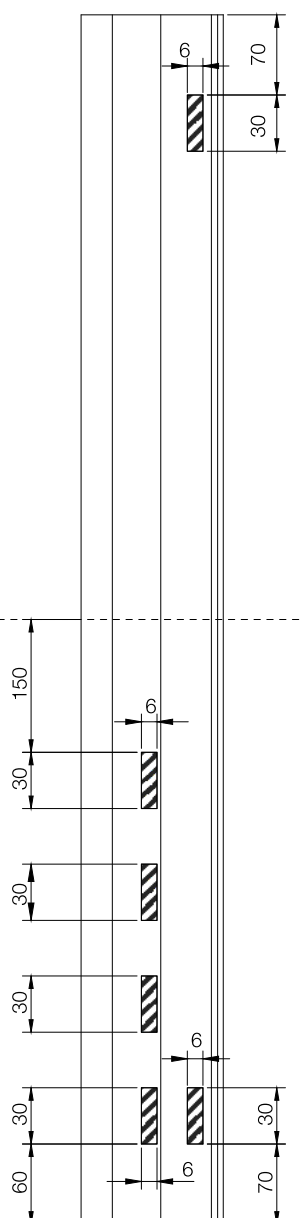

LEGENDA:

Maquinações

Ø Fresa ▧ Cortante Ø Broca

Medidas em milímetros.




ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ARO FIXO - CORTE À MEIA ESQUADRIA

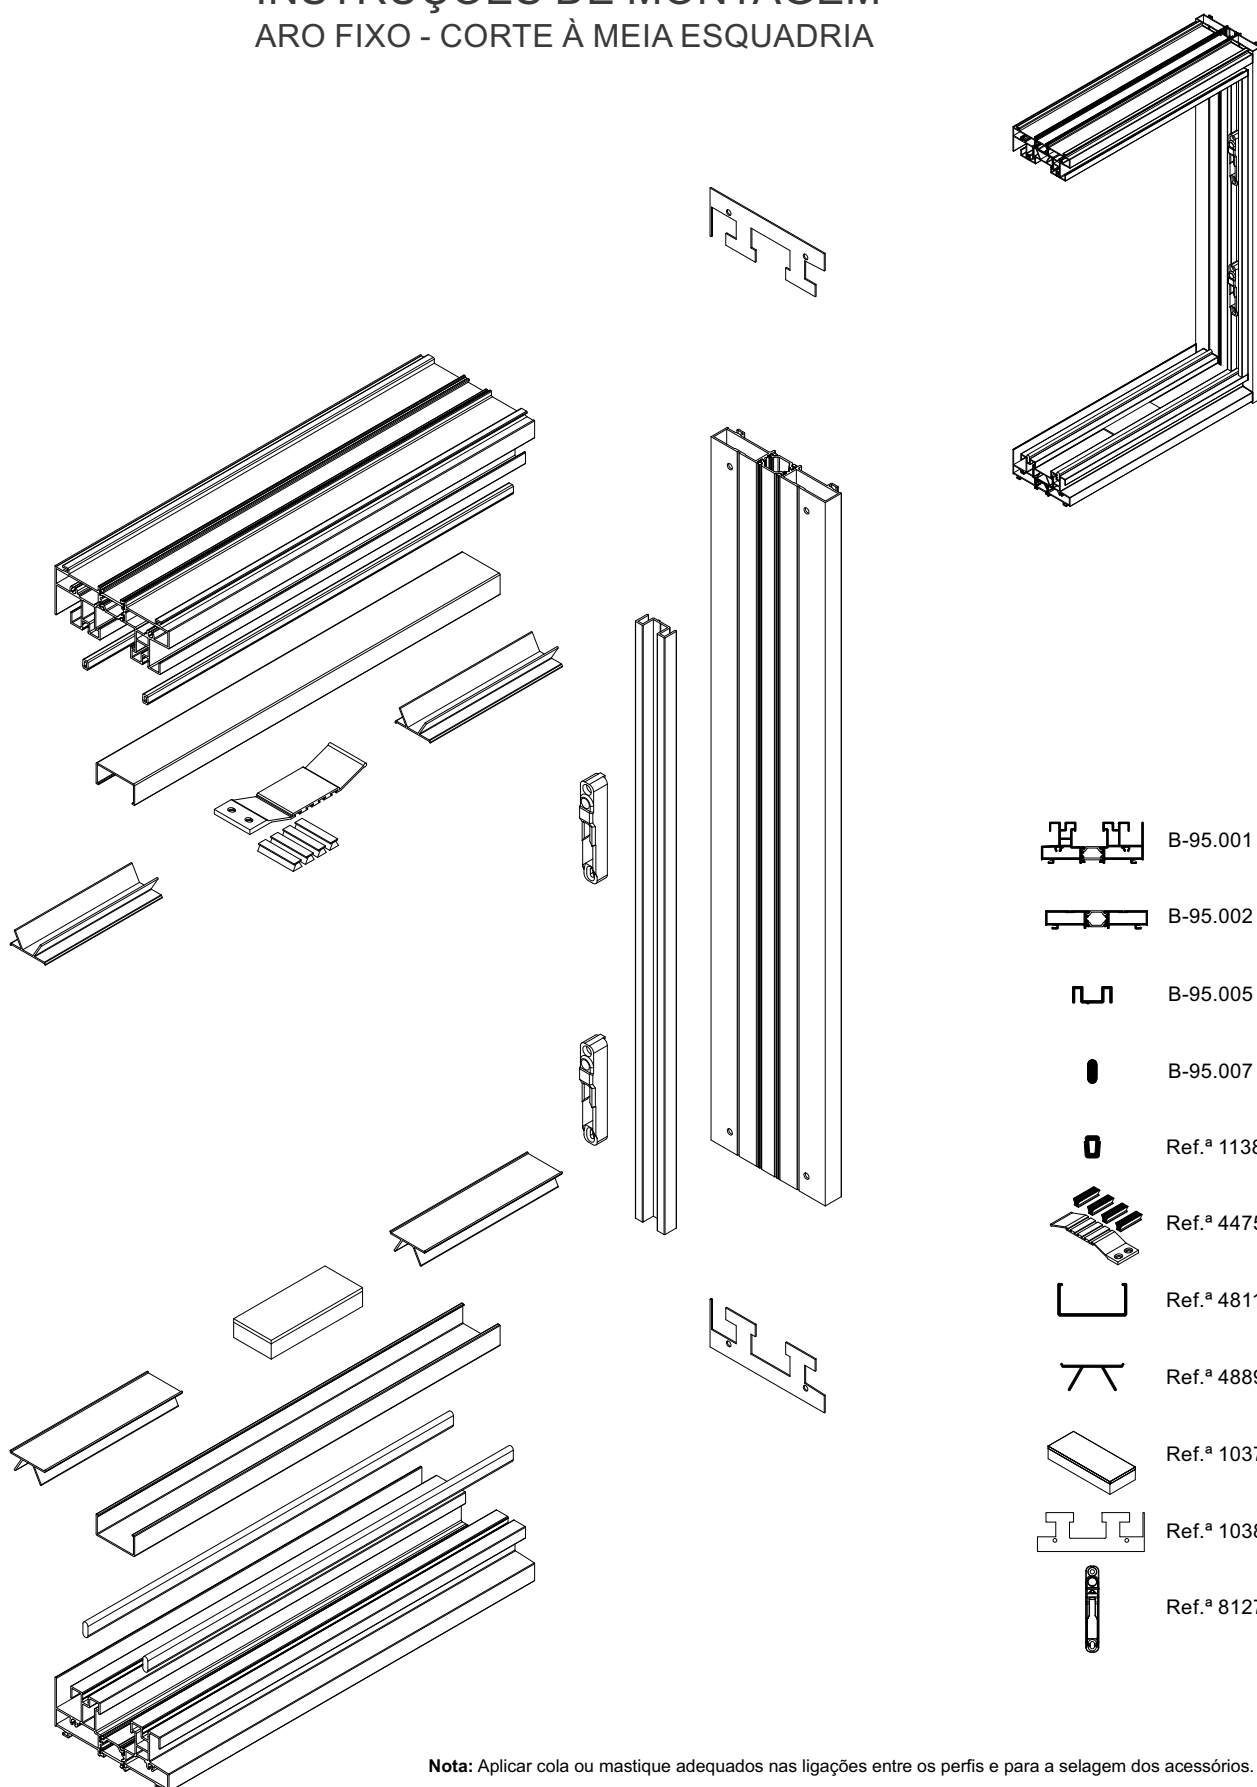


Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ARO FIXO - PLANO DE DRENAGEM

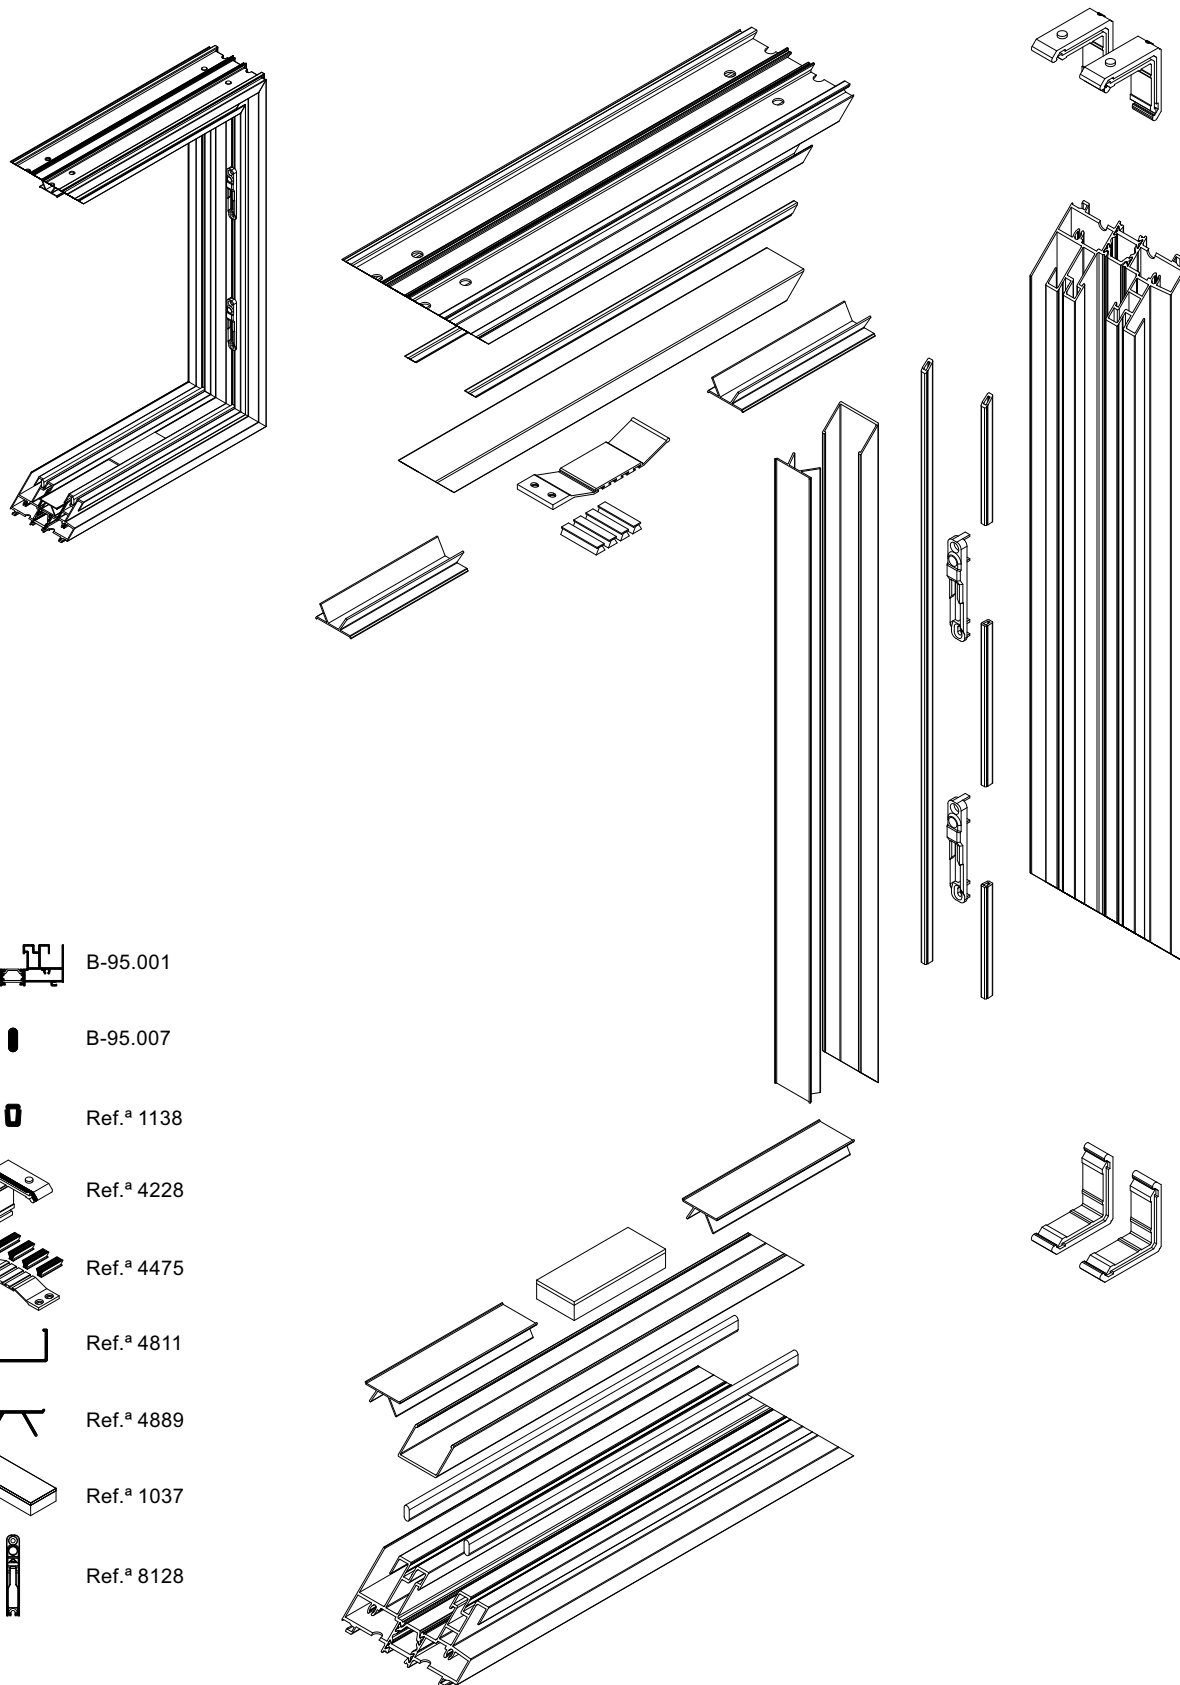

B-95.001



B-95.007



Ref.ª 1138



Ref.ª 4228



Ref.ª 4475



Ref.ª 4811



Ref.ª 4889



Ref.ª 1037



Ref.ª 8128

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.




ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


FOLHA

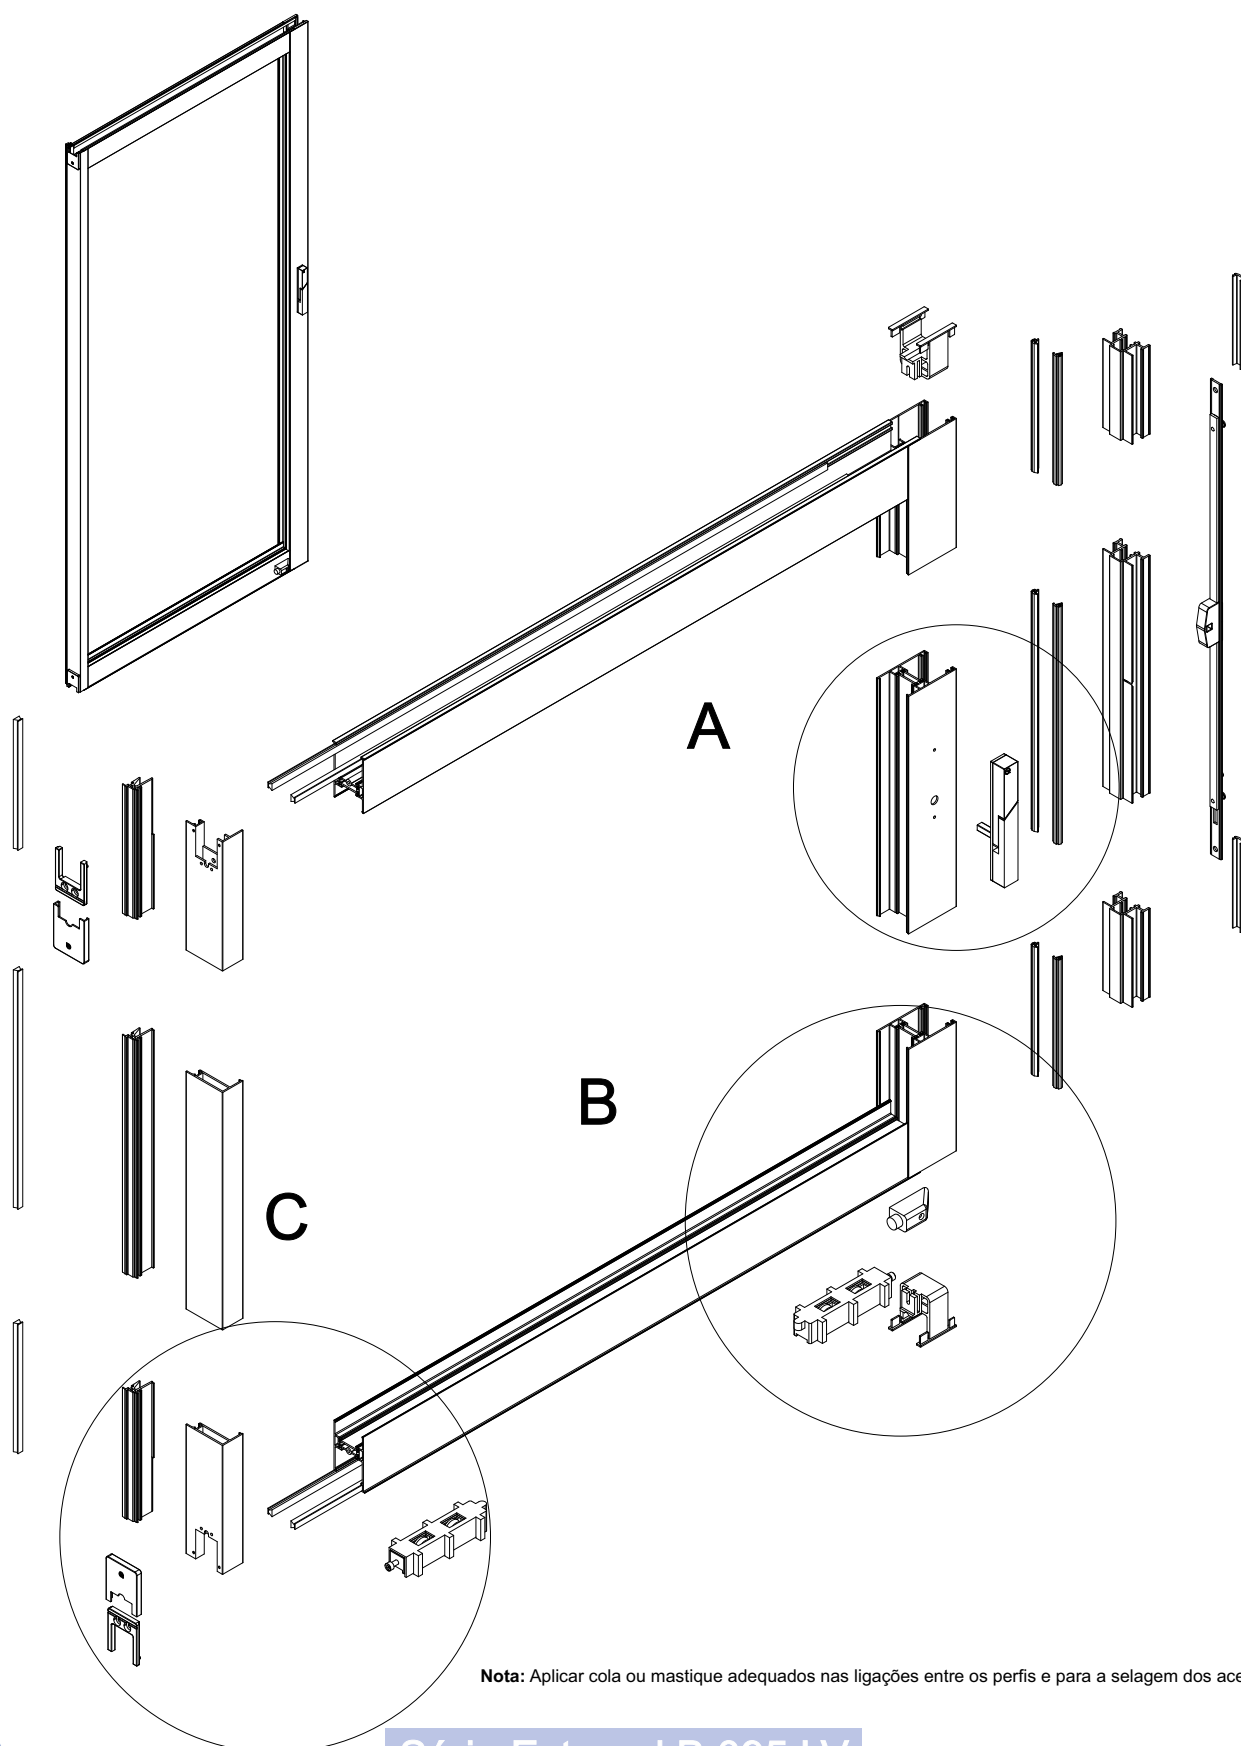

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM FOLHA - DETALHE A

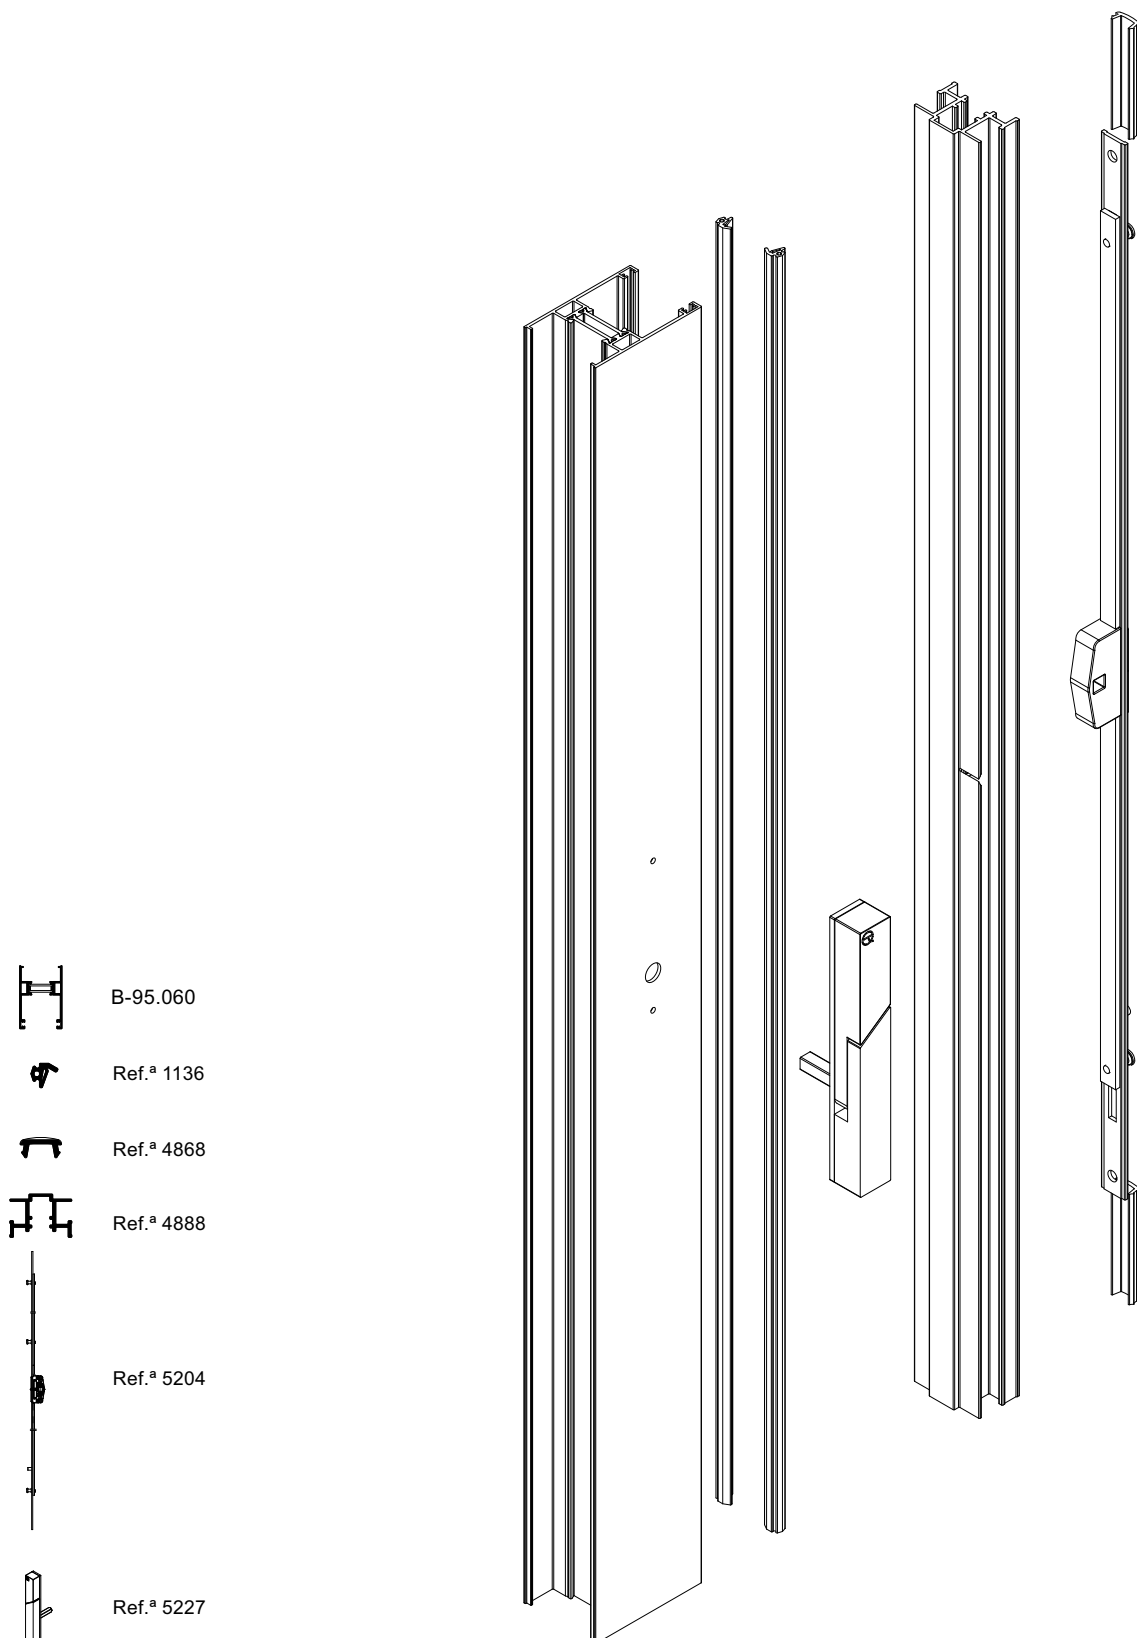

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.




ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FOLHA - DETALHE B + C

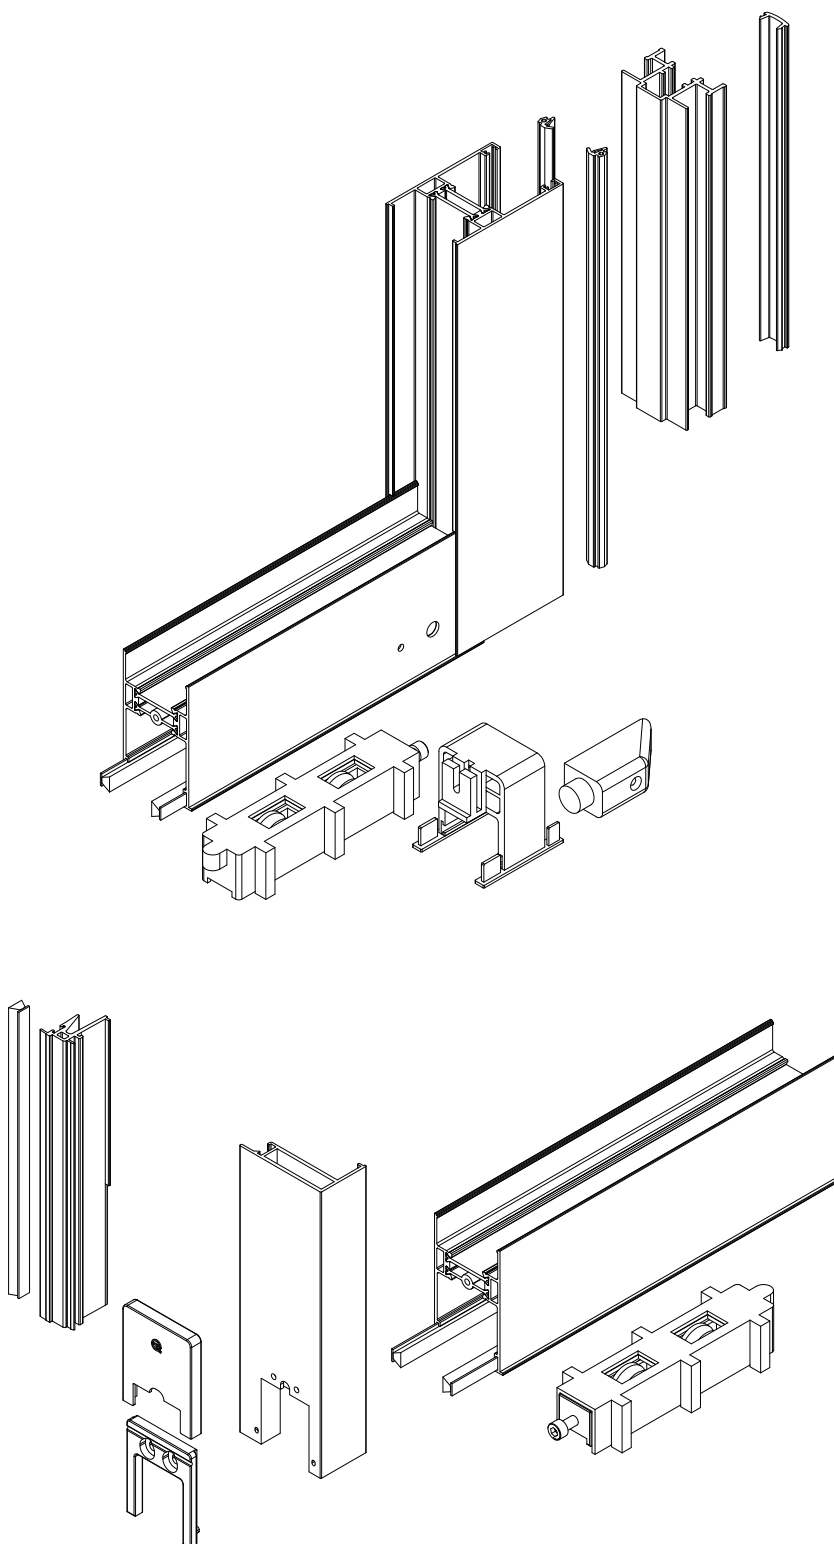

B-95.020



B-95.060



B-95.061



Ref.ª 1136



Ref.ª 1141
ALTERNATIVA AO Ref.ª 2008



Ref.ª 2008



Ref.ª 3060



Ref.ª 4812



Ref.ª 4462



Ref.ª 4868



Ref.ª 4886



Ref.ª 4887













Ref.ª 4888

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.

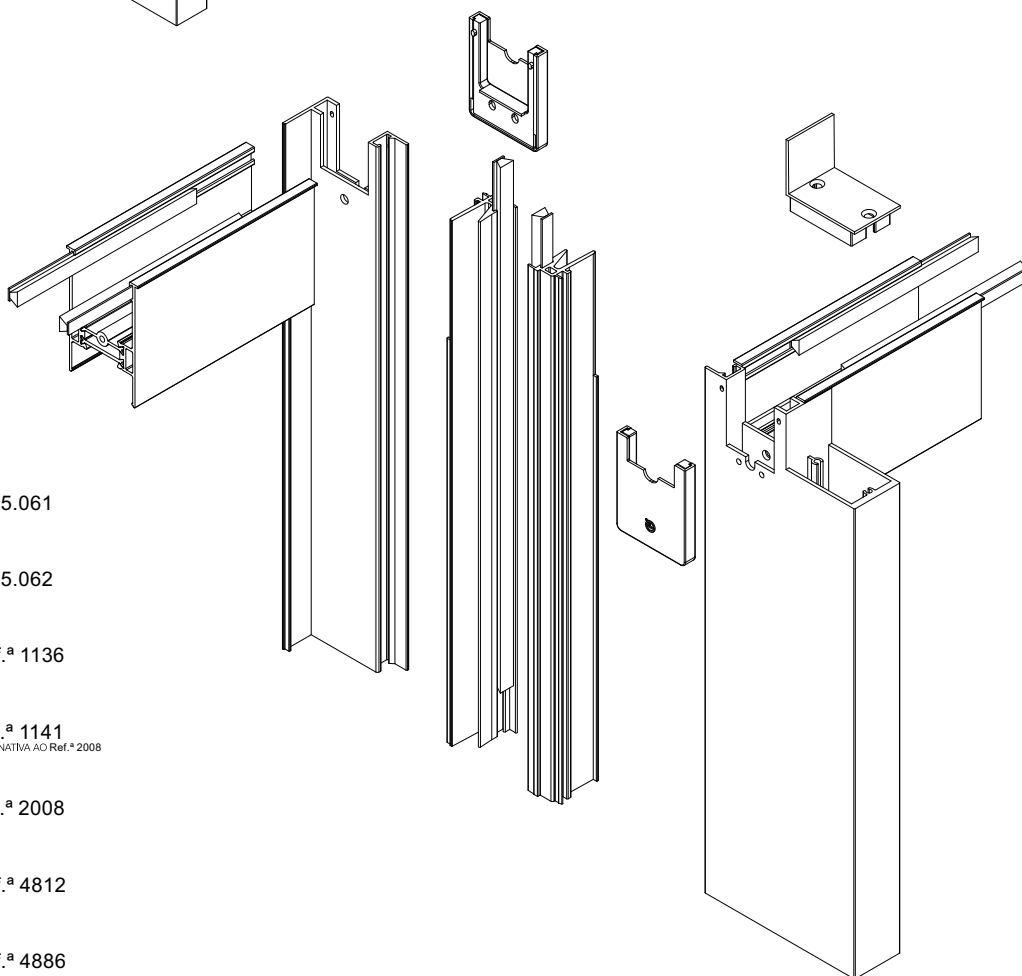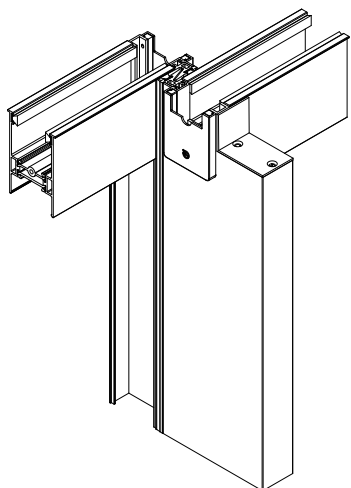

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DETALHE DO ENCONTRO DE 2 FOLHAS



-  B-95.061
-  B-95.062
-  Ref.^a 1136
-  Ref.^a 1141
ALTERNATIVA AO Ref.^a 2008
-  Ref.^a 2008
-  Ref.^a 4812
-  Ref.^a 4886
-  Ref.^a 4890

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.




ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV



SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DETALHE DO ENCONTRO CENTRAL 4 FOLHAS

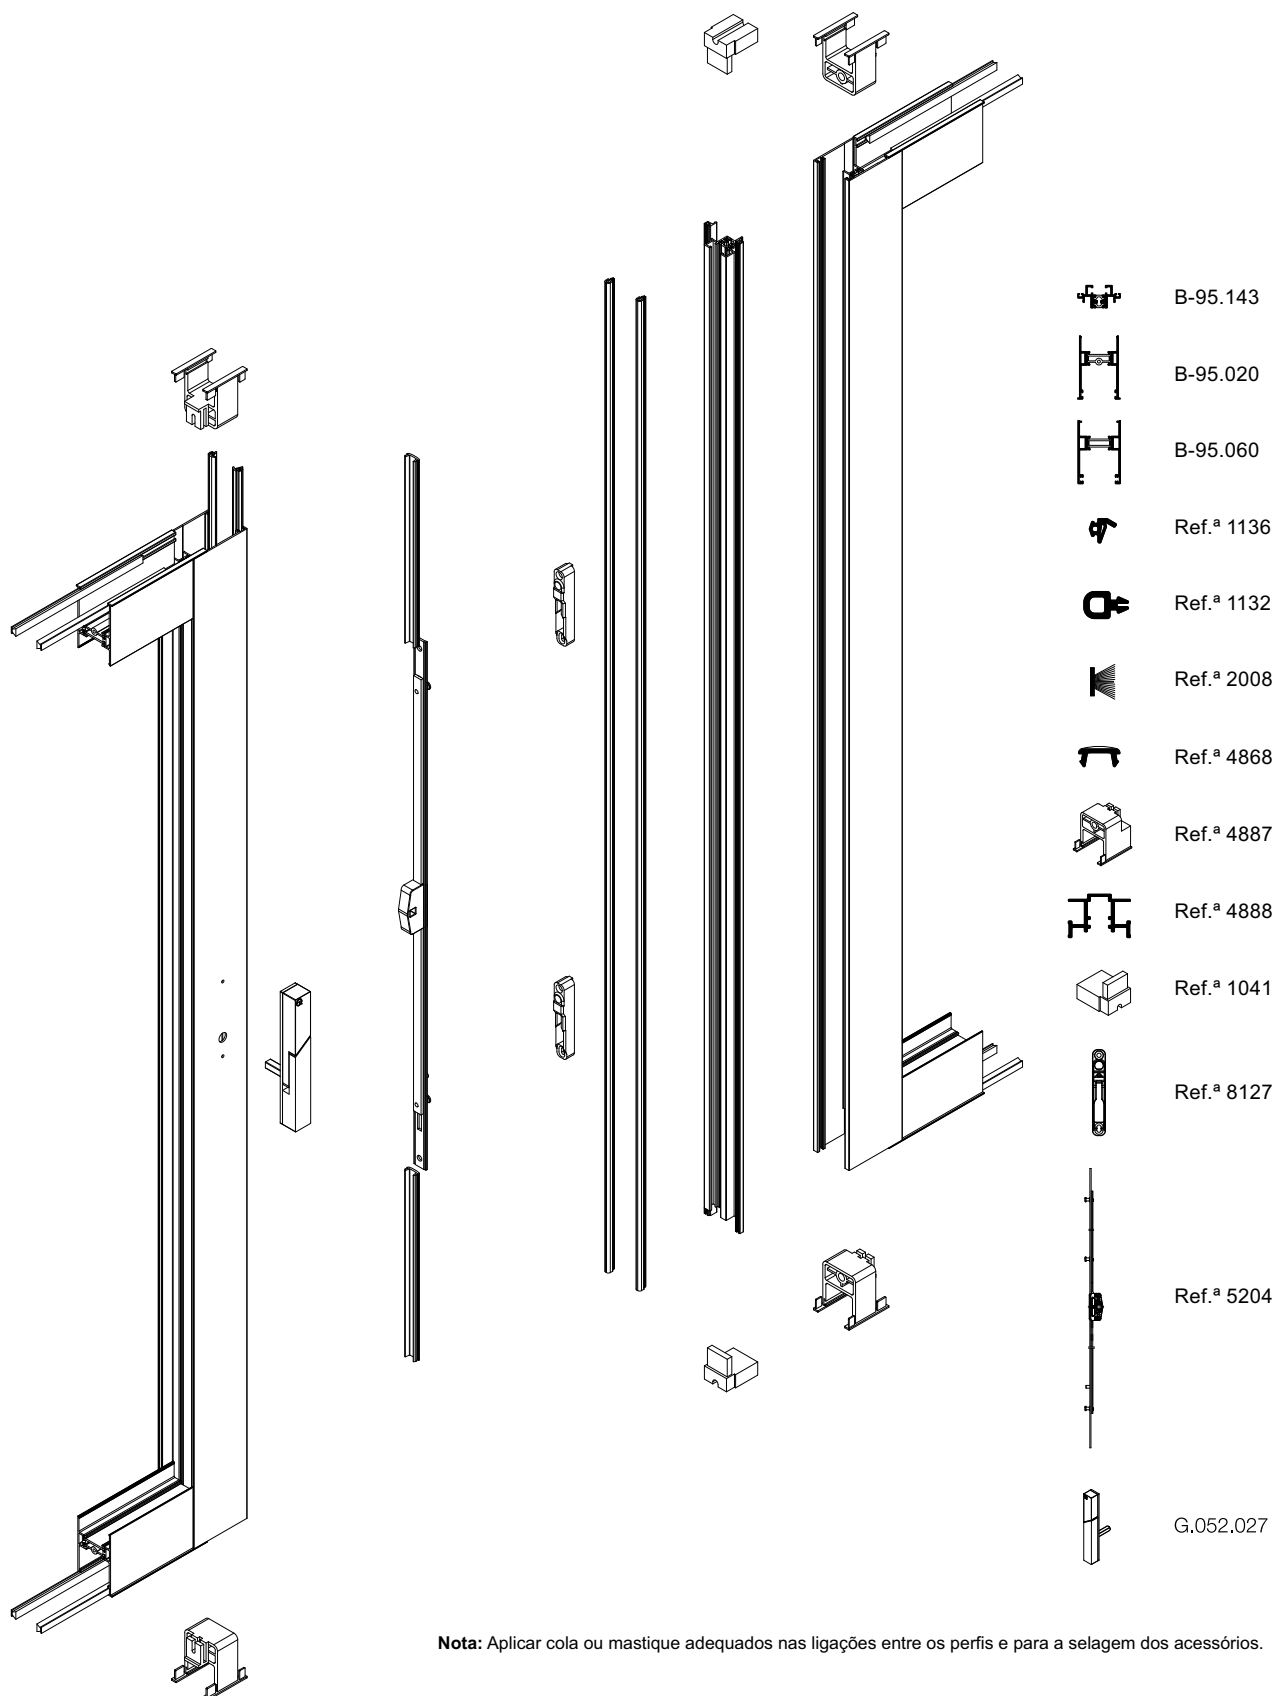






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM FOLHA FIXA

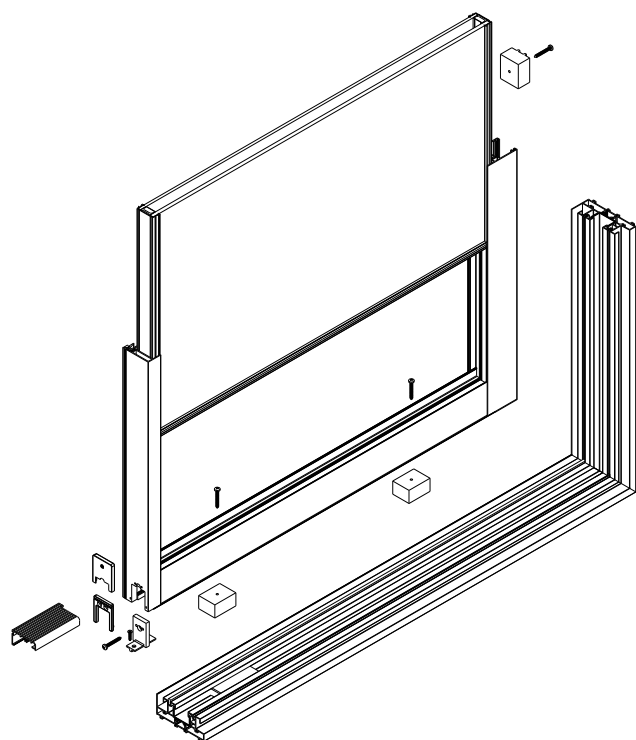


Ref.ª 4923 Calço para folha fixa

Ref.ª 4922 Calço para folha fixa




Montagem do vidro






Ref.ª 4821 Peça para fixação da folha fixa

Ref.ª 4812 Guias inferior e superior

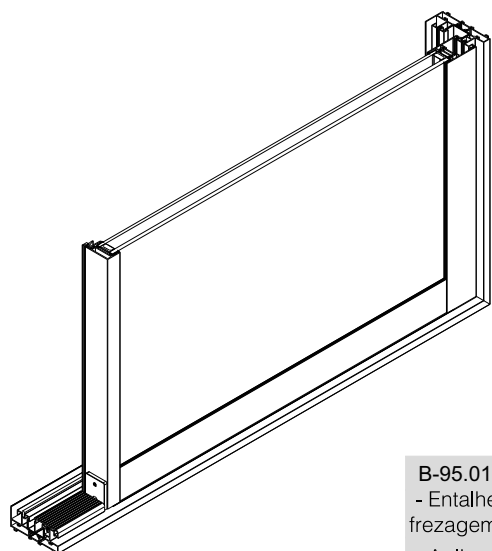

B-95.019

- Entalhe com 46mm x 7mm e frezagem com 13mm
- Aplicação na padieira e soleira

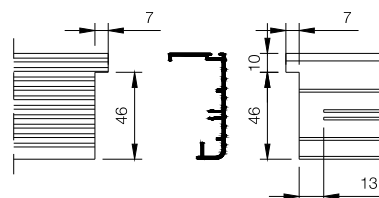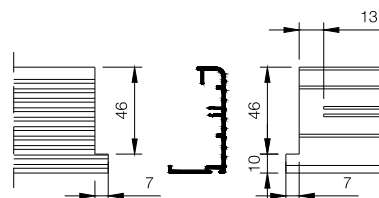












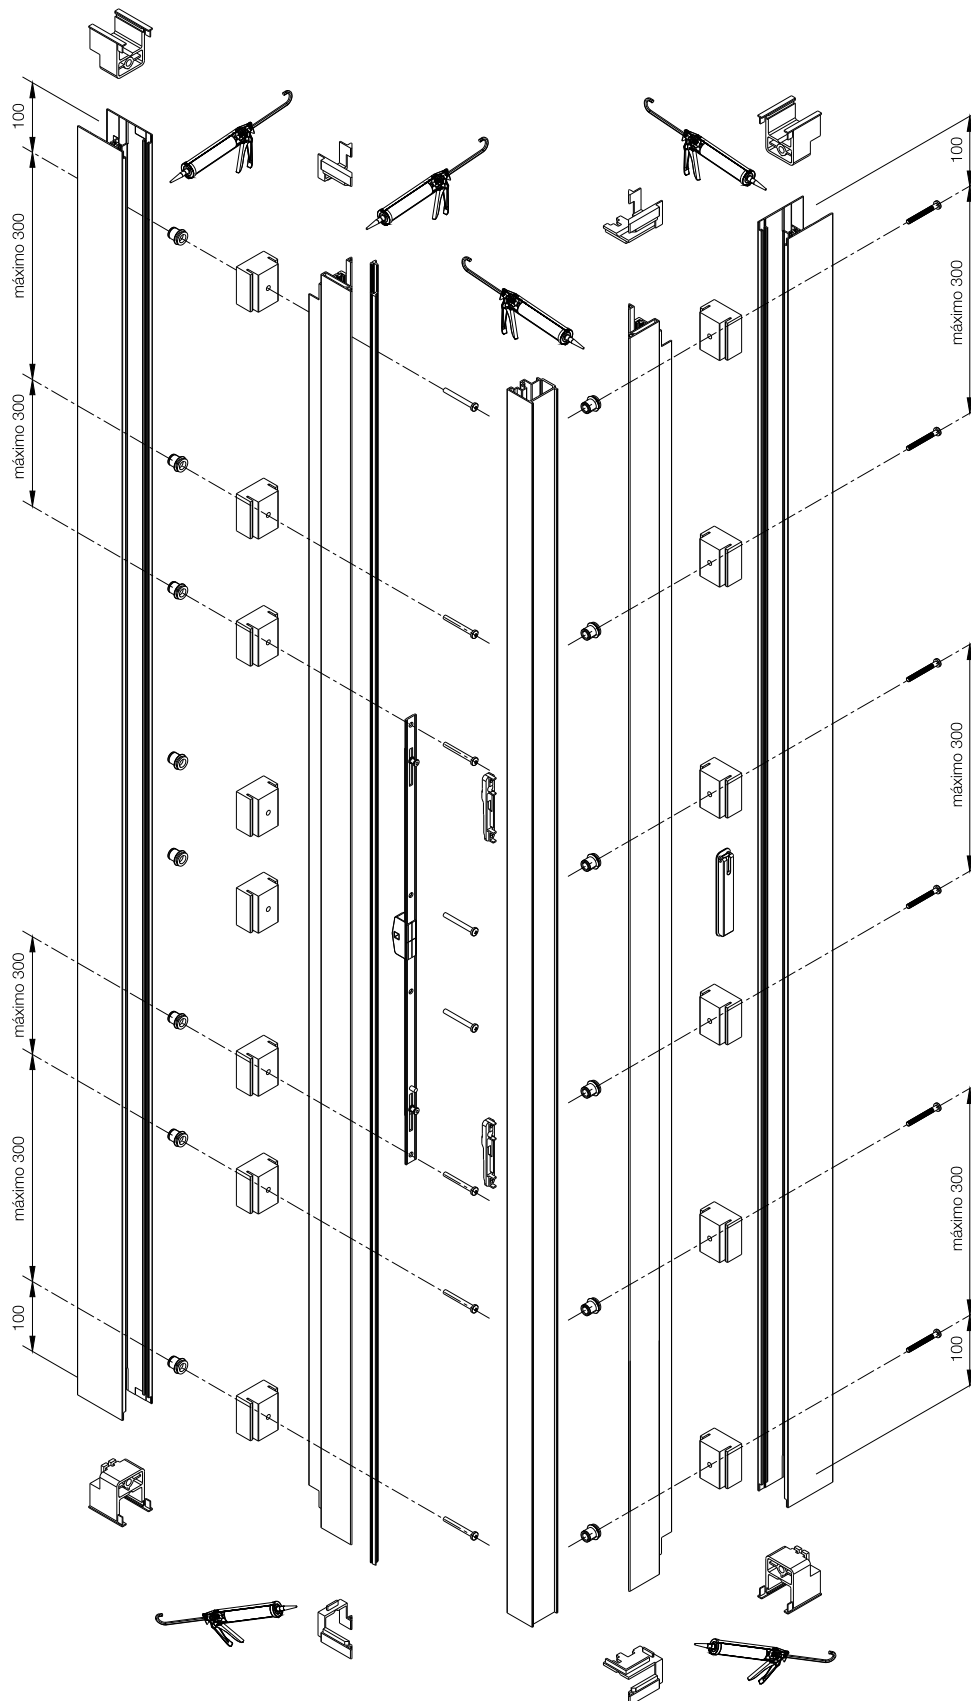





ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO









INSTRUÇÕES DE MONTAGEM JANELA DE CANTO



-  B-95.060
-  B-95.017
-  B-95.018
-  Ref.ª 1147
-  Ref.ª 4887
-  Ref.ª 4910
-  Ref.ª 4911
-  Ref.ª 8128
-  Ref.ª 5204
-  Ref.ª 5087
-  DIN7991
Inox A2
M5x45
-  DIN7991
Inox A2
M5x60
-  Porca rebite
M5
-  Mastique de
silicone




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM MANETE TRÊS POSIÇÕES REF.ª 5215

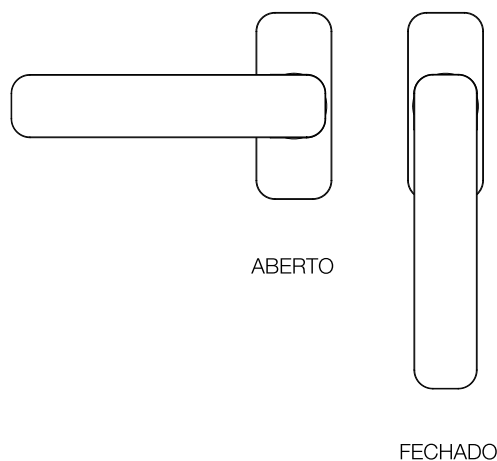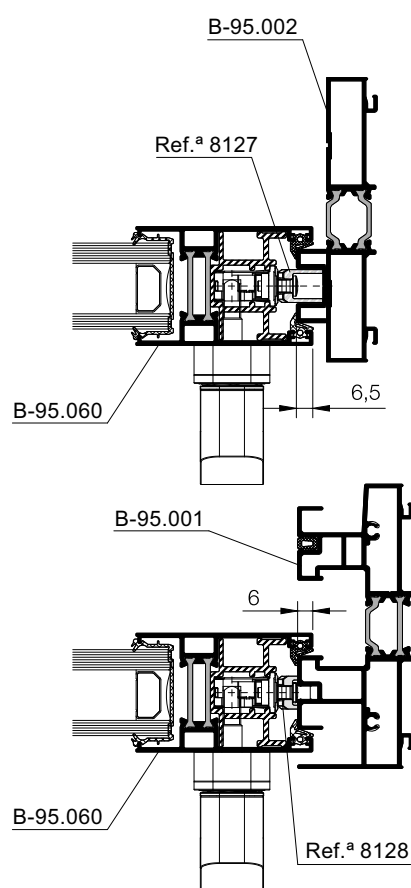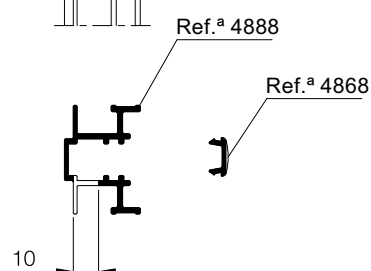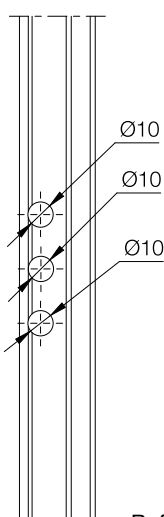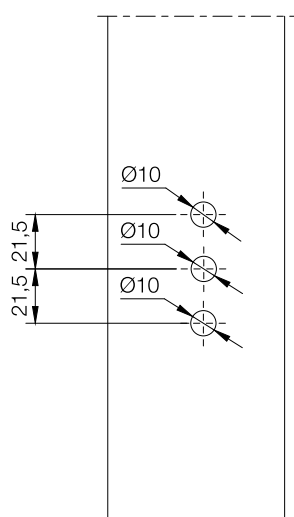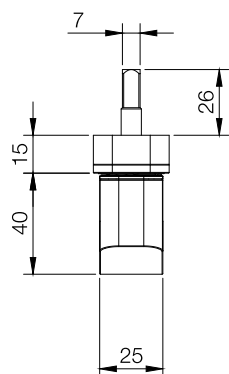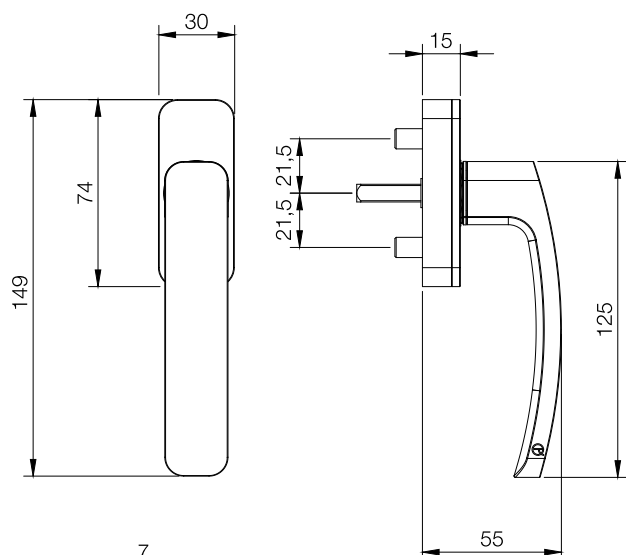



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM






MANETE TRÊS POSIÇÕES C/DESVIO DIREITO REF.^a 5217

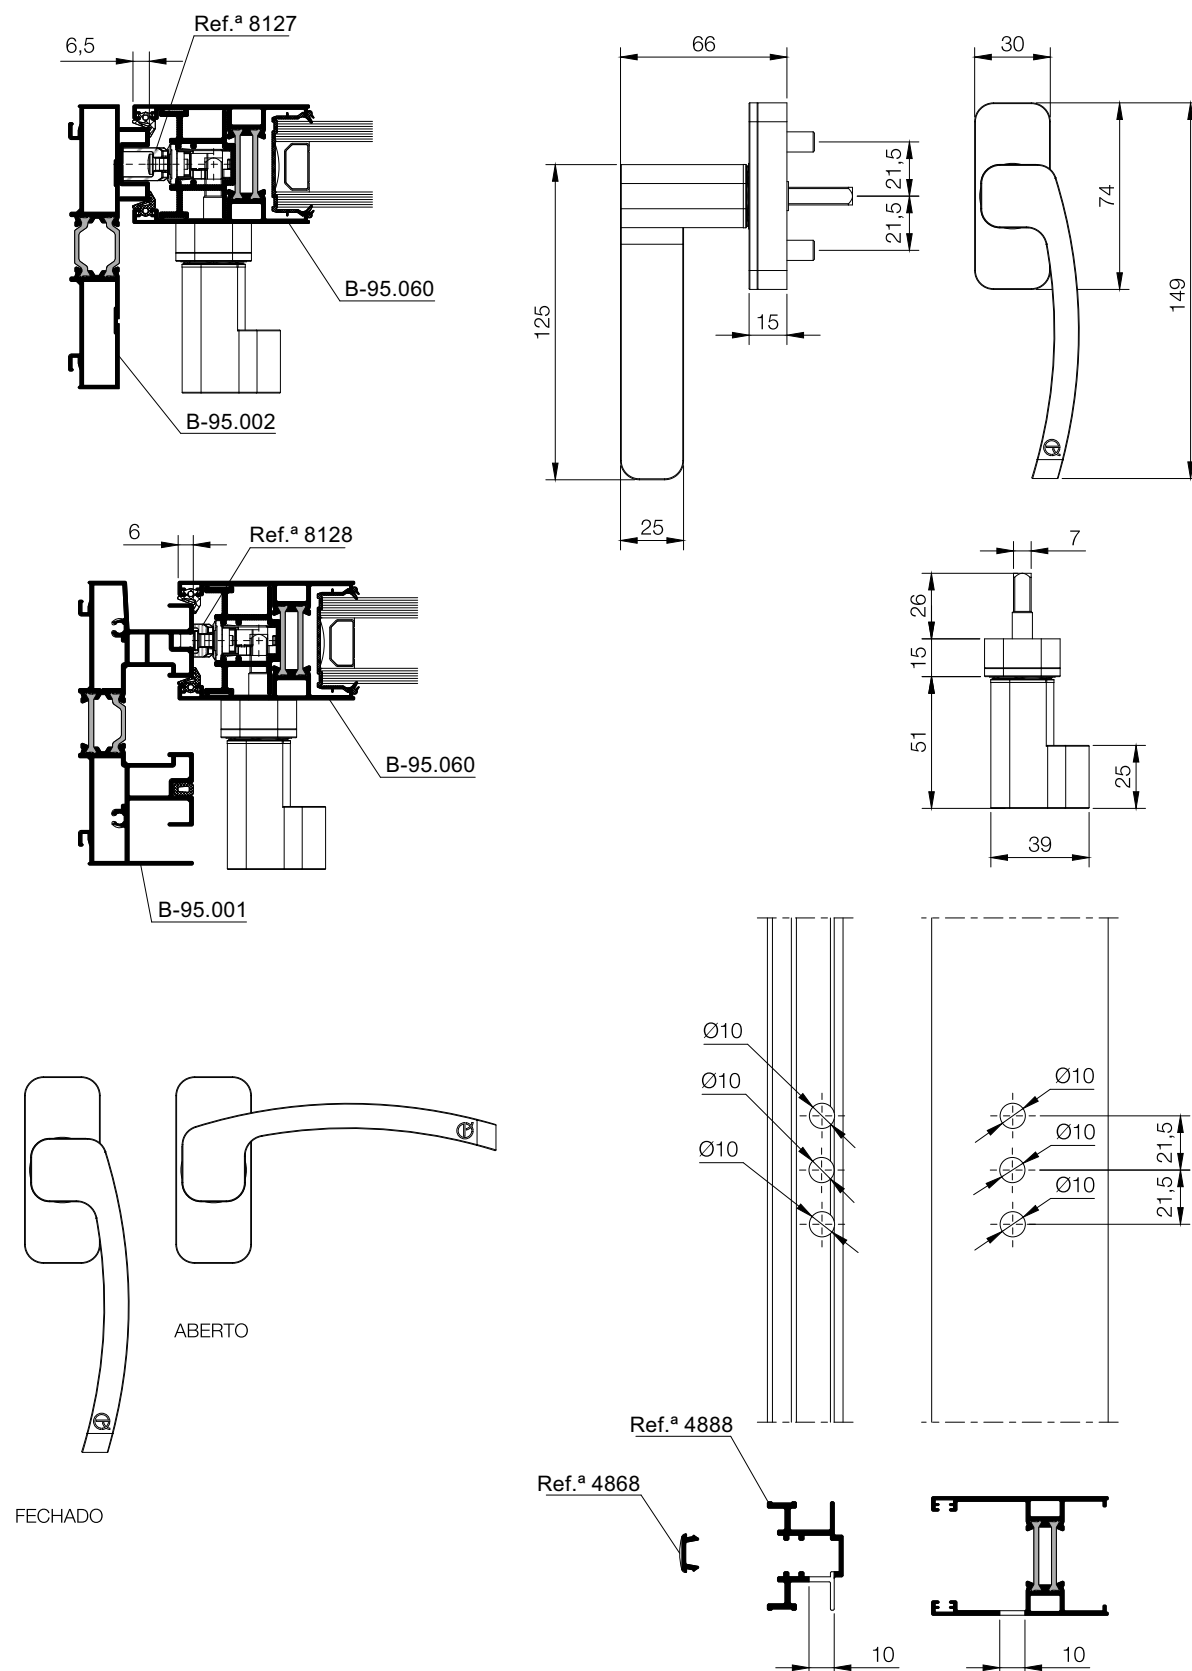






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FECHO DE EMBUTIR REF.^a 5219

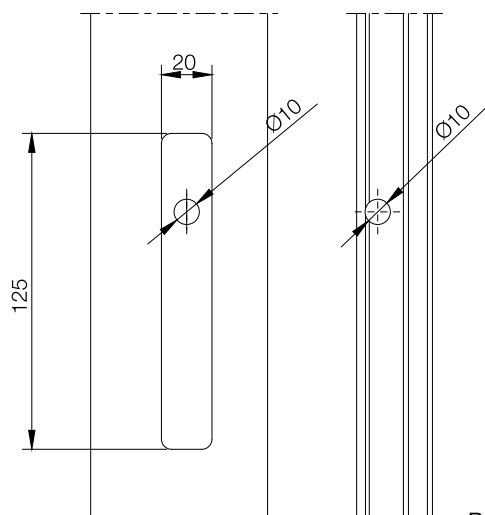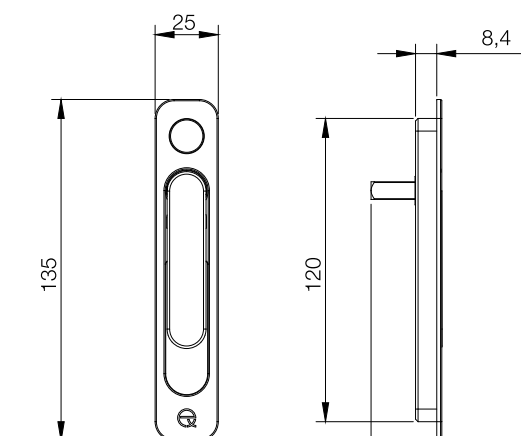

Ref.^a 4868

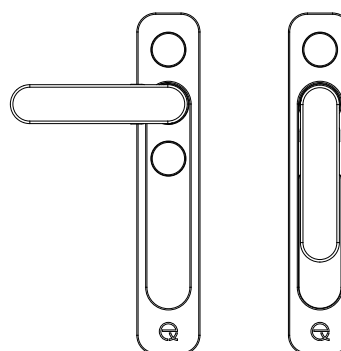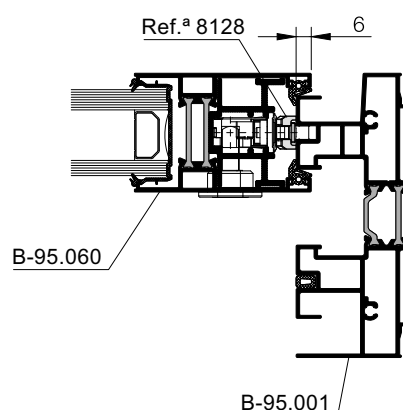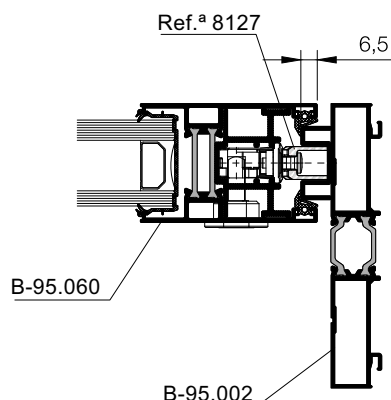


ABERTO

FECHADO









INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
FECHO MINIMALISTA DIREITO REF.^a 5226

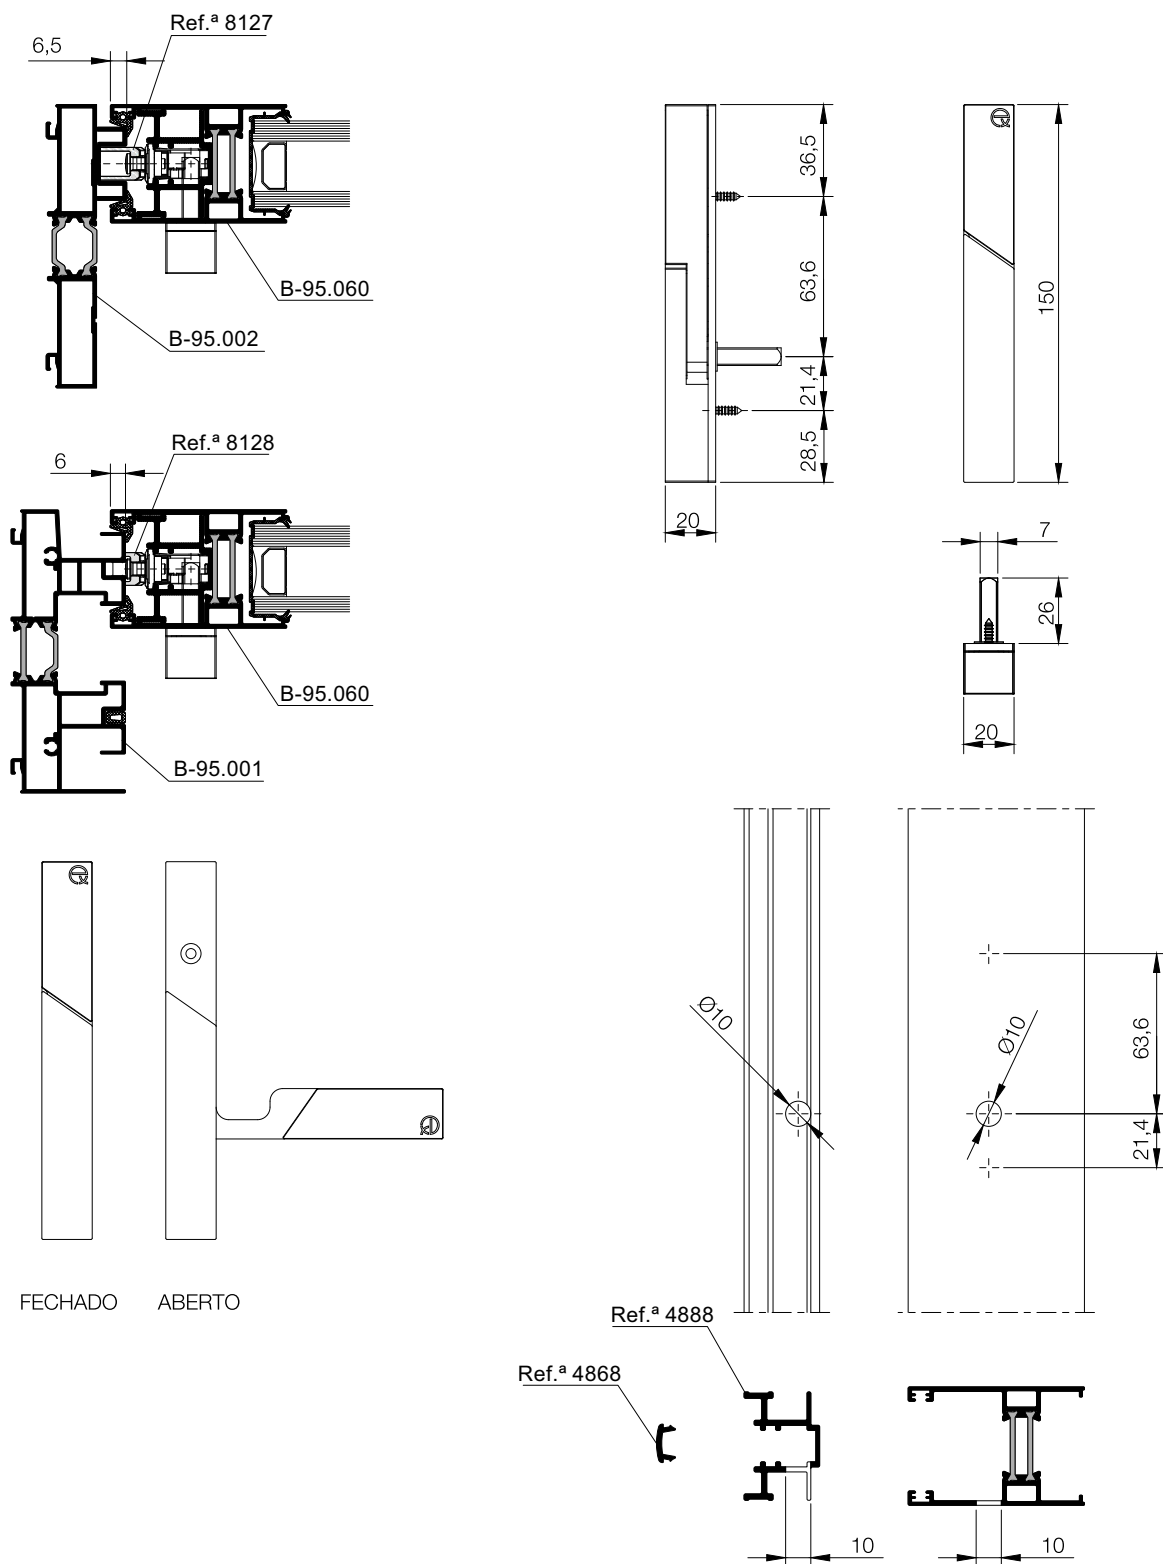






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FECHO MINIMALISTA ESQUERDO REF.ª 5227

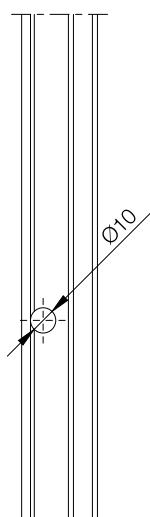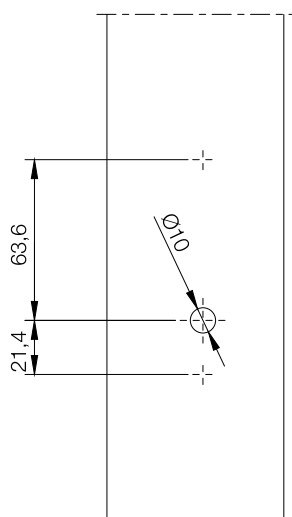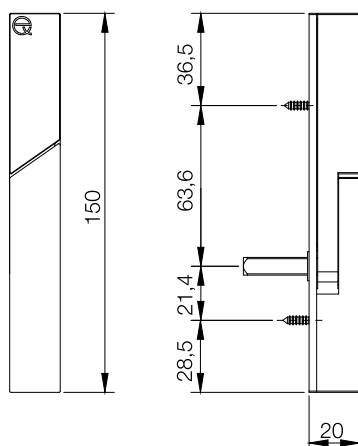

Ref.ª 4888

Ref.ª 4868

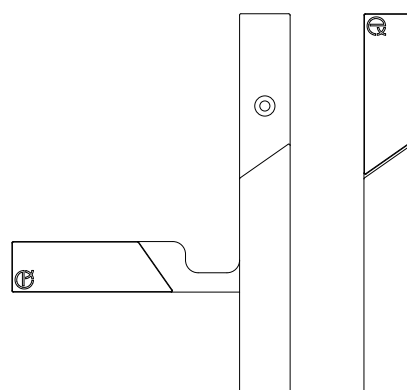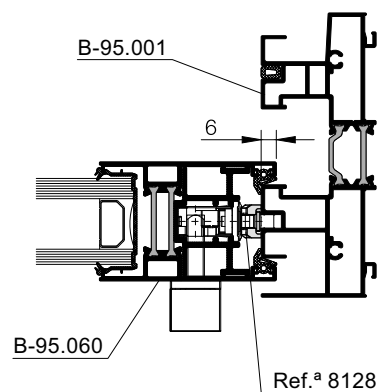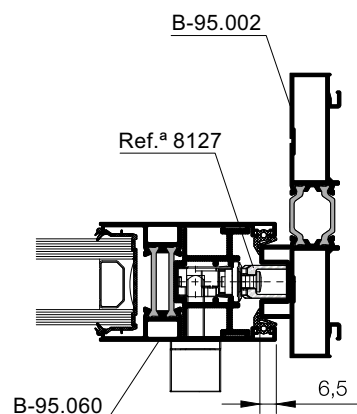

ABERTO FECHADO











ALUGARBE
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, LDA.

EXTRUSAL B.095LV

SISTEMA DE CORRER *Ligth View*
SÉRIE CORTE TÉRMICO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FECHO MINIMALISTA ESQUERDO REF.^a 5227

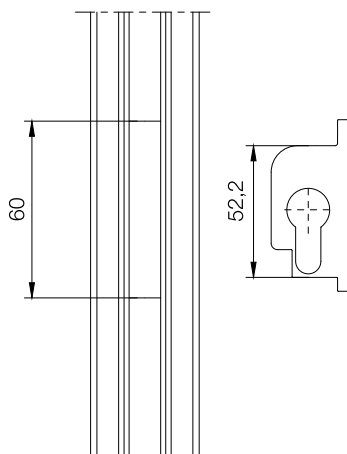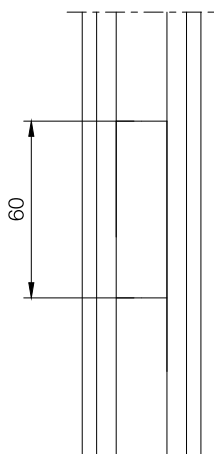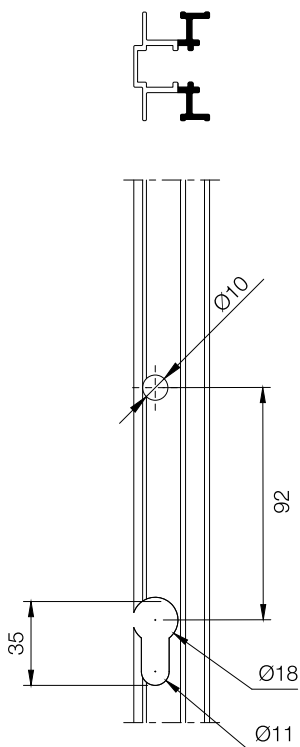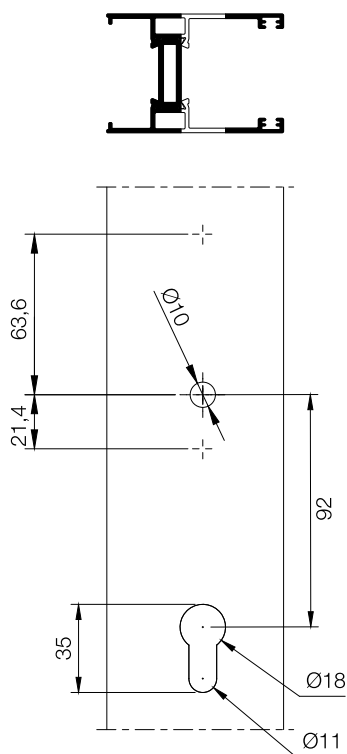




ACESSÓRIOS


Ref.^a 1053

Cordão para rede mosquiteira
PVC



Ref.^a 1132

Vedante batente
Base de clipagem em EPDM




Ref.^a 1136

Vedante folha
EPDM



Ref.^a 1138

Remate do aro perimetral
EPDM




Ref.^a 1141

Deslizante
EPDM




Ref.^a 1142

Vedante para vidro 36 mm
EPDM




Ref.^a 1143

Vedante para vidro de 34 mm
EPDM




Ref.^a 1144

Vedante para vidro de 32 mm
EPDM




Ref.^a 1145

Vedante para vidro de 30 mm
EPDM




Ref.^a 1146

Vedante para vidro de 28 mm
EPDM




Ref.^a 2100

Rede mosquiteira




Ref.^a 2008

Pelúcia 6,9 mm x 6,5 mm



Ref.^a 3060

Rodízio duplo com afinação
39 mm x 27 mm



2 unidades 100 Kg

Ref.^a 3061


Rodízio quádruplo com afinação
38.9 mm x 25.2 mm



2 unidades 320 Kg

Ref.^a 4215


Esquadro (23,5 x 14,4)
Alumínio extrudido



B-95.072

Ref.^a 4228

Esquadro (20,5 mm x 11 mm)
Alumínio extrudido




B-95.001
B-95.003



ACESSÓRIOS


Ref.^a 4313

Esquadro para A-172
PVC




Ref.^a 4405

Deslizador para A-172



Ref.^a 4462

Batente folha




Ref.^a 4475

Peça vedação superior
PVC




Ref.^a 4483

Esquadro alinhamento
Inox




Ref.^a 4776

Goteira
PVC




Ref.^a 4811

Calha para aro B-95.001 e B-95.003
PVC




Ref.^a 4812

Guia inferior e superior
PVC




Ref.^a 4868

Calha remate p/ Ref.^a 4888
EPDM




Ref.^a 4886

Complemento do perfil central
PVC




Ref.^a 4887

Topo / Guia
Nylon




Ref.^a 4888

Complemento do fecho
PVC



Ref.^a 4889

Complemento para Ref.^a 4811
PVC




Ref.^a 4890

Topo para perfil de reforço
Nylon




Ref.^a 1151

Peça de vedação central
B-95 LV - EPDM



Ref.^a 4906

Esquadro 85,5 x 19,5 x 10 mm
Alumínio extrudido






ACESSÓRIOS


Ref.^a 4910

Calço cantos
B-95 LV




Ref.^a 4911

Conjunto topos perfil canto
B-95 LV




Ref.^a 1038

Junta adesiva para o B-95.001
Espuma




Ref.^a 1039

Junta adesiva para o B-95.003




Ref.^a 1041

Topo inferior e superior para B-95.043
Espuma




Ref.^a 5087

Concha p/sistemas correr




Ref.^a 5200

Transmissão com 600 mm
1000 mm ≤ altura ≤ 2000 mm




Ref.^a 5204

Transmissão com 1200 mm
2000 mm ≤ altura ≤ 3000 mm




Ref.^a 5205

Transmissão com 240 mm
400 mm ≤ altura ≤ 1000 mm



Ref.^a 5215


Manete 3 posições
Quadra 7 mm x 26 mm



lacado / anodizado

Ref.^a 5216


Manete 3 posições e chave
Quadra 7 mm x 26 mm



lacado / anodizado

Ref.^a 5217


Manete 3 posições e desvio direito
Quadra 7 mm x 26 mm



lacado / anodizado

Ref.^a 5218

Manete 3 posições e desvio esquerdo
Quadra 7 mm x 26 mm



lacado / anodizado

Ref: 5219


Fecho de embutir
Quadra 7 mm x 26 mm



lacado / anodizado

Ref: 5226


Fecho minimalista exclusivo Extrusal
direito - Alumínio extrudido



lacado / anodizado

Ref: 5227

Fecho minimalista exclusivo Extrusal
esquerdo - Alumínio extrudido




lacado / anodizado



ACESSÓRIOS

Ref.^a 8127

Ponto de fecho para B-95.005




Ref.^a 8128

Ponto de fecho para o B-95.001 e B-95.003




Cortante 1

Cortante B-95



Cortante 2

Cortante B-95 (Suplemento Folhas)



Cortante 3

Cortante B-95 LV
Canto e mosquito

