

ALUGARBE



Infinity Vitrum



GUARDA-CORPOS EM ALUMÍNIO E VIDRO

Cumprir com a norma portuguesa, NP 4491:2009, a qual define as características das guardas em função do tipo de utilização dos locais onde são instalados. Promovem a segurança dos utentes reduzindo o risco de queda para o exterior dos espaços defendidos.

UTILIZAÇÕES PREVISTAS / FORÇA SERVIÇO

NP 4491:2009 - Ensaio força estática horizontal

Locais de atividade residencial: 0.5 kN/m (51 Kg/m)

ex. edifícios de habitação, quartos de hotéis / hospitais, etc...

Locais de prestação de serviços: 0.7 kN/m (71.4 Kg/m)

ex. escritórios, cafés, restaurantes, lojas, etc...

Flecha admissível, após cessação da força aplicada, 3mm.

CARACTERÍSTICAS

- Montagem superior / lateral / embutido no pavimento
- Sistema de iluminação LED
- Vidro de 12mm e 16mm
- Vedantes em EPDM
- Calços e cunhas em EPDM e ABS
- Esquadros de alinhamento
- Facilidade e rapidez de montagem


PERFIS DE ALUMÍNIO

Comprimento : 6000mm







PERFIS

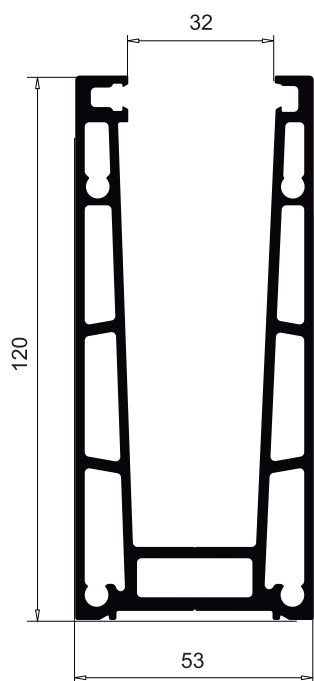


A-1030

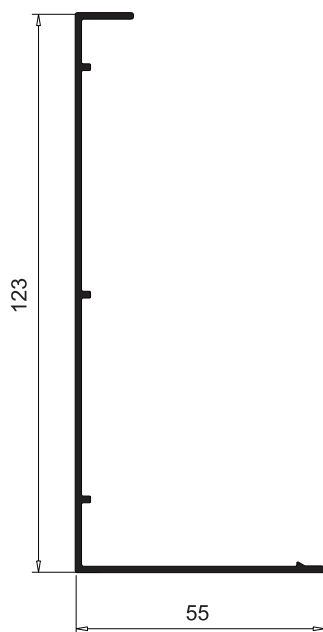


A-1031

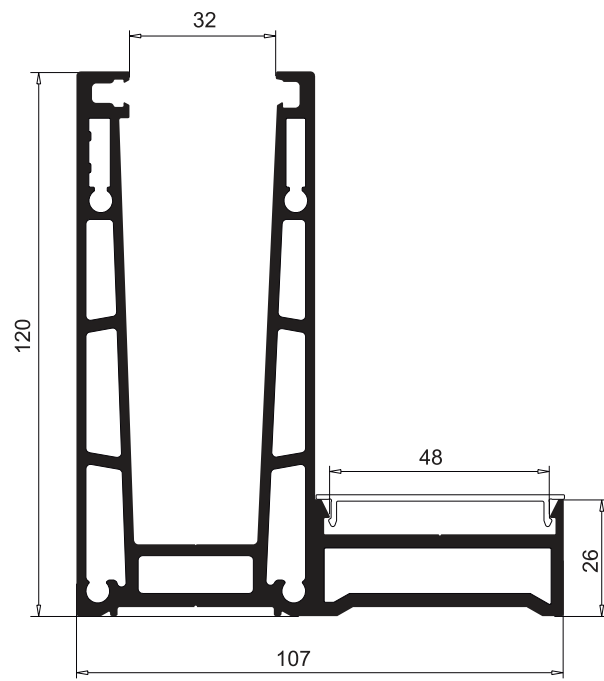


A-1036




A-1113




A-1117




A-1037




A-1213



A-1217



A-1313



A-1317

DESEMPENHOS

ENSAIOS LABORATÓRIO NOTIFICADO ITECONS

ENSAIO OEF083/24 15.10.2024

Vidro 88.2mm Laminado Temperado
Fixações a 200mm
Locais: Actividade Residencial

ENSAIO OEF089/24 28.10.2024



Vidro 88.2mm Laminado Temperado
Fixações a 200mm
Locais: Prestação de Serviço

ENSAIO OEF093/24 18.11.2024

Vidro 66.4mm Laminado Temperado
Fixações a 200mm
Locais: Perímetro para Piscinas


Dimensões: 1500 x 1100mm

Capeamento com perfil A-1031
Admite vidros com espessura de 13,52mm, 16,76mm e 17,52mm.
Vedantes em EPDM

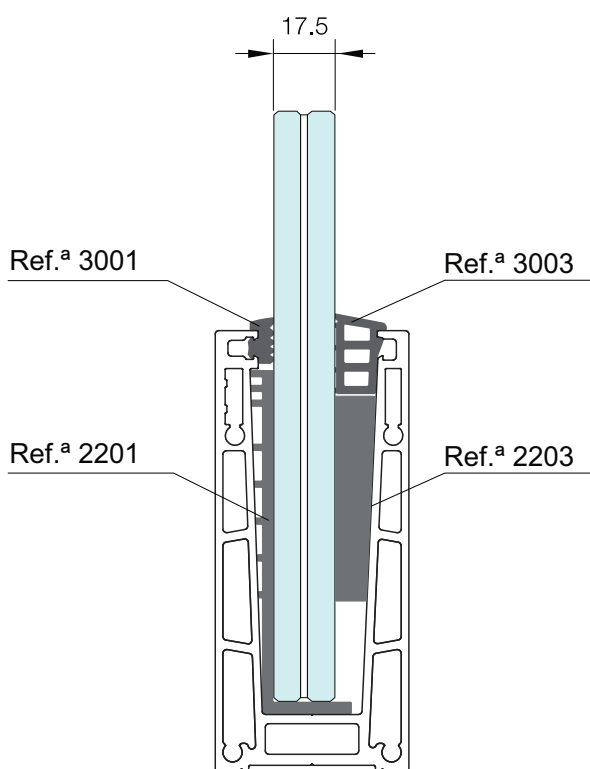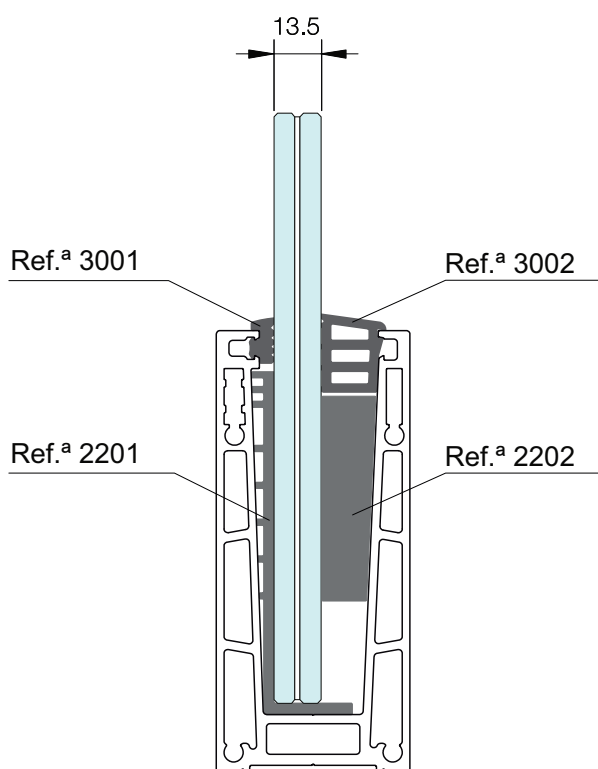





TIPOLOGIAS

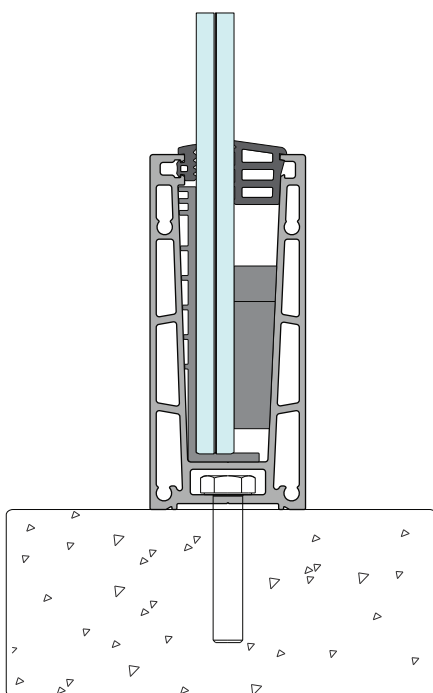


SOBRE A LAGE

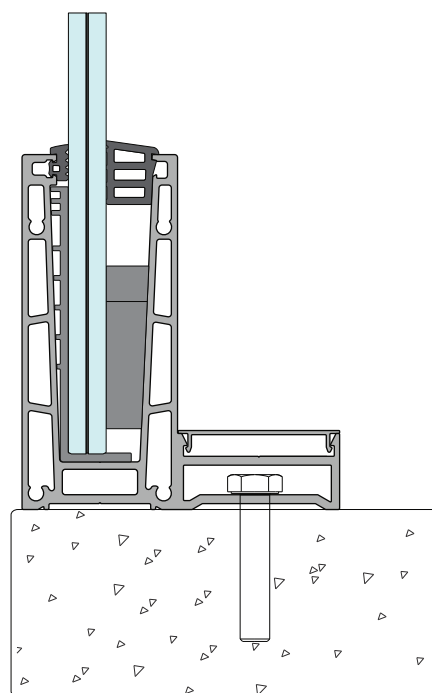

À FACE DA LAGE

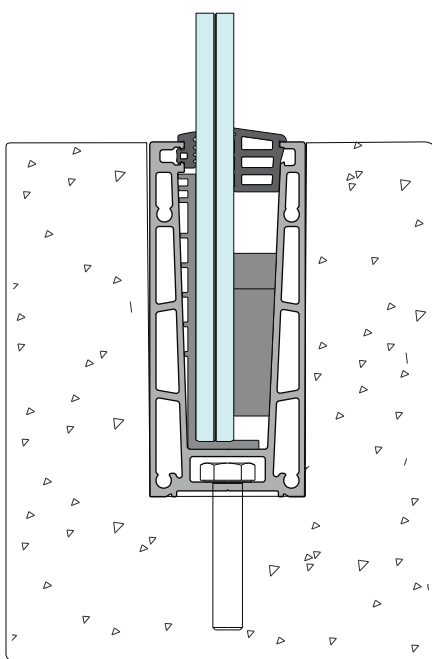


EMBUTIDA NA LAGE

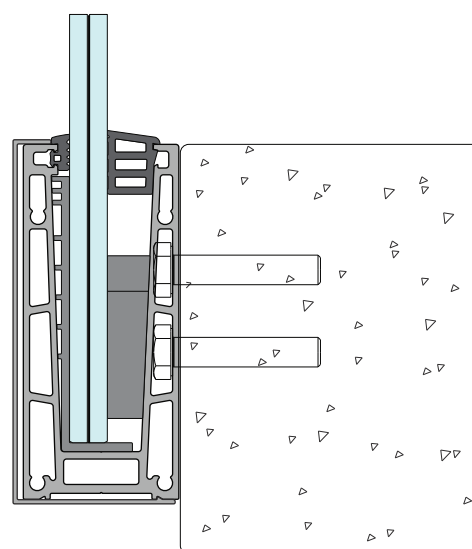

À TESTA DA LAGE



MONTAGEM

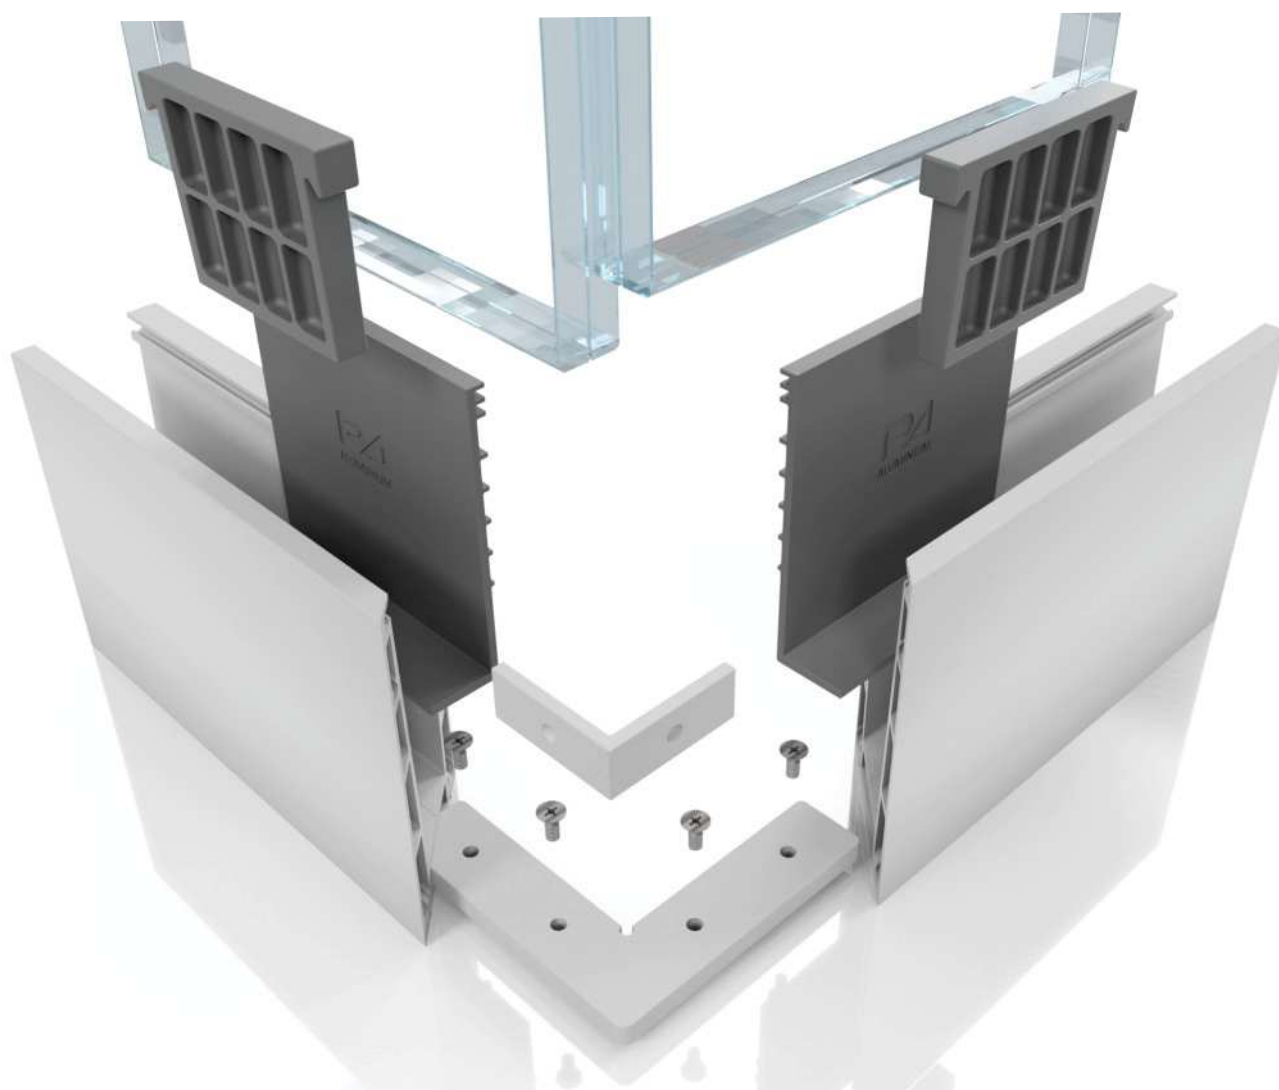


MONTAGEM DO
CANTO




MONTAGEM





MONTAGEM DA
GUARDA

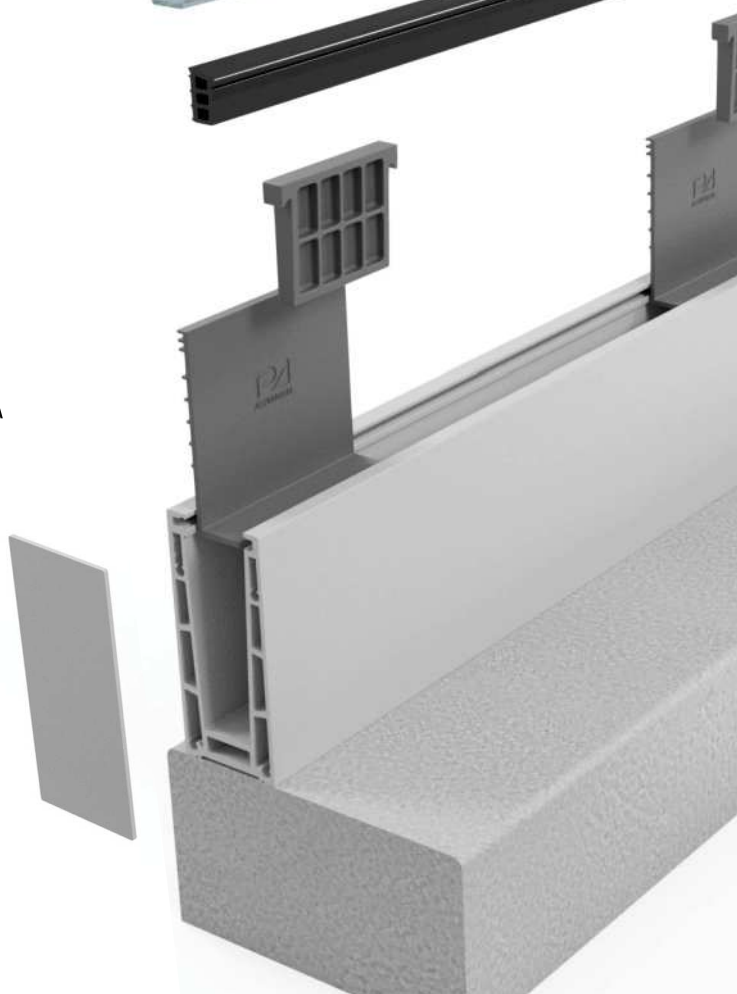


MECANIZAÇÃO

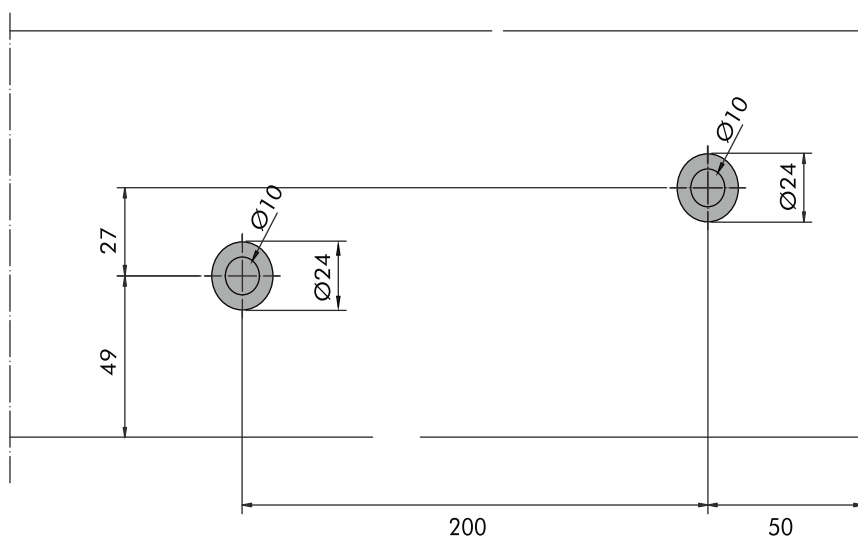

MECANIZAÇÕES À TESTA DA LAGE

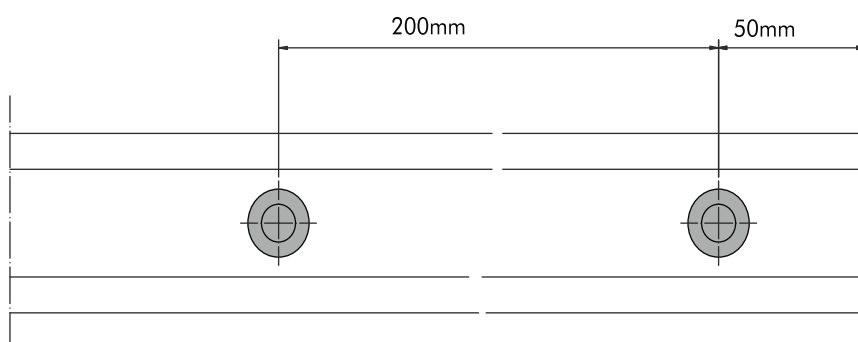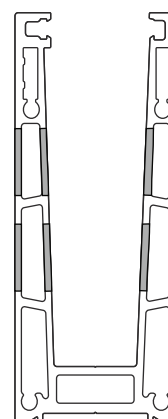


MECANIZAÇÕES SOBRE A LAGE

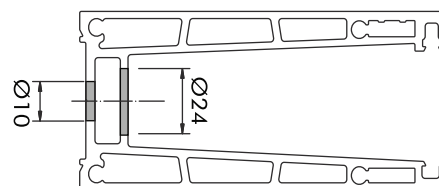




MECANIZAÇÃO

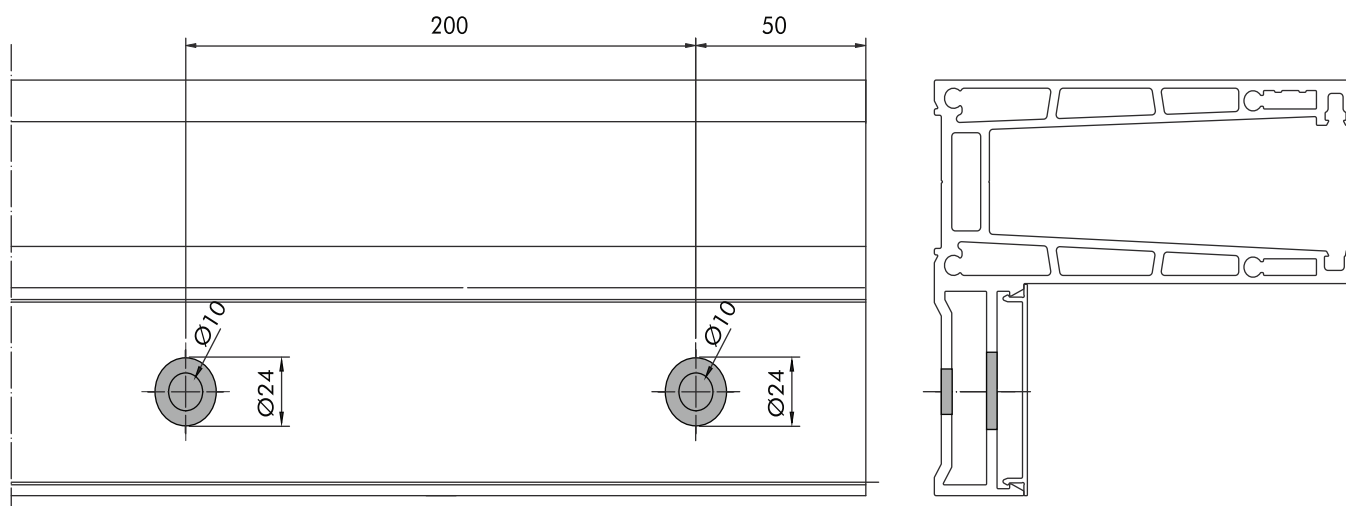

MECANIZAÇÕES À FACE DA LAGE

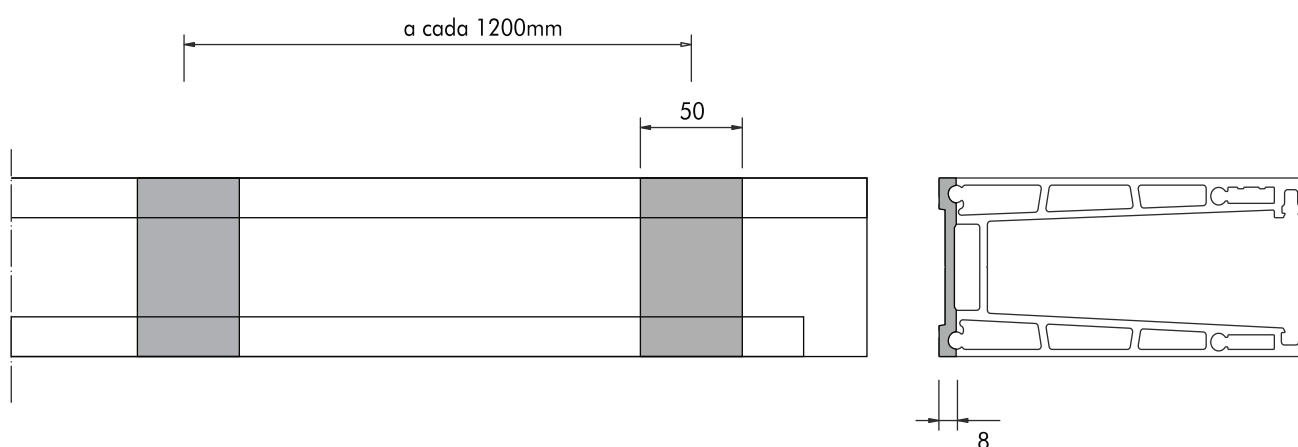


DRENAGENS DE ÁGUA



ACESSÓRIOS


Ref.^a 3001

Vedante exterior
EPDM

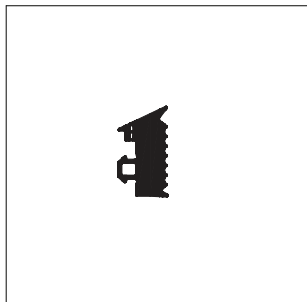


Ref.^a 3002

Vedante interior p/vidro 13,5mm
EPDM

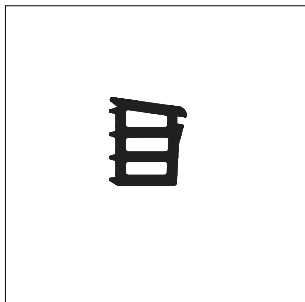


Ref.^a 3003

Vedante interior p/vidro 17,5mm
EPDM

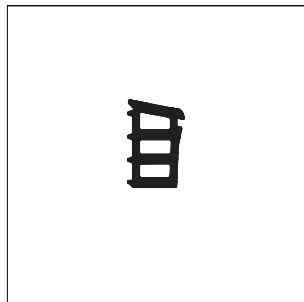


Ref.^a 2201

Calço vidro
Nylon

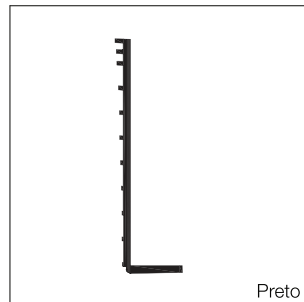


Ref.^a 2202

Cunha p/vidro 13,5mm
ABS

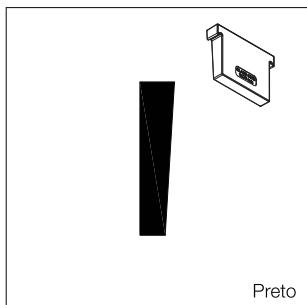


Ref.^a 2203

Cunha p/vidro 17,5mm
ABS

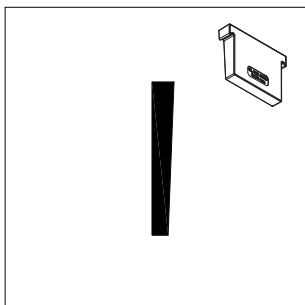


Ref.^a 3129

Tampa lateral

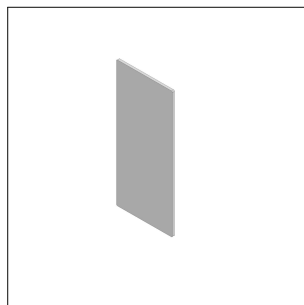


Ref.^a 3130

Kit topo lateral A-1030

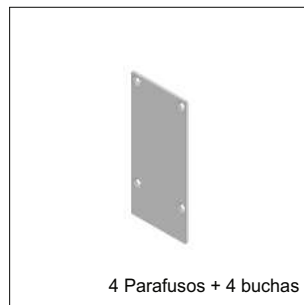


Ref.^a 3131

Kit topo lateral A-1030/1031




Ref.^a 3136

Kit topo lateral A-1036




Ref.^a 3140

Esquadro inferior p/canto




Ref.^a 3141

Esquadro superior p/canto



Ref.^a 3142

Peça união entre perfis

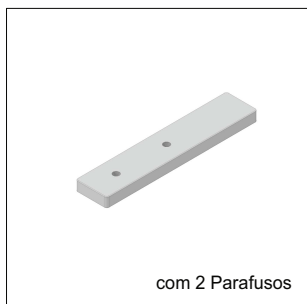

Ref.^a 3143

Conj. Pernos de alinhamento




Ref.^a 3144

Fita LED p/vidro 17,5mm



Ref.^a 3145

Fita LED p/vidro 13,5mm

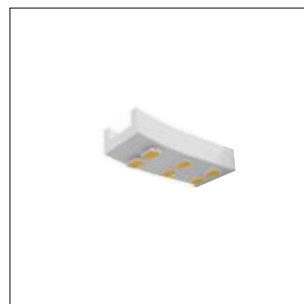



ACESSÓRIOS

Ref.^a 3146

Conj. fixação M8 Inox



Ref.^a 3147

Conj. bitolas/brocas p/maquinação



